



**LUMINARIO DE LED (DOWN-LIGHT PARA TECHO) MODELOS
ILUDOWNDUAL9WWW, ILUDOWNDUAL9WW, ILUDOWNDUAL32WWW, ILUDOWNDUAL32WW Y
SOPORTE ILUSOPDUAL9Y32**

MARCA ILUMILEDS MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES.


POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

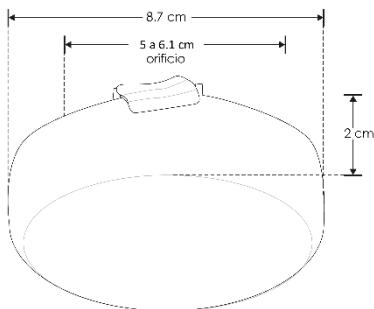

ILUDOWNDUAL9WWW, ILUDOWNDUAL9WW

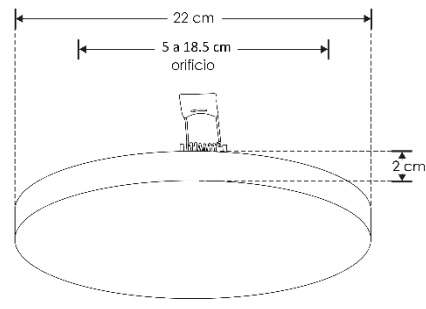

ILUDOWNDUAL32WWW, ILUDOWNDUAL32WW

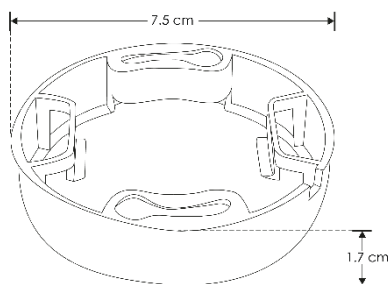

ILUSOPDUAL9Y32

Este producto es usado como elemento de iluminación en casas, comercios, oficinas, etc. No requiere de ningún controlador externo. Puede instalarse empotrado, o puede instalarse sobrepuesto usando el accesorio ILUSOPDUAL9Y32. Modelos de 32W se adaptan a bote integral.


a) Estructura y especificaciones

- Material de construcción: Cuerpo de aluminio, difusor de policarbonato.
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tipo de LED: De montaje superficial (SMD2835).
- Grado de protección: IP51 (recomendado para áreas húmedas y lugares de costa).
- CRI 80

Accesorio (no incluido) ILUSOPDUAL9Y32: cuerpo de PVC.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO


MODELO	TAMAÑO DIÁMETRO Y ALTURA [cm]	DIÁMETRO DE ORIFICO AJUSTABLE [cm]	VOLTAJE DE ENTRADA [V ~]	FRECUENCIA [Hz]	CORRIENTE DE ENTRADA [A]	FLUJO LUMINOSO [lm]	POTENCIA [W]	TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA
ILUDOWNDUAL9WWW	8.7*2	5-6.1	85-265	50/60	0.10-0.03	810	9	3 000K (Blanco cálido)
ILUDOWNDUAL9WW	8.7*2	5-6.1	85-265	50/60	0.10-0.03	900	9	6 500K (Blanco)
ILUDOWNDUAL32WWW	22*2	5-18.5	85-265	50/60	0.37-0.12	2 880	32	3 000K (Blanco cálido)
ILUDOWNDUAL32WW	22*2	5-18.5	85-265	50/60	0.37-0.12	3 200	32	6 500K (Blanco)

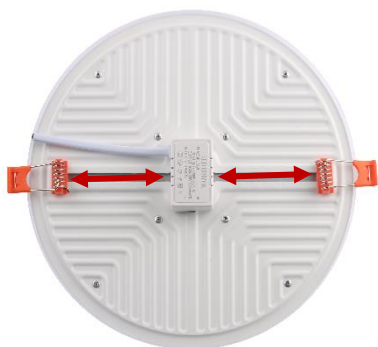

Ajuste los soportes laterales del luminario de acuerdo con el lugar de instalación.

b) Instalación (empotrado).

1. Apague la energía eléctrica.
2. Abra un orificio de acuerdo con las medidas y modelo del luminario a instalar.
3. Ajuste los soportes laterales a la distancia deseada (de 5 a 6.1cm para modelos de 9W y de 5 a 18.5cm para modelos de 32W).
4. Conecte los cables del Driver (controlador) del luminario a la energía eléctrica (línea y neutro).
5. Inserte el luminario en el orificio, asegurándolo con los soportes laterales.
6. Asegúrese que el luminario quede fijo firmemente.
7. Limpie el lugar de instalación, encienda y pruebe su funcionamiento.

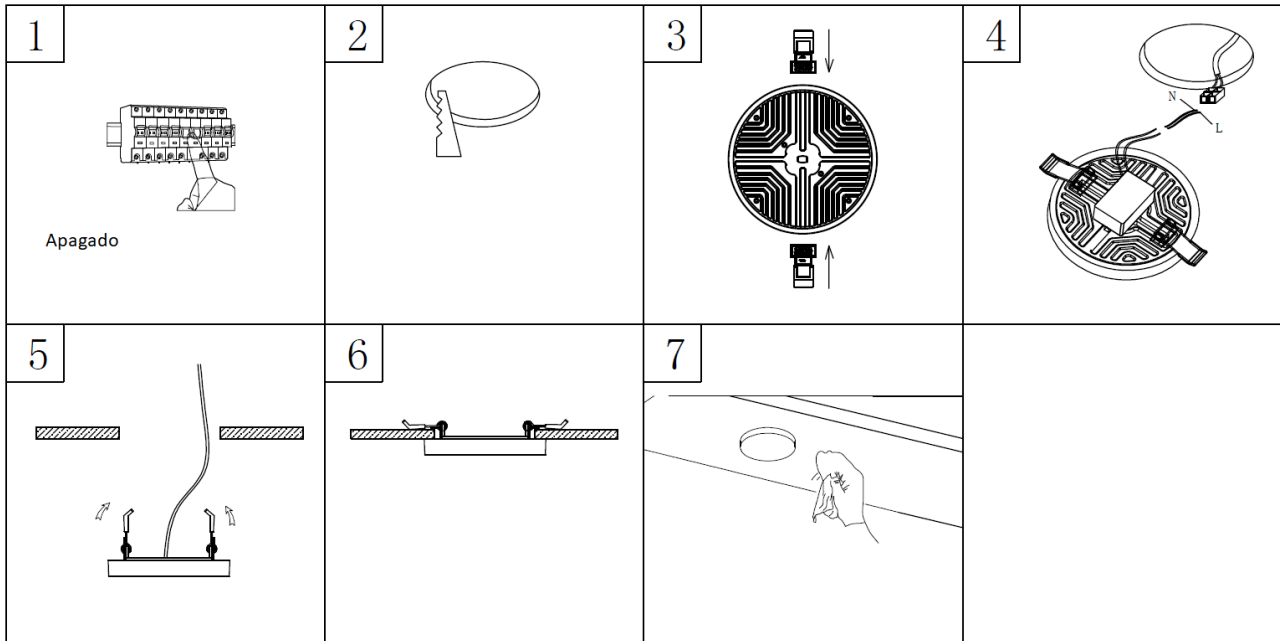


En caso de usar en bote integral, ajustar los soportes laterales a la medida del bote e introducir el luminario.



Los modelos ILUDOWNDUAL32WWW, ILUDOWNDUAL32WW pueden instalarse en bote integral de 8.5 y de 11.5cm de orificio.

c) Instalación (sobrepuesto).

1. Apague la energía eléctrica.
2. Quite los resortes del luminario
3. Fije el ILUSOPDUAL9Y32 en la superficie.
4. Haga la conexión del Driver (controlador) a la energía eléctrica (línea y neutro).
5. Fije el ILUSOPDUAL.
6. Fije el luminario al ILUSOPDUAL (el luminario entra a presión).
7. Encienda y pruebe su funcionamiento.

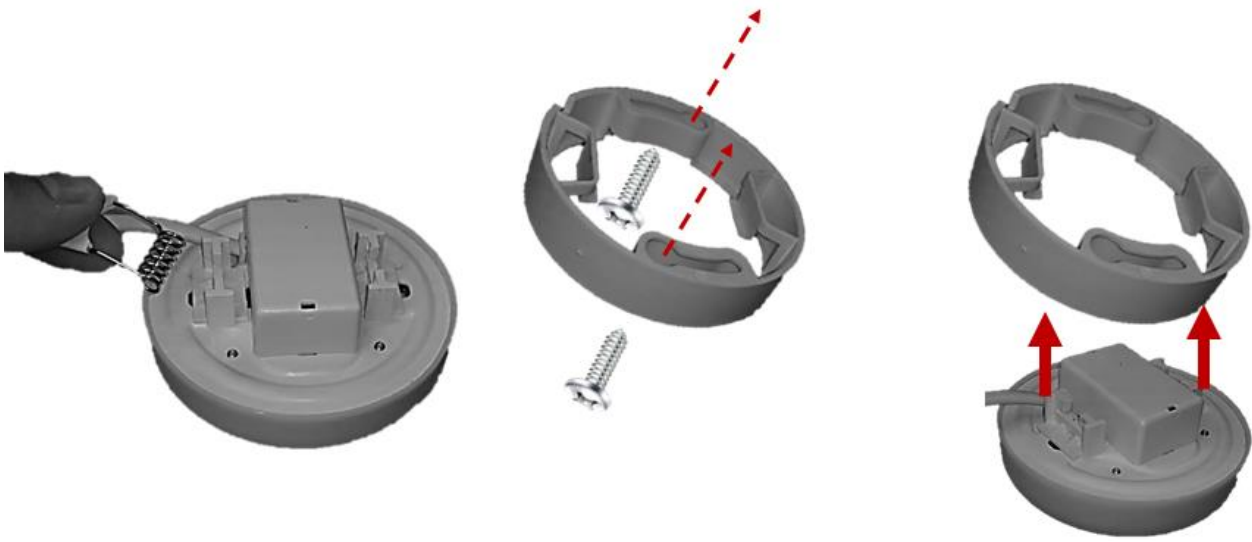

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120. Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds