MODULO LED (REGLETAS RÍGIDAS) MODELOS ACBOARD50WW, ACBOARD50NW, ACBOARD50W, ACBOARD2L20WWW, ACBOARD2L20WNW, ACBOARD2L20WW

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO (DEPENDIENDO MODELO).

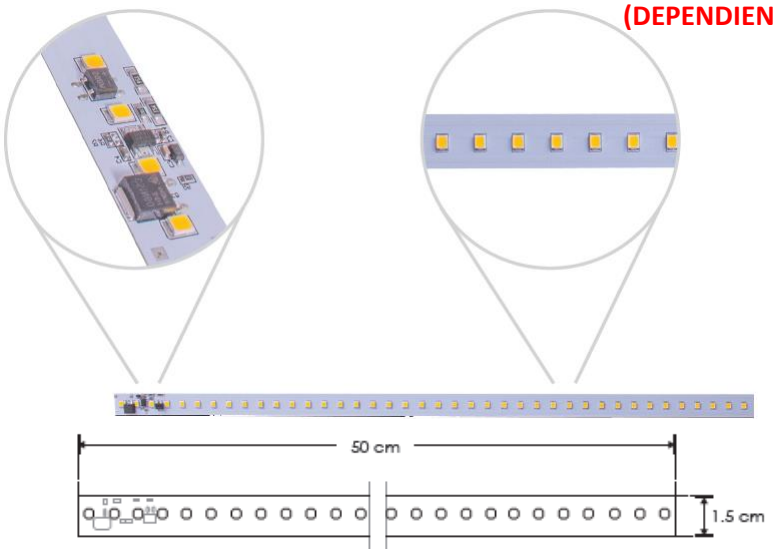

ACBOARD50WW, ACBOARD50NW, ACBOARD50W

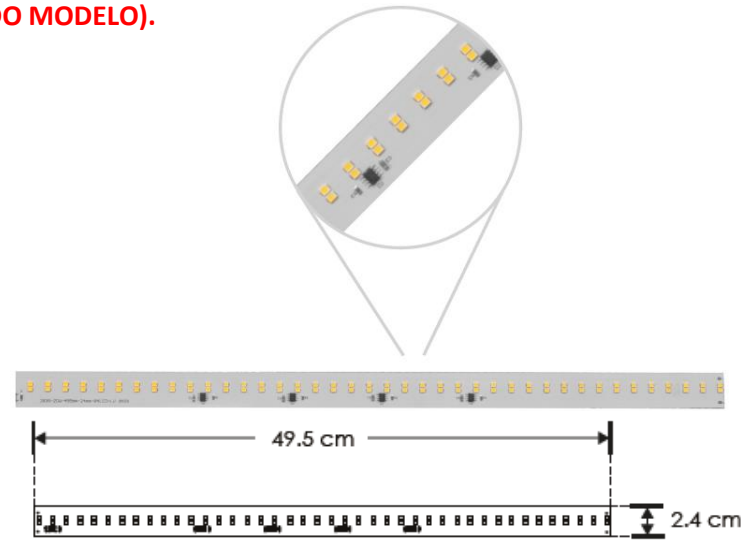

ACBOARD2L20WWW, ACBOARD2L20WNW, ACBOARD2L20WW

Regleta utilizada para armar luminarios con perfiles de aluminio. Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido. Debe instalarse sobre un material disipador de calor, preferentemente perfil de aluminio.

a) Estructura y especificaciones:

MODELO	Dimensiones (largo X ancho X alto) [cm]	Potencia [W]	Voltaje de alimentación [V ~]	Frecuencia [Hz]	Corriente de entrada [A]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de Color Correlacionada
ACBOARD50WW	50 X 1.5 X 0.02	14.4	127	50/60	0.11	720	3 000 (Blanco cálido)
ACBOARD50NW	50 X 1.5 X 0.02	14.4	127	50/60	0.11	760	4 100 K (Blanco neutro)
ACBOARD50W	50 X 1.5 X 0.02	14.4	127	50/60	0.11	800	5 500 (Blanco)
ACBOARD2L20WWW	49.5 X 2.4 X 0.02	20	127	50/60	0.15	1600	3 000 (Blanco cálido)
ACBOARD2L20WNW	49.5 X 2.4 X 0.02	20	127	50/60	0.15	1700	4 100 K (Blanco neutro)
ACBOARD2L20WW	49.5 X 2.4 X 0.02	20	127	50/60	0.15	1800	5 500 (Blanco)

- Material de construcción:
  - Pista de cobre y fibra de vidrio en ACBOARD50WW, ACBOARD50NW, ACBOARD50W
  - Pista de cobre y aluminio en ACBOARD2L20WWW, ACBOARD2L20WNW, ACBOARD2L20WW
  - Ángulo de apertura: 120°
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- CRI 80
- Temperatura de operación: -20°C a 40°C

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

(Características dependiendo modelo).

b) Instalación:

- Seleccione el perfil de aluminio sobre el que se instalará la regleta de LEDs, de acuerdo con las medidas marcadas en la tabla de especificaciones. (Consulte el manual de operación del Kit de perfil de aluminio a utilizar).
- Para realizar los cortes en el perfil de aluminio, cubiertas y ajuste de los demás accesorios consulte el manual de operación del Kit.
- Use cinta doble cara delgada (no espumada) para pegar la regleta de LEDs. Se debe limpiar perfectamente la superficie del perfil de aluminio donde irá pegada la regleta para dejarla libre de polvo y grasas.

- Haga presión sobre la regleta de LEDs, asegurándose que quede perfectamente adherida al perfil. Evite usar objetos como desarmadores o pinzas que puedan dañar los componentes de la regleta. Si la regleta no queda perfectamente adherida al perfil sufrirá daño prematuro por sobrecalentamiento y pérdida de garantía.

- Para hacer conexiones en serie con las regletas use puentes de cable mínimo calibre 18, haga soldaduras en los puntos de contacto al extremo de cada regleta.



- Se recomienda conectar máximo 4 regletas en serie para evitar daños y variación de brillo.
- Conecte cables de alimentación a la regleta inicial del luminario (mínimo calibre 18) soldando en los puntos de contacto, y sáquelos por el orificio o muesca de acuerdo con el modelo del perfil que está utilizando.

- Arme el luminario colocando todos los componentes del kit de perfil de aluminio como cubierta, tapas laterales, grapas de fijación, bases o kits de colgado.
- Pruebe el funcionamiento del luminario.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- El controlador y la fuente luminosa de este producto están incluidos en la misma tarjeta electrónica (diseño DOB). Esta tarjeta electrónica es susceptible a variaciones de voltaje o ruido eléctrico. Se recomienda no conectar el producto en la misma línea eléctrica en donde estén conectados aparatos como motores, bombas o herramienta pesada, así como en generadores de luz de emergencia, ya que estos pueden acortar su vida útil y tener un efecto dañino que anule la garantía del producto.

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA
Marca:
Modelo:
Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553
Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.
Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.
Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751
El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.
Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

_____

iLumileds®