

# KIT DE PERFIL DE ALUMINIO DXA19NKIT.

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
(DEPENDIENDO MODELO).**

Kit de perfil para tira extraplana de LED, sin ceja que incluye: perfil rectangular de aluminio de 2m, mica difusa de 2 m, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas de fijación, de sobreponer o suspender, protección IP20.




<p><b>DXA19N</b></p>	<p>Perfil para tira extraplana de led, sin ceja, rectangular 2 m, de sobreponer o suspender, aluminio acabado negro, protección IP20</p>	
<p><b>MICDIFDXA19N</b></p>	<p>Mica negra traslucida para perfil de aluminio DXA19N, rectangular 2 m</p>	
<p><b>ENCAPDXA19N</b></p>	<p>Kit de 2 tapas laterales, 1 protector de cable negro, para perfil de aluminio DXA19N</p>	
<p><b>GRAPADXA19N</b></p>	<p>Kit de 2 grapas de sujeción negras para perfil de aluminio DXA19N</p>	
<p><b>KITCOLDXA19N</b></p>	<p>Kit de 2 cables de acero y 4 soportes, 1 m de largo para perfil de aluminio DXA19N (No incluido).</p>	

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.  
(Características dependiendo modelo).**

## a) ARMADO DE LUMINARIOS

- Saque de su empaque los componentes del kit e identifíquelos.



Verifique la longitud de la tira de LED a emplear, la distancia entre cortes y ancho (En el caso de las Tiras extraplanas verificar este dato en la ficha técnica).

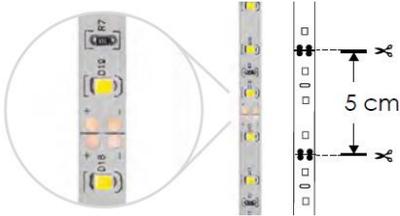

Realice los cortes en el perfil y la mica a la medida necesaria para armar el luminario usando una ingletadora o segueta. Considere el espacio que pueda ocupar la tapa lateral o el cableado de la tira antes de hacer el corte.



Retire las rebabas que pueda haber en el perfil de aluminio usando una lija fina o lima. Después limpie con una brocha o tela de microfibra el perfil y la mica.

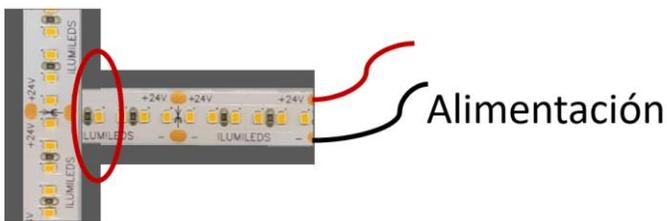

Tira de LED continua en interior de perfil de aluminio con alimentación eléctrica en los extremos


Limpie perfectamente el perfil de aluminio usando gasolina blanca y estopa para quitar los restos de grasa y polvo que pudiera haber dentro, una vez que lo limpió, no toque nuevamente la superficie en donde se instalará la tira de LED.

**NO LIMPIE CON THINNER LA MICA DIFUSA YA QUE PUEDE MALTRATARSE.**




Pegue firmemente la tira de LEDs al perfil de aluminio, cuidando que no queden partículas de polvo, restos de recortes de aluminio o algún objeto que no permita el contacto total de la tira con el perfil.

(Si no hay buen contacto, no habrá una correcta disipación de calor, provocando que la tira pueda sufrir daños por sobrecalentamiento).




En caso de que sea necesario fijar el perfil directamente, avellane la perforación para asegurarse que la tira de LED quede perfectamente adherida al perfil.

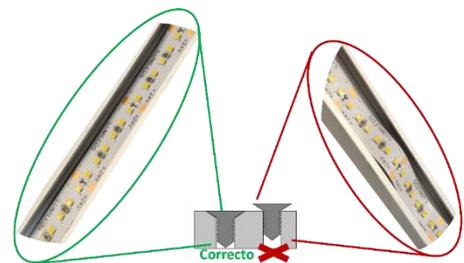

Conecte la tira de LEDs al cable de alimentación usando un cautín de lápiz y soldadura de estaño para soldar en las terminales indicadas (Ver manual de operación de la tira de LEDs o regleta de LEDs utilizada).

Pruebe que la tira de LEDs encienda.

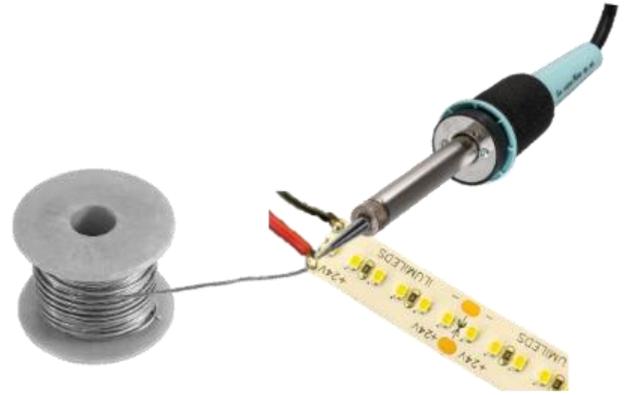

Para realizar figuras como marcos o ángulos a 90° con luz frontal, haga los cortes rectos sobre el perfil y la mica. Después use alguno de los accesorios (no incluidos) dependiendo de la figura que desee.




Si desea que no haya sombra en las uniones, puede pegar la tira de LED sobre el cople metálico asegurándose que quede perfectamente adherida y que los tornillos y prisioneros no dañen la tira o los cables de conexión.



Para realizar figuras como marcos o ángulos a 90° con luz externa, haga los cortes rectos sobre el perfil y la mica. Después use alguno de los accesorios (no incluidos) dependiendo de la figura que desee.



Si desea que no haya sombra en las uniones, puede pegar la tira de LED sobre el cople metálico asegurándose que quede perfectamente adherida y que los tornillos y prisioneros no dañen la tira o los cables de conexión.

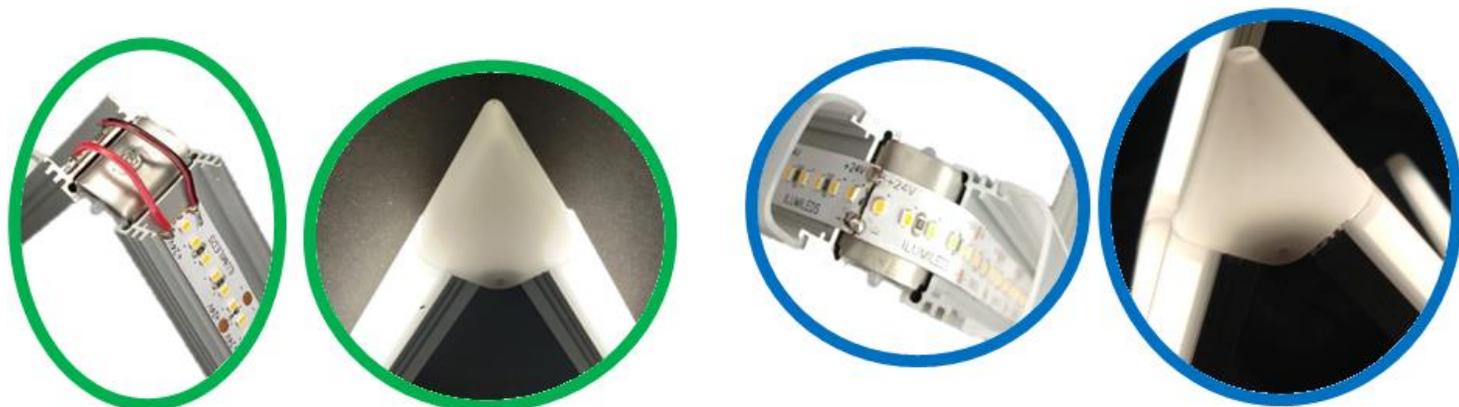

Para unir dos tramos rectos de perfil de aluminio, use el cople COPLE180DXA19N. Introduzca el cople en la ranura trasera de ambos perfiles y asegure la unión con los prisioneros allen.








*Consulte el manual de operación de la tira de LEDs extraplana a utilizar para ver los requerimientos y recomendaciones de instalación.*

En la siguiente tabla se muestran los diferentes accesorios para formar figuras:

Modelo	Descripción	Partes	Imagen
KITDXA19N60	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, 1 cople de mica, 2 pijas, 2 prisioneros allen, 1 protector de cable.	
KITDXA19N90	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, cople de mica, 2 pijas, 2 prisioneros allen, 1 protector de cable	
KITDXA19N120	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, cople de mica, 2 pijas, 2 prisioneros allen, 1 protector de cable	
KITDXA19NT	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, cople de mica, 3 pijas, 3 prisioneros allen, 1 protector de cable	
KITDXA19NY	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, cople de mica, 2 pijas, 3 prisioneros allen, 1 protector de cable	
KITDXA19NX	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, cople de mica, 4 pijas, 4 prisioneros allen, 1 protector de cable.	
KITDXA19N60SIDE	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, conector de plástico, ángulo 60° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, 1 cople de mica, 1 cople interno de mica, 1 pija, 2 prisioneros allen.	
KITDXA19N90SIDE	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, cople de mica, 1 cople interno de mica, 1 pija, 2 prisioneros allen.	
KITDXA19N120SIDE	Kit de conector de metal, conector de mica negra translúcida, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N	Cople metálico, 1 cople de mica, 1 cople interno de mica, 1 pija, 2 prisioneros allen.	
COPELE180DXA19N	Conector 180° para perfil de aluminio DXA19N	Cople metálico, 2 prisioneros allen	

## b) FIJACIÓN DE LUMINARIO

- Sobrepuesto
  - Fije las grapas en el área donde se colocará el perfil de aluminio, de manera que queden perfectamente alineadas. Se recomienda usar dos grapas por cada tramo de perfil de aluminio. Se recomienda distribuir el peso de manera uniforme para que el perfil no se "cuelgue".
  - Inserte las grapas a presión dentro de las ranuras traseras del perfil de aluminio.
  - Conecte a la alimentación eléctrica y pruebe su funcionamiento.
- Suspendido
  - Inserte los tornillos de cabeza rectangular en las ranuras traseras del perfil de aluminio.
  - Distribuya el peso del perfil
  - Fije y coloque las bases en el techo.
  - Conecte la alimentación eléctrica y pruebe su funcionamiento.

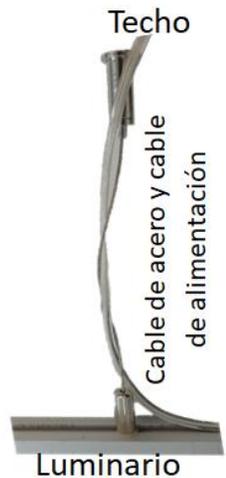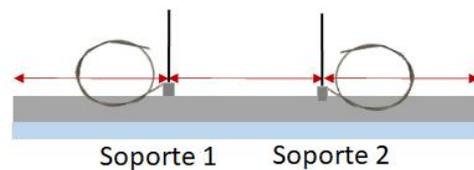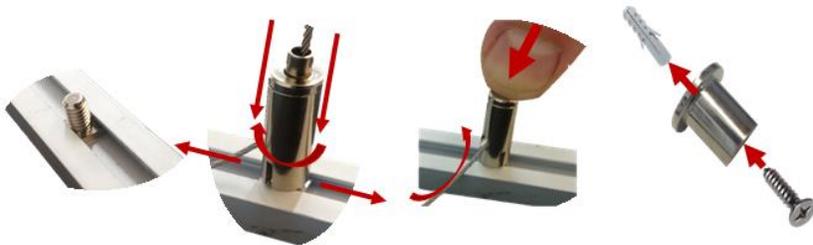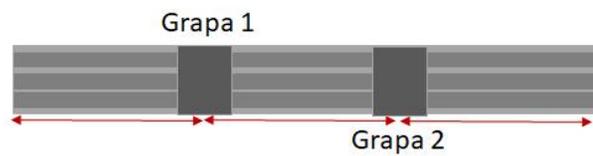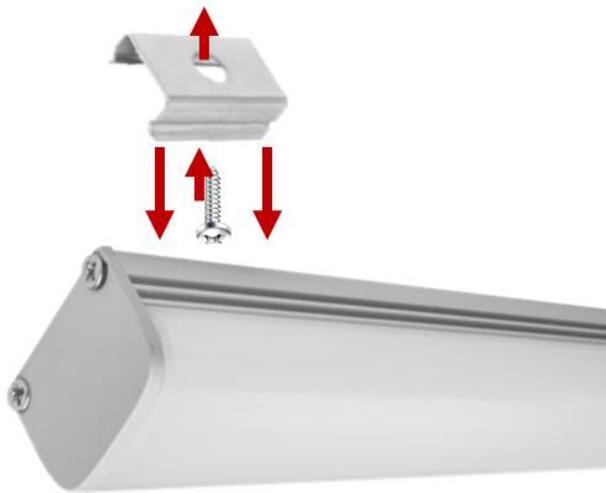

Cortes en perfiles sin usar coples:

Para realizar figuras como marcos o ángulos a 90°, haga los cortes diagonales, para que, al unir los dos tramos de perfil de aluminio, se forme la figura deseada sin sombras ni obstáculos en el luminario terminado. Puede hacer cortes diagonales para que el luminario tenga luz frontal, interna, externa o intersección.


Ángulo formado con dos cortes diagonales de 45° cada uno. Luz exterior.




Ángulo formado con dos cortes diagonales de 45° cada uno. Luz interior.



Ángulo formado con dos cortes diagonales de 45° cada uno. Luz frontal.

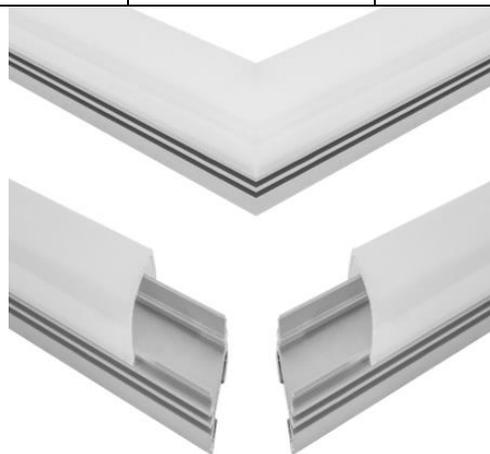

Para evitar sombras en una intersección de dos perfiles de aluminio, puede hacer un saque en la pared interior del perfil y colocar la tira de LED continua. Siempre haga que las micas de los dos perfiles queden perfectamente unidas para que no haya puntos de sombra y/o fugas de luz. Si es necesario aplique silicón semitransparente en las uniones de las micas para asegurar que no haya fugas de luz.

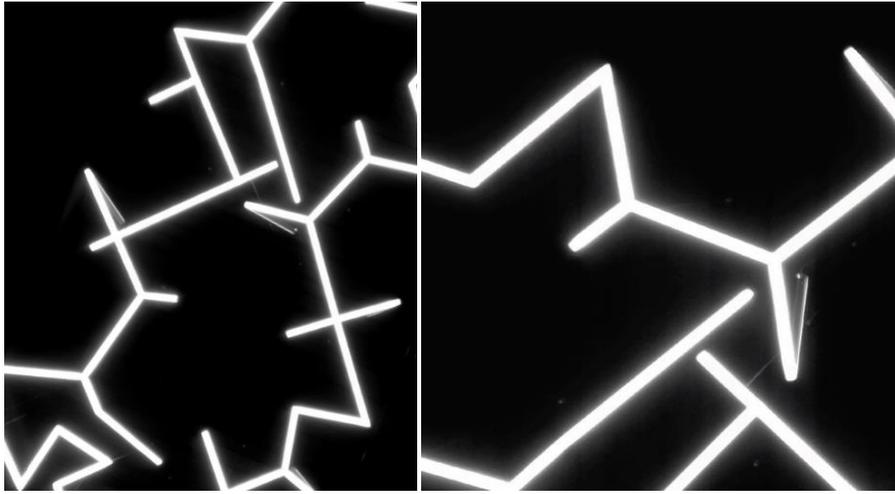

#### Notas:

- La tira de LEDs extraplana siempre debe instalarse sobre un material disipador de calor (se recomienda perfil de aluminio), si se instala en una superficie diferente puede haber daño prematuro en la tira ocasionado por sobrecalentamiento. Antes de pegar la tira de LEDs, se debe limpiar perfectamente la superficie del perfil de aluminio en donde se instalará, asegurándose que quede libre de polvo, grasa y suciedad. Para esto puede usarse thinner y tela de microfibra. Una vez que limpie el perfil de aluminio, deje secar antes de pegar la tira y no lo toque nuevamente para evitar que quede grasa. No use thinner para limpiar las cubiertas de los Kits de perfil de aluminio de iLumileds.
- Las tiras IP20 o IP30 nunca deben instalarse en lugares donde se mojen o con humedad.
- Para pegar la tira al perfil de aluminio, quite el recubrimiento de la cinta doble cara conforme se va adhiriendo la tira y haga presión con los dedos sobre la tira asegurándose que quede perfectamente unida al perfil. Evite usar herramientas como desarmadores o pinzas para presionar la tira ya que puede provocar daños a los componentes.
- Si hay suciedad en el perfil de aluminio, o no se adhiere correctamente la tira, pueden provocarse daños prematuros en los componentes. Este producto debe ser instalado por personal calificado. No haga dobleces pronunciados ni pise la tira de LEDs. Consulte el manual de la fuente de poder y de la Tira de LEDs a utilizar.
- Nunca conecte más de 5m en serie, si se requiere conectar más de 5m a la misma fuente de poder, se deberá llevar alimentación (cables) independientes para el tramo excedente. Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto. Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde [iLumileds.com.mx](http://iLumileds.com.mx)

**No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.**

#### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México

Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: