LUMINARIO DE LED PARA EMPOTRAR O SOBREPONER MODELOS ILUCAB12V2WWWN, ILUCAB12V2WWWG, ILUCAB12V2WWWB, ILUCAB12V2WNWN, ILUCAB12V2WNWG, ILUCAB12V2WNWB

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO (DEPENDIENDO MODELO).

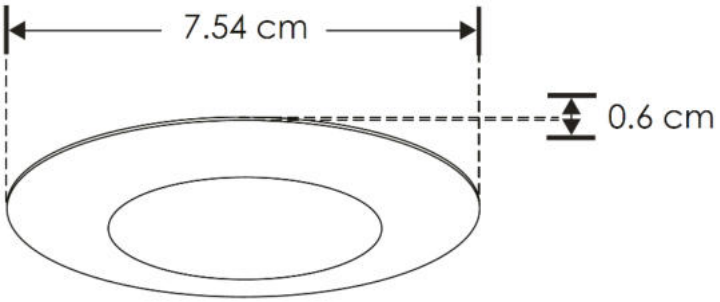

Este producto es usado como elemento de iluminación en lugares que requieren de muy poco peralte o altura para su instalación como mostradores, closets, cocinas, etc. Incluye arillo para sobreponer. Requiere fuente de poder de 12 V ⎓ (No incluida).

a) Estructura y especificaciones

- Material de construcción: Aluminio / Cubierta de metal.
- Potencia: 2 W (0.166667 A).
- Ángulo de apertura: 120°
- Voltaje de operación: 12 V ⎓
- CRI 80
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Orificio para empotrar: 5.71 cm (para superficie metálica), 5.5 cm (en madera).

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO (Características dependiendo modelo).

b) Parámetros técnicos

Modelo	Color de acabado	Temperatura de color correlacionada	Flujo luminoso [lm]
ILUCAB12V2WWWN	Negro	3 000 K (Blanco cálido)	140
ILUCAB12V2WWWG	Aluminio	3 000 K (Blanco cálido)	140
ILUCAB12V2WWWB	Blanco	3 000 K (Blanco cálido)	140
ILUCAB12V2WNWN	Negro	4 100 K (Blanco neutro)	160
ILUCAB12V2WNWG	Aluminio	4 100 K (Blanco neutro)	160
ILUCAB12V2WNWB	Blanco	4 100 K (Blanco neutro)	160

Accesorios compatibles (no incluidos):



MINIAMPHEMBRA

Conector hembra
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



MINIAMPMACHO

Conector macho
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP

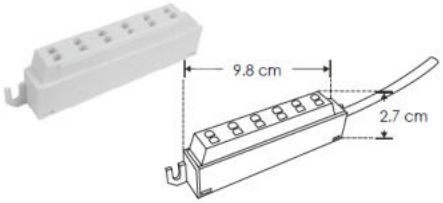

ILUPZS284-B

Divisor de voltaje
para más de un luminario

iLumileds

c) Instalación

- Empotrar
    - Haga un orificio de 5.71 cm de diámetro si se trata de una superficie metálica en donde se fijará con los imanes del luminario o de 5.5 cm en madera u otro material (para que el luminario entre a presión).
    - Realice las conexiones a la alimentación eléctrica (asegúrese que la energía eléctrica esté apagada). Puede usar conectores MINIAMPHEMBRA (no incluidos) o cortar el conector MINIAMPMACHO incluido con el luminario y cablear directamente a la fuente de poder (no incluida). Aísle perfectamente las conexiones.
    - Inserte el luminario en el orificio.
    - Coloque el arillo metálico.
    - Encienda y pruebe su funcionamiento.
- Sobreponer
    - Fije con pijas (y taquetes si es necesario) el arillo de sobreponer (incluido).
    - Realice las conexiones a la alimentación eléctrica (asegúrese que la energía eléctrica esté apagada). Puede usar conectores MINIAMPHEMBRA (no incluidos) o cortar el conector MINIAMPMACHO incluido con el luminario y cablear directamente a la fuente de poder (no incluida). Aísle perfectamente las conexiones. Puede sacar el cable del luminario por una perforación en la superficie a sobreponer o por la ranura lateral del arillo.
    - Inserte el luminario en el arillo haciendo coincidir los imanes de ambos.
    - Coloque la tapa metálica.
    - Encienda y pruebe su funcionamiento.

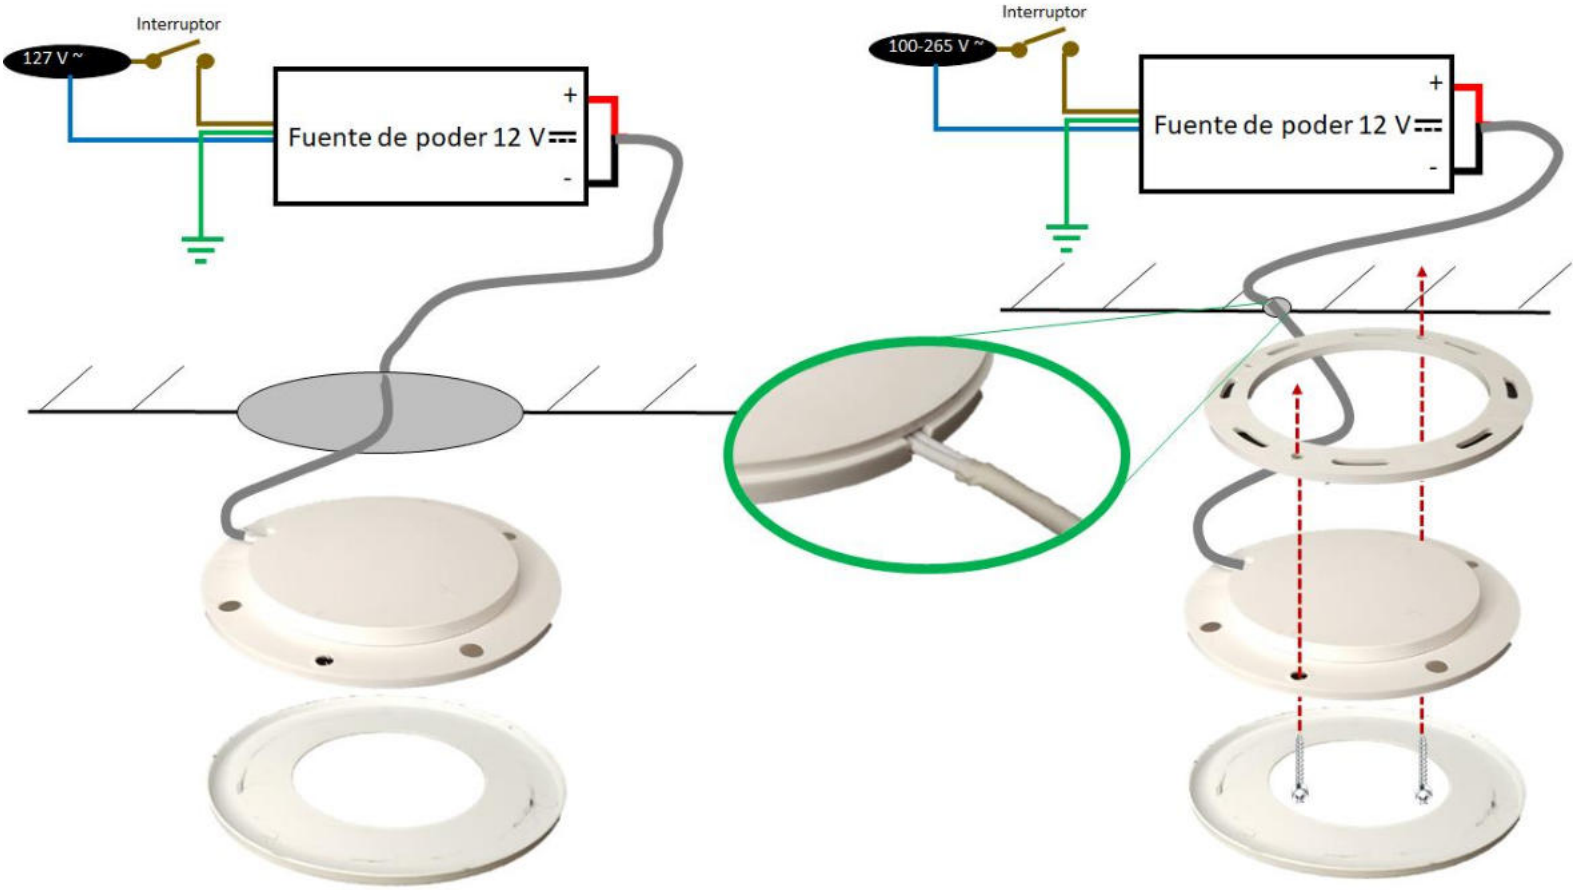

Conexión con accesorios MINIAMPHEMBRA, ILUPZS284-B (no incluidos).

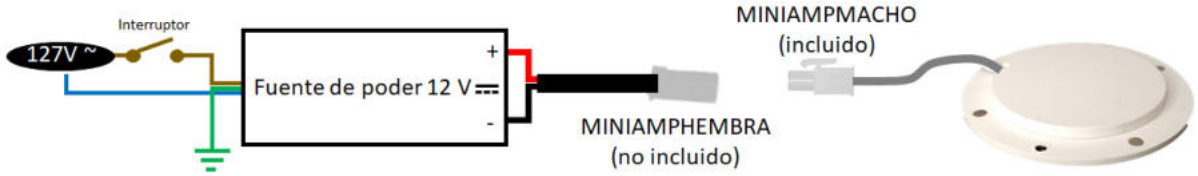

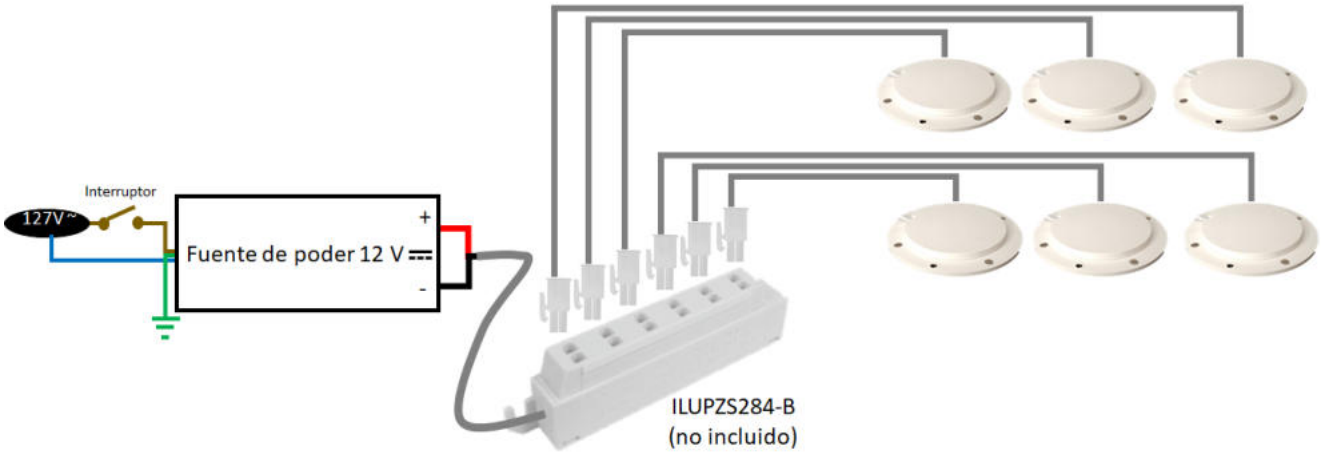

Los luminarios ILUCAB12V2WWWN, ILUCAB12V2WWWG, ILUCAB12V2WWWB, ILUCAB12V2WNWN, ILUCAB12V2WNWG, ILUCAB12V2WNWB pueden atenuarse con alguna fuente de poder modelos ILUDA5EN1100W12 o ILUDA5EN1200W12 (no incluidas, consulte especificaciones de fuentes de poder).

- Cualquier fuente de poder de la línea iLumileds de 12V ⎓ puede ser utilizado para el funcionamiento de este luminario verificando la capacidad de este.
- Si corta el conector de la luminaria para hacer la conexión directa únicamente respete la polaridad de la luminaria, así como de la fuente de poder
- No conectar esta luminaria a voltaje de línea 127 V ~ ya que sufrirá daños irreparables y perdida de garantía.
- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

---

PÓLIZA DE GARANTÍA
Marca:
Modelo:
Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.
Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds