


LUMINARIO DE LED DE MESA ILUMILEDS MODELOS ILU28211B, ILU28211W
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



ILU28211B



ILU28211W

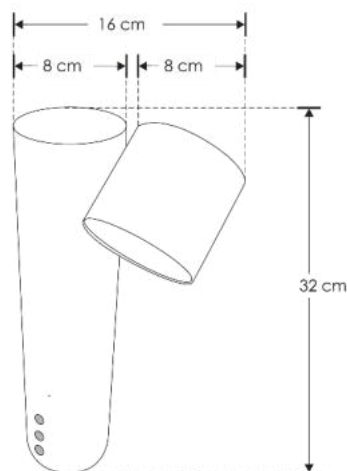

Luminario de mesa atenuable, con selección de color blanco cálido, blanco neutro y blanco, 5.5 W, cabezal con ajuste vertical, aluminio acabado negro (ILU28211B) y acabado blanco (ILU28211W), con cable USB incluido. Compatible con adaptador de 5 V cc 1 A (no incluido).

a) Estructura y especificaciones

- Material de construcción: Aluminio acabado negro (ILU28211B) y acabado blanco (ILU28211W).
- Dimensiones: Alto: 32 cm * Ancho: 16 cm * Diámetro de la base: 8 cm
- Accesorios: Adaptador de corriente y cable USB. (solo incluye cable USB)

b) Parámetros técnicos

- Voltaje de alimentación: 5 V cc, 1 A max. (compatible con puerto USB).
- Grado de protección: IP20
- Ángulo de apertura: 120°
- Ángulo de ajuste de la lámpara: 180° (cabezal)
- Temperatura de Color Correlacionada: 3 000 K (Blanco Cálido), 4 100 K (Blanco neutro), 6 000 K (Blanco).
- Flujo luminoso: 250 lm (Blanco cálido), 280 lm (Blanco neutro), 300 lm (Blanco).
- Potencia: 5.5 W
- CRI 80


NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO

c) Operación

- Conecte el cable adaptador de ca y a la lámpara.



- Después al contacto eléctrico
- Use las teclas laterales para bajar y subir el brillo y para cambiar el tono de luz entre blanco cálido, blanco neutro y blanco.

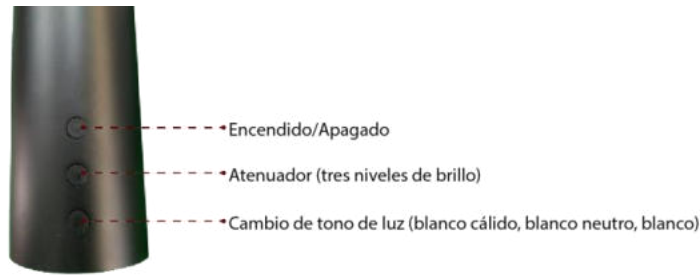

Limpieza y cuidados

Limpie el luminario únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que el luminario NO este prendido.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no sera mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds