LUMINARIO DE LED LINEAL INTERCONECTABLE MODELOS ILUINTDW28CMLNW, ILUINTDW35CMLNW, ILUINTDW26CMCNW, ILUINTDW38CMCNW

ACCESORIOS MODELOS ILUDWBOXNWSOB, ILUDWBOXNWSUS, ILUDWCOP2LNWSOB, ILUDWCOP2LNWSUS, ILUDWCOP3LNWSOB, ILUDWCOP3LNWSUS, ILUDWCOPZZNWSOB, ILUDWCOPZZNWSUS

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO (DEPENDIENDO MODELO).

Luminario y accesorios se venden por separado



ILUINTDW28CMLNW
Luminario lineal interconectable, 4 Watts, 28 cm de largo.



ILUINTDW35CMLNW
Luminario lineal interconectable, 5 Watts, 35 cm de largo.



ILUINTDW26CMCNW
Luminario curvo interconectable, 4 Watts, 26 cm de largo.



ILUINTDW38CMCNW
Luminario curvo interconectable, 5 Watts, 38 cm de largo.

Luminarios atenuables mediante TRIAC
Al mezclar luminarios y/o coples cálidos con neutros, puede haber una ligera variación en la curva de atenuación

Accesorios para sobreponer

Accesorios para suspender



Para 1 luminario

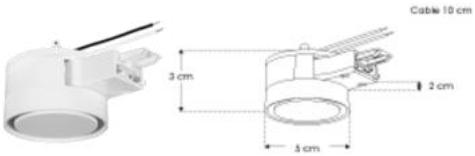

ILUDWBOXNWSOB
Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, 1 W

ILUDWBOXNWSUS
Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, 1 W



Para 2 luminarios

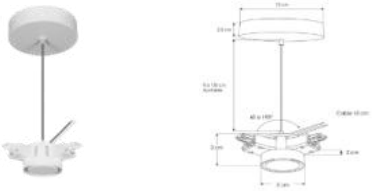

ILUDWCOP2LNWSOB
Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190, 1 W, para dos luminarios de la serie DW

ILUDWCOP2LNWSUS
Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, para dos luminarios de la serie DW



Para 3 luminarios

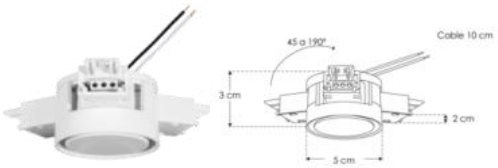

ILUDWCOP3LNWSOB
Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, para tres luminarios de la serie DW

ILUDWCOP3LNWSUS
Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, para tres luminarios de la serie DW

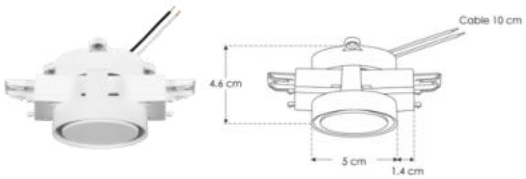

Para 2 luminarios (zigzag)

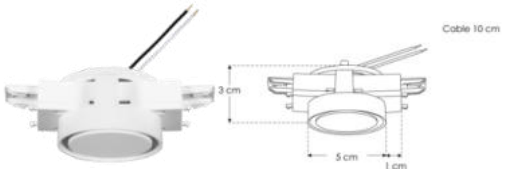

ILUDWCOPZZNWSOB
Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, para dos luminarios de la serie DW

ILUDWCOPZZNWSUS
Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, para dos luminarios de la serie DW

SUSPDW
Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW

iLumileds®

Estructura y especificaciones

- Material de construcción: Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso.
- Voltaje de alimentación: 127 V ~ 50/60 Hz
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Ángulo de Apertura: 120º
- Temperatura de Color Correlacionada: 4 100 K (Blanco neutro).
- CRI 80

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE P RODUCTO (Características dependiendo modelo).

MODELO	Potencia	Flujo luminoso	Atenuación
ILUINTDW28CMLNW	4 W (0.03 A)	320 lm	Si (Mediante TRIAC).
ILUINTDW35CMLNW	5 W (0.04 A)	400 lm	Si (Mediante TRIAC).
ILUINTDW26CMCNW	4 W (0.03 A)	320 lm	Si (Mediante TRIAC).
ILUINTDW38CMCNW	5 W (0.04 A)	400 lm	Si (Mediante TRIAC).
ILUDWBOXNWSOB	1 W (0.01 A)	30 lm	No (flicker free).
ILUDWBOXNWSUS	1 W (0.01 A)	30 lm	No (flicker free).
ILUDWCOP2LNWSOB	1 W (0.01 A)	30 lm	No (flicker free).
ILUDWCOP2LNWSUS	1 W (0.01 A)	30 lm	No (flicker free).
ILUDWCOP3LNWSOB	1 W (0.01 A)	30 lm	No (flicker free).
ILUDWCOP3LNWSUS	1 W (0.01 A)	30 lm	No (flicker free).
ILUDWCOPZZNWSOB	1 W (0.01 A)	30 lm	No (flicker free).
ILUDWCOPZZNWSUS	1 W (0.01 A)	30 lm	No (flicker free).

Instalación:

Puede conectar hasta un máximo de 250 W considerando luminarios y coples iluminados.

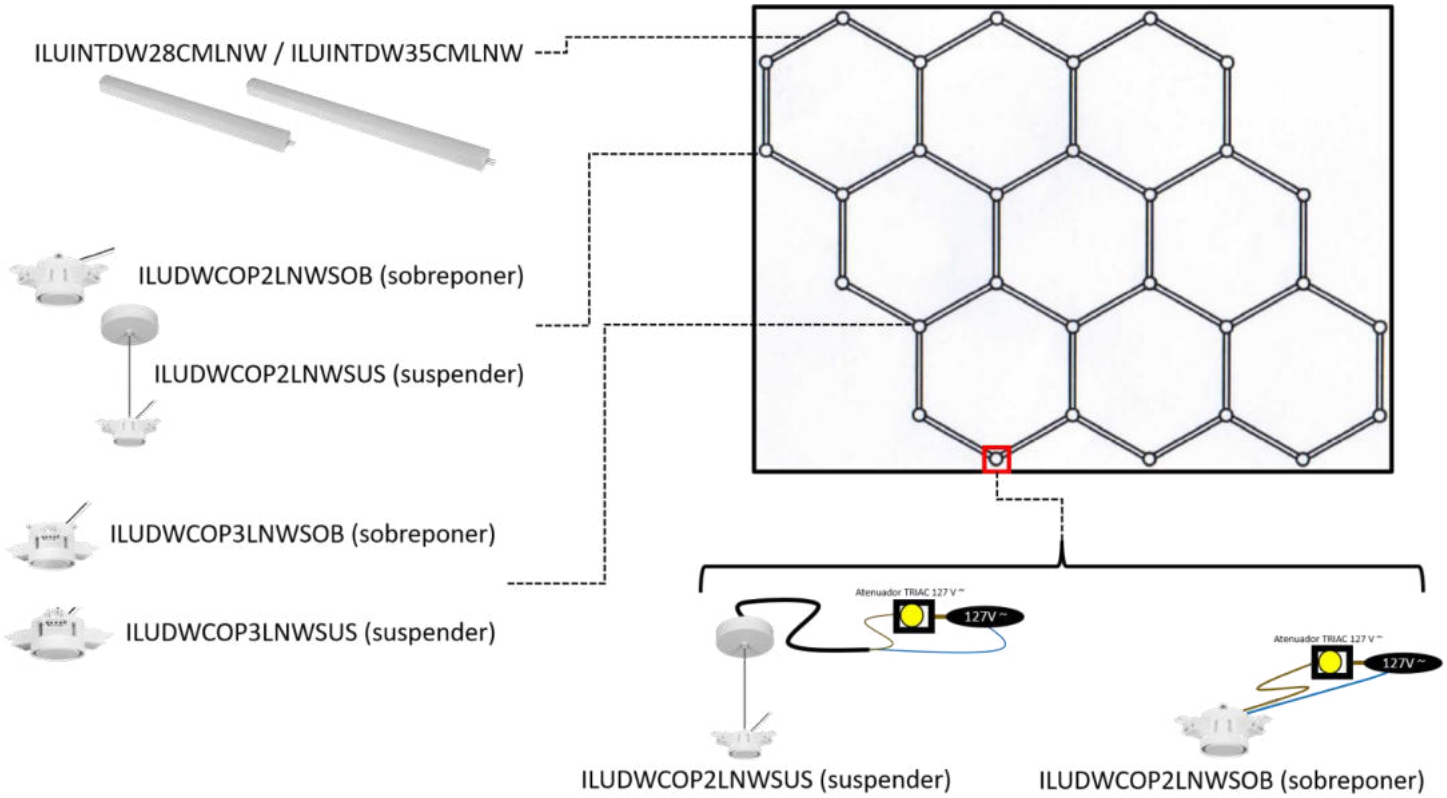

iLumileds®

ILUINTDW28CMLNW / ILUINTDW35CMLNW

ILUDWCOP2LNWSOB (sobreponer)

ILUDWCOP2LNWSUS (suspender)

ILUDWCOP3LNWSOB (sobreponer)

ILUDWCOP3LNWSUS (suspender)

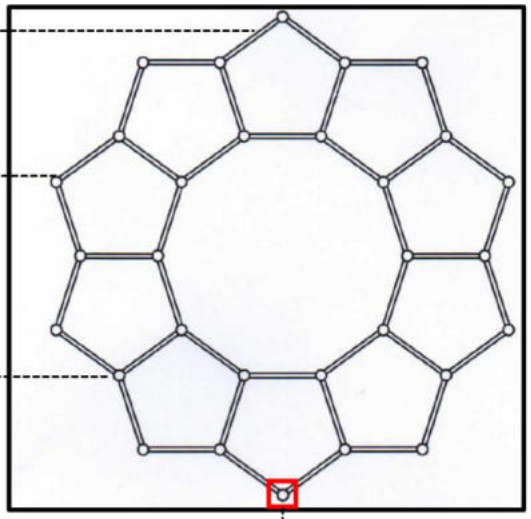

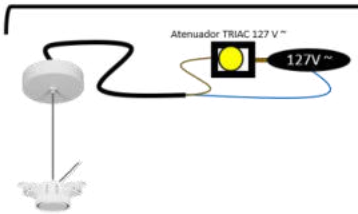



ILUDWCOP2LNWSUS (suspender)

ILUDWCOP2LNWSOB (sobreponer)

ILUINTDW26CMCNW / ILUINTDW38CMCNW

ILUDWCOP2LNWSOB (sobreponer)

ILUDWCOP2LNWSUS (suspender)

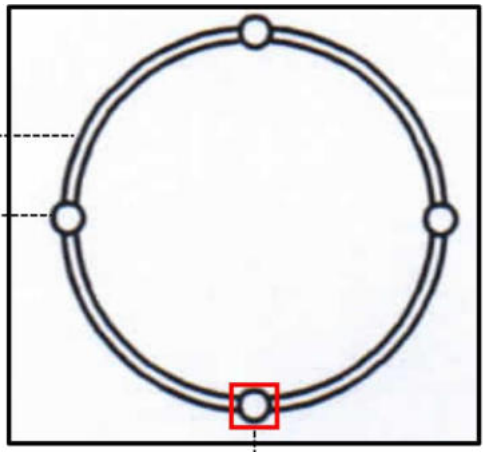

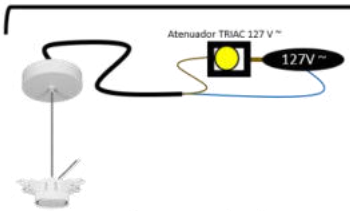



ILUDWCOP2LNWSUS (suspender)

ILUDWCOP2LNWSOB (sobreponer)

iLumileds®

ILUINTDW28CMLNW / ILUINTDW35CMLNW

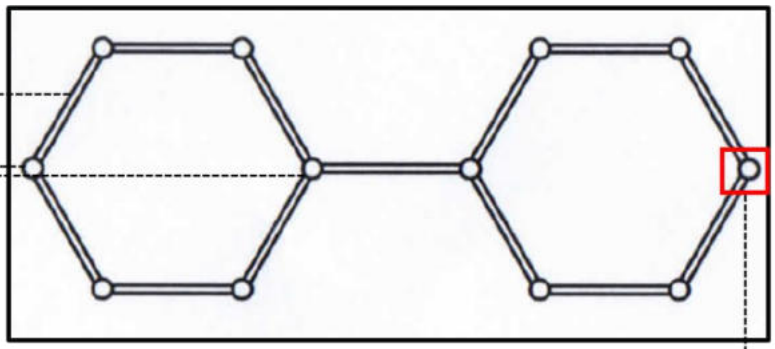

ILUDWCOP2LNWSOB (sobreponer)

ILUDWCOP2LNWSUS (suspender)

ILUDWCOP3LNWSOB (sobreponer)

ILUDWCOP3LNWSOB (sobreponer)

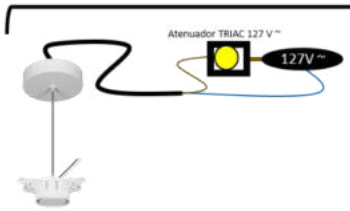

ILUDWCOP2LNWSUS (suspender)



ILUDWCOP2LNWSOB (sobreponer)

ILUINTDW26CMCNW / ILUINTDW38CMCNW



ILUDWCOPZZNWSOB (sobreponer)

ILUDWCOPZZNWSUS (suspender)



ILUDWCOPZZNWSUS (suspender)



ILUDWCOPZZNWSOB (sobreponer)

iLumileds®

Para los modelos de suspender ILUDWBOXNWSUS, ILUDWCOP3LNWSUS, ILUDWCOPZZNWSUS debe usar un SUSPDW y alargar los cables de alimentación según lo requerido:

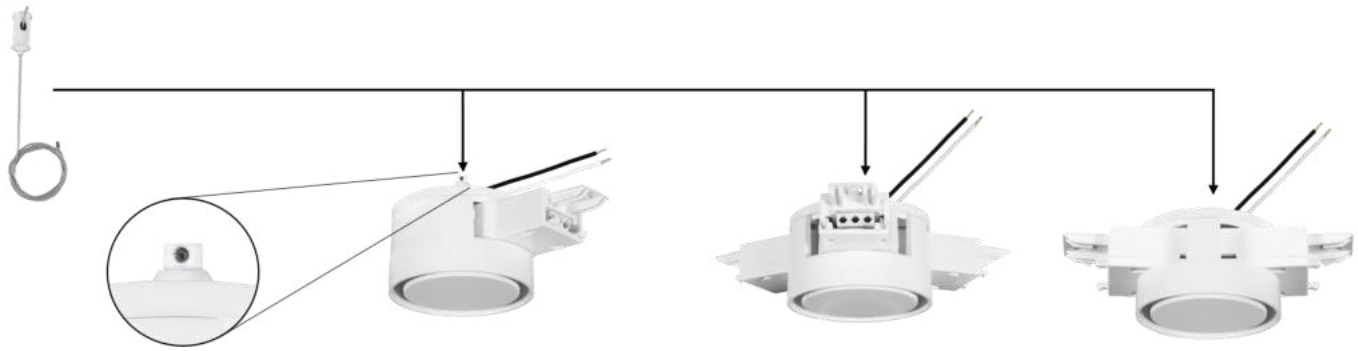

El modelo ILUDWCOP2LNWSUS ya incluye cable de suspensión y canope, solo alargue los cables de alimentación según lo requerido:

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- El controlador y la fuente luminosa de este producto están incluidos en la misma tarjeta electrónica (diseño DOB). Esta tarjeta electrónica es susceptible a variaciones de voltaje o ruido eléctrico. Se recomienda no conectar el producto en la misma línea eléctrica en donde estén conectados aparatos como motores, bombas o herramienta pesada, así como en generadores de luz de emergencia, ya que estos pueden acortar su vida útil y tener un efecto dañino que anule la garantía del producto.

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA
Marca:
Modelo:
Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553
Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.
Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.
Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751
El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.
Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

_____

iLumileds®