


**LUMINARIO DE LED LINEAL INTERCONECTABLE MODELO ILUINGT120CMNW  
 COPLES MODELOS ILUCONGXHNW, ILUCONGTHNW, ILUCONG90HNW Y ACCESORIOS  
 KITCOLINTG, KITEMPINTG, KITSOBINTG, CONINTG30CM, CONINTG150CM, CONINTGMM, PLUGINTG  
 MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES  
 POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 (DEPENDIENDO MODELO).**


***Luminario y accesorios se venden por separado***




El luminario solo incluye un conector electrificado, los demás conectores y accesorios se venden por separado.

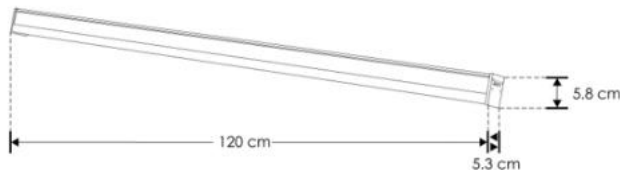


**ILUINGT120CMNW**

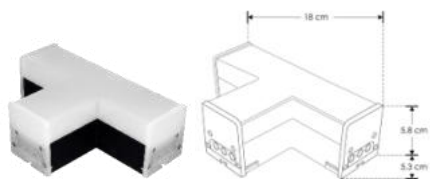

**ILUCONGTHNW**

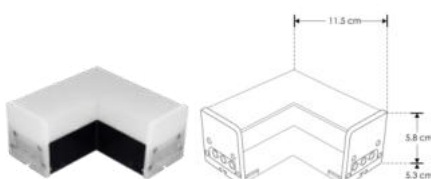

**ILUCONG90HNW**

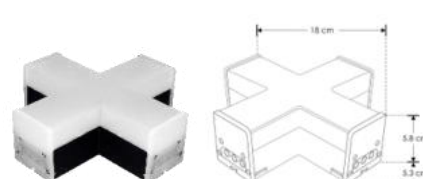

**ILUCONGXHNW**



**KITCOLINTG**

Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUINGT



**KITEMPINTG**

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINGT



**KITSOBINTG**

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINGT



**ENDCAPINTG**

Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUINGT



**CONINTG30CM**



**CONINTG150CM**



**CONINTGMM**

**Estructura y especificaciones**


- Material de construcción: Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso.
- Voltaje de alimentación: 100 – 265 V ~ 50/60 Hz
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Ángulo de Apertura: 120°
- CRI 80

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO  
 (Características dependiendo modelo).**

MODELO	Potencia	Temperatura de Color Correlacionada	Flujo luminoso [lm]
ILUINGT120CMNW	40 W (0.40 – 0.15 A)	4 100 K (Blanco neutro)	3 200
ILUCONGXHNW	12 W (0.12 – 0.05 A)	4 100 K (Blanco neutro)	960
ILUCONGTHNW	10 W (0.10 – 0.04 A)	4 100 K (Blanco neutro)	800
ILUCONG90HNW	8 W (0.08 – 0.03 A)	4 100 K (Blanco neutro)	640

## Instalación:

Puede conectar hasta un máximo de 1 000 W considerando luminarios y coples iluminados.

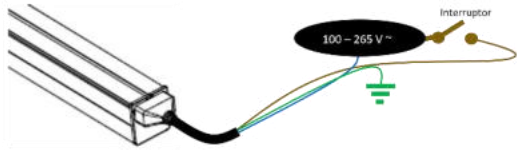

1. Verifique que la energía eléctrica esté apagada, conecte el luminario con el conector CONINTG30CM o CONINTG150CM (No incluidos). Encienda la energía eléctrica y pruebe el funcionamiento

CONINTG30CM o CONINTG150CM

PLUGINTG  
(Incluido en el luminario)

*Siempre que haga una figura cerrada, debe aislar las conexiones por lo menos con un accesorio modelo ENDCAPINTG (Se vende por separado)*

ILUCONGXHNW



ILUCONGTHNW




ILUCONG90HNW




Para crear figuras con luminarios realice las conexiones de acuerdo con el diagrama, puede conectar hasta un máximo de 1000W usando un solo conector.


Solo conecte en un extremo de la figura:

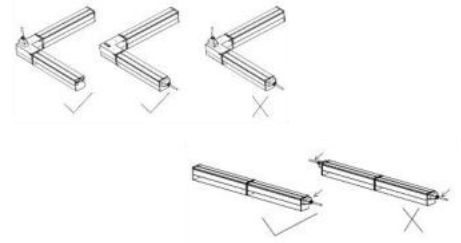


### Para instalación suspendida con KITCOLINTG

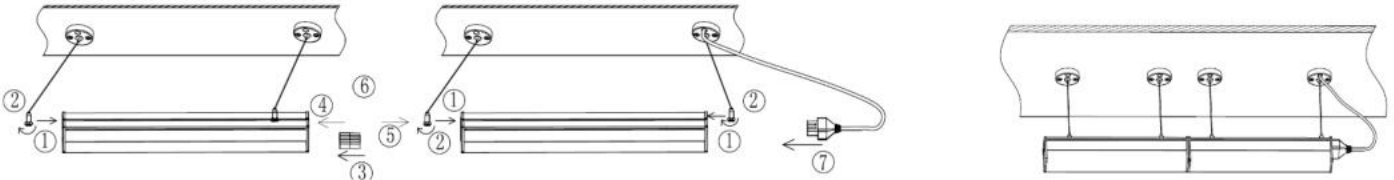

### Para instalación empotrada con KITEMPINTG

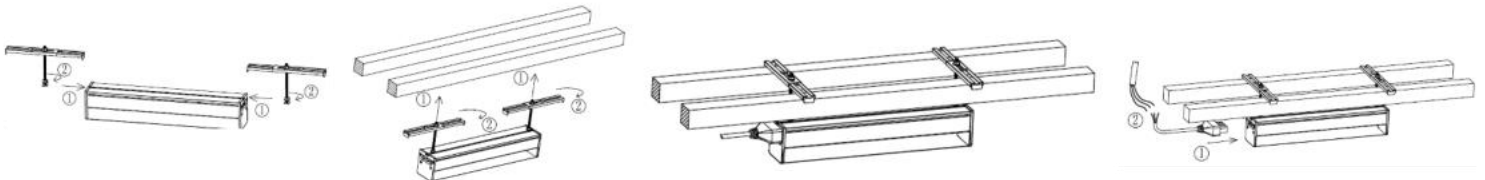

### Para instalación sobrepuesta con KITSOBINTG

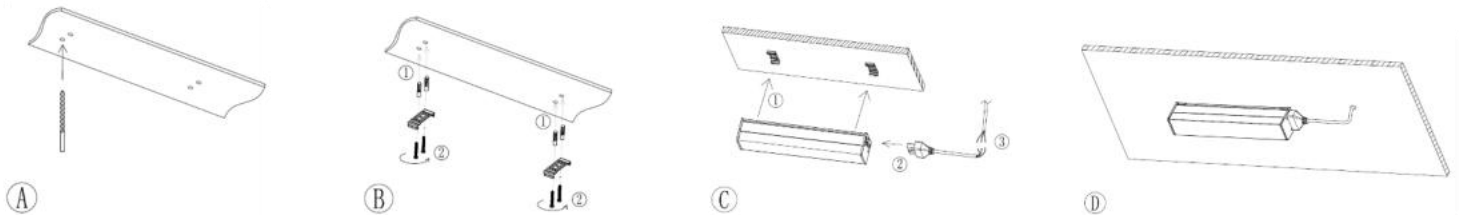

## Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- El controlador y la fuente luminosa de este producto están incluidos en la misma tarjeta electrónica (diseño DOB). Esta tarjeta electrónica es susceptible a variaciones de voltaje o ruido eléctrico. Se recomienda no conectar el producto en la misma línea eléctrica en donde estén conectados aparatos como motores, bombas o herramienta pesada, así como en generadores de luz de emergencia, ya que estos pueden acortar su vida útil y tener un efecto dañino que anule la garantía del producto.

**No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.**

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México  
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: