LUMINARIO DE LED PARA EMPOTRAR O SOBREPONER MODELOS ILUK605ABA, ILUK605ABNWA, ILUK605ASNWA, ILUK605AWNWA
(INCLUYE ARILLO PARA SOBREPONER)
MARCA ILUMILEDS
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO
(DEPENDIENDO MODELO).

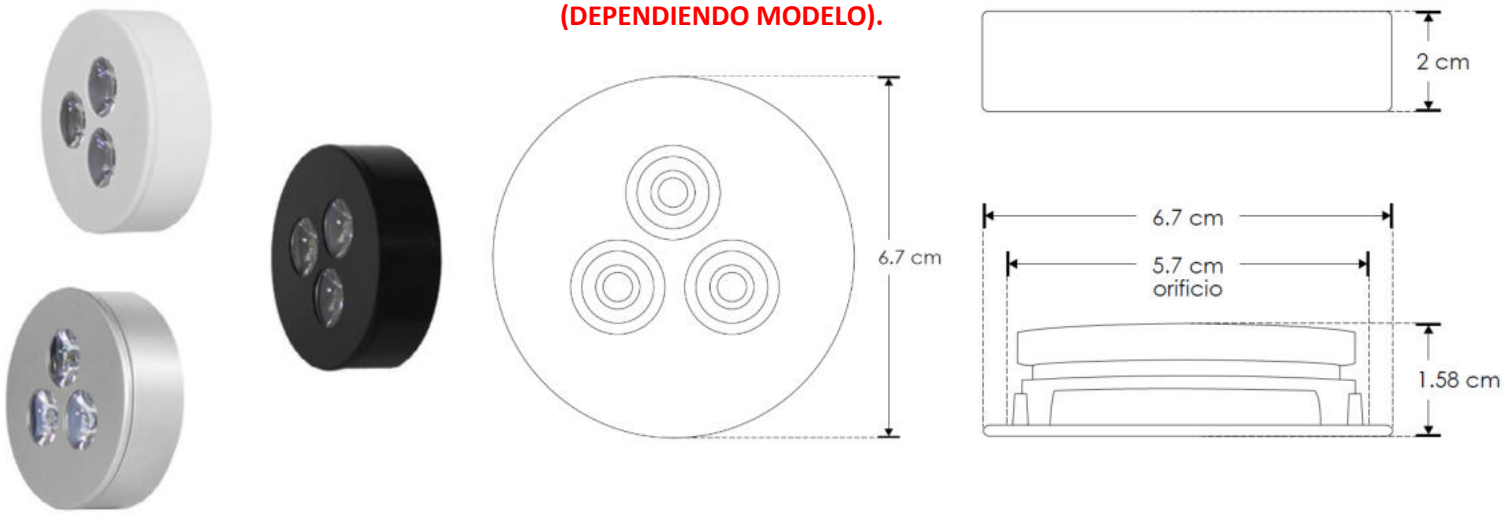

Este producto es usado como elemento de iluminación en lugares que requieren de muy poco peralte o altura para su instalación como mostradores, closets, cocinas, etc. Para empotrar o sobreponer, incluye arillo para sobreponer. (Controlador necesario: ILUK300MA3W o HYLED350MA03SN no incluidos).

a) Estructura y especificaciones

Modelo	Diámetro y altura [cm]	Diámetro de orificio para empotrar [cm]	Voltaje de alimentación [V ⎓]	Corriente de entrada	Temperatura de Color Correlacionada	Potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	Color de cubierta
ILUK605ABA	6.7 * 1.58	5.7	3-12	0.35 A (350mA máximo)	3 000 K (Blanco cálido).	3	200	Negra
ILUK605ABNWA	6.7 * 1.58	5.7	3-12	0.35 A (350mA máximo)	4 100 K (Blanco neutro).	3	220	Negra
ILUK605ASNWA	6.7 * 1.58	5.7	3-12	0.35 A (350mA máximo)	4 100 K (Blanco neutro).	3	220	Aluminio
ILUK605AWNWA	6.7 * 1.58	5.7	3-12	0.35 A (350mA máximo)	4 100 K (Blanco neutro).	3	220	Blanca

- Material de construcción: Aluminio/Cubierta de plástico.
- Angulo de Apertura: 45°
- Voltaje alimentación del controlador (driver):
  - HYLED350MA03SN: 100-240 V ~ 50/60 Hz (0.03-0.01 A). 3-12 V ⎓ 0.35 A (350 mA) 1-3W
  - ILUK300MA03W: 85-265 V ~ 50/60 Hz (0.03-0.01 A). 3-12 V ⎓ 0.35 A (350 mA) 3 W máximo.
- Grado de protección: IP20 (Uso para interiores).
- Temperatura de operación: -20°C -40°C
- CRI 80

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO (Características dependiendo modelo).

iLumileds

a) Instalación empotrar:

- Ubique el área donde se instalará el luminario-
- Marque el diámetro del orificio.
- Realice el orificio e introduzca el luminario, asegurándolo con los soportes laterales.
- Conecte el luminario al controlador (driver) y después el controlador (driver) a la energía eléctrica. Aísle perfectamente las conexiones.
- Encienda la energía eléctrica y pruebe su funcionamiento.

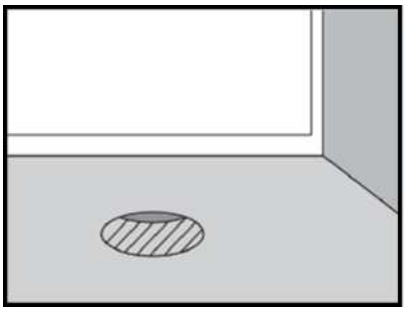
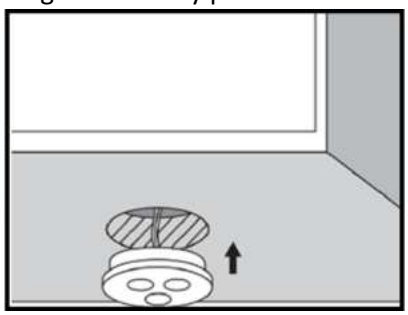
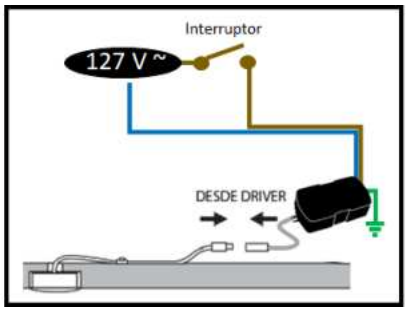

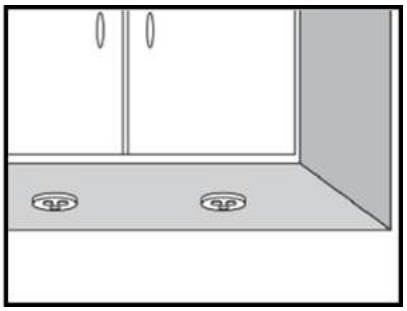

b) Instalación sobreponer:

- Ubique el área donde se instalará el luminario.
- Saque el arillo de plástico de la luminaria y marque la ubicación de los 2 tornillos de fijación (no incluidos).
- Fije el arillo. Pase el cable de alimentación del luminario por el centro del arillo.
- Conecte el luminario al controlador (driver) y después el controlador (driver) a la energía eléctrica. Aísle perfectamente las conexiones.
- Encienda la energía eléctrica y pruebe su funcionamiento.

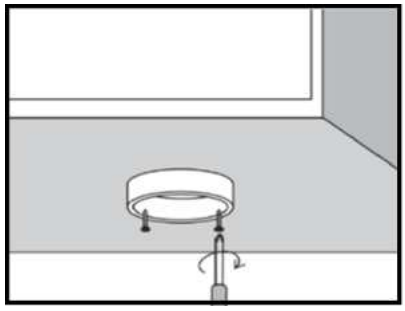
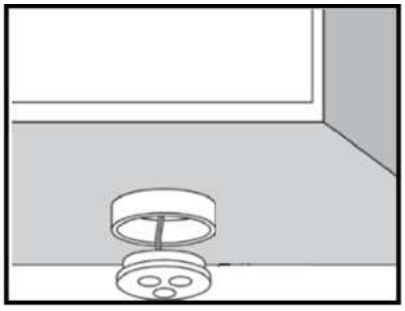
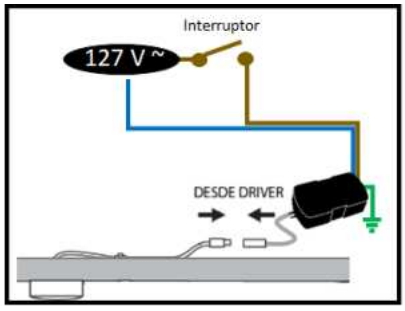

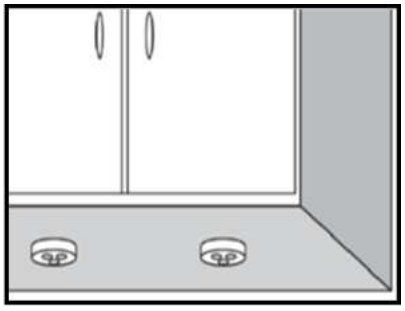

Controladores compatibles (no incluidos):



HYLED350MA03SN

(aterrizado)

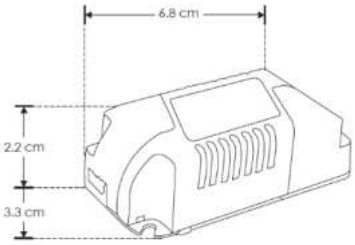

ILUK300MA03W

(NO aterrizado)

iLumileds

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx. No abra o intente reparar este producto.
- No atenuar.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

---

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds