

LUMINARIO LED MODELOS ILUKSCB105AW, ILUKSCB105AWW

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

(DEPENDIENDO MODELO).



Este luminario es usado como elemento de iluminación de cortesía de escalones, pasillos y en general en muros o escalones en interior o exterior. No incluye fuente de poder.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.
(Características dependiendo modelo).




Características

- Material de construcción: Acero inoxidable.
- Voltaje de entrada: 12V $\overline{=}$ (0.02 A).
- Tipo de LED: De montaje superficial (SMD 3528).
- Potencia: 0.2 W
- Temperatura de Color Correlacionada: 5 500K (ILUKSCB105AW), 3 000K (ILUKSCB105AWW).
- Medidas: Diámetro: 3 cm * Altura: 1.7 cm
- Grado de protección: IP55
- Flujo luminoso: 20 lm (ILUKSCB105AW), 15 lm (ILUKSCB105AWW).
- Ángulo de apertura: 120°
- Orificio para empotrar: 2.4cm de diámetro.
- CRI 80

a) Instalación

1. Antes de instalar el producto asegúrese que la energía eléctrica este apagada.
2. Identifique el lugar a instalar el luminario y asegúrese que sea el adecuado para este tipo de luminario. Se recomienda que el piso sea firme como madera, acero, losetas, etc. En caso de instalarse directamente sobre concreto o cemento se recomienda el uso de un tubo de acero, PVC u otro material para que sirva de housing de este luminario.
3. Abra un agujero de 2.4 cm de diámetro y al menos 1.8 cm de fondo para su colocación.
4. Pruebe el luminario y asegúrese que embone perfectamente en dicho orificio.
5. Conecte y aisle con cinta vulcanizada y masilla los cables rojos (Positivo) y negro o blanco (Negativo) a sus cables de red, asegurándose que queden perfectamente conectados y aislados para que asegure el sello de agua.
6. Pruebe el funcionamiento del luminario con la fuente de poder correcta, CPA1202E, o FP100W12XT (Uso en Exteriores) teniendo en cuenta respetar la polaridad del luminario y fuente de alimentación. Y no sobrecargando la carga máxima de la fuente (consulte el manual de operación de la fuente a utilizar).

Para instalar en piso se recomienda dejar una cama de grava de por lo menos 30cm debajo del luminario para que sirva como dren y no quede sumergido en agua. Este luminario no debe pisarse.

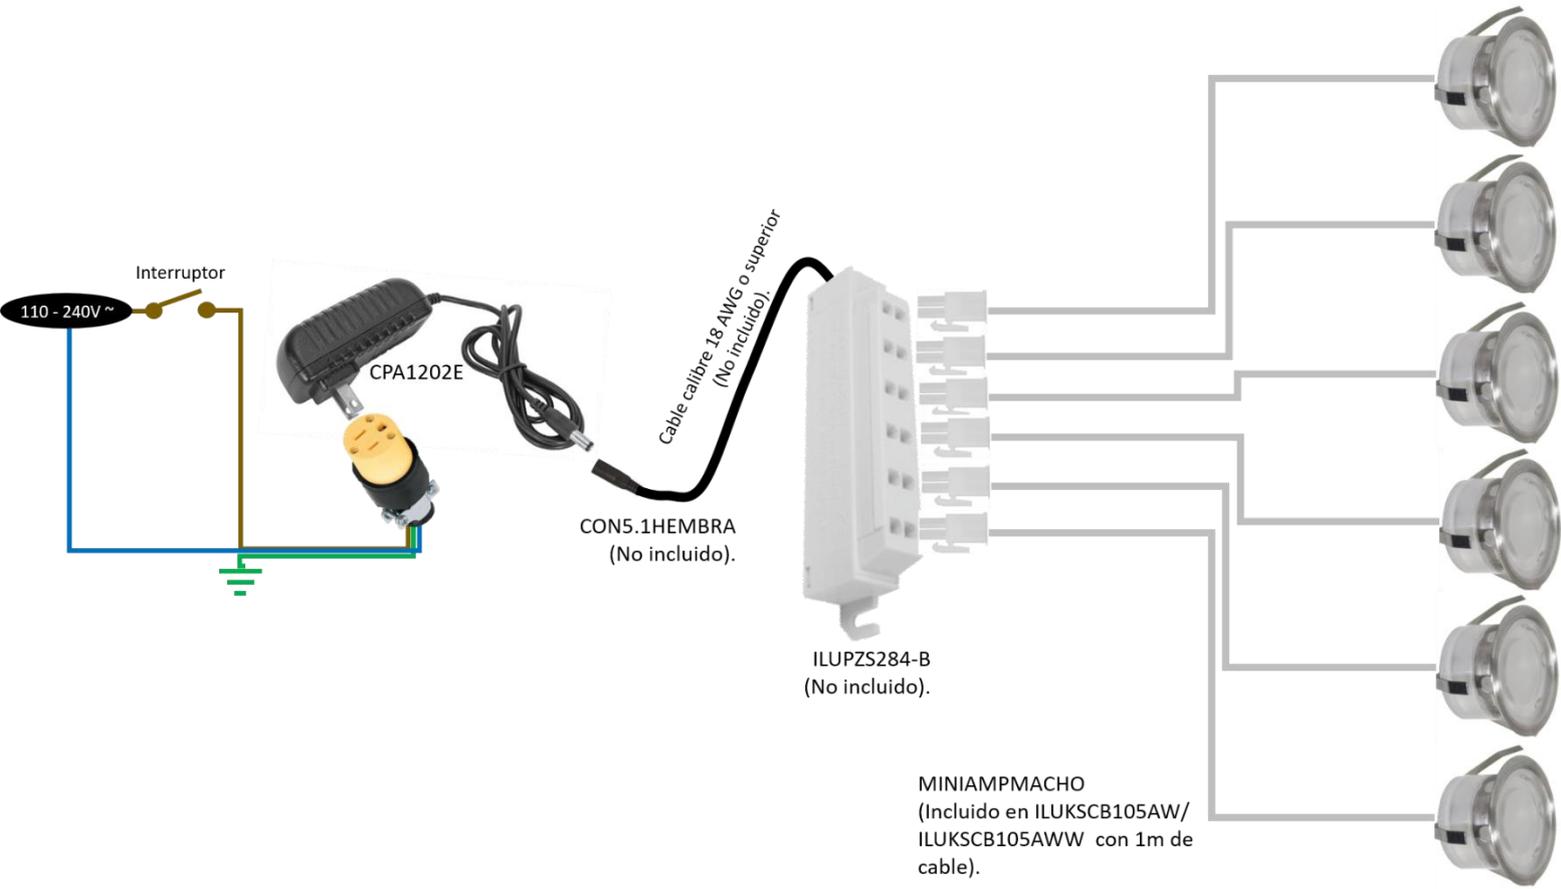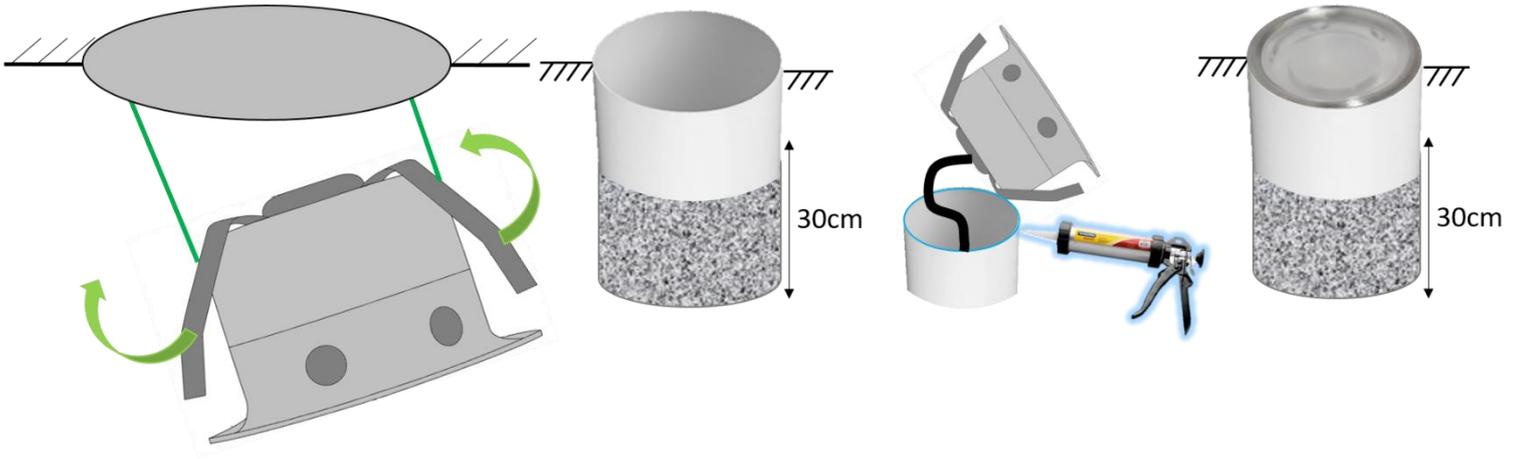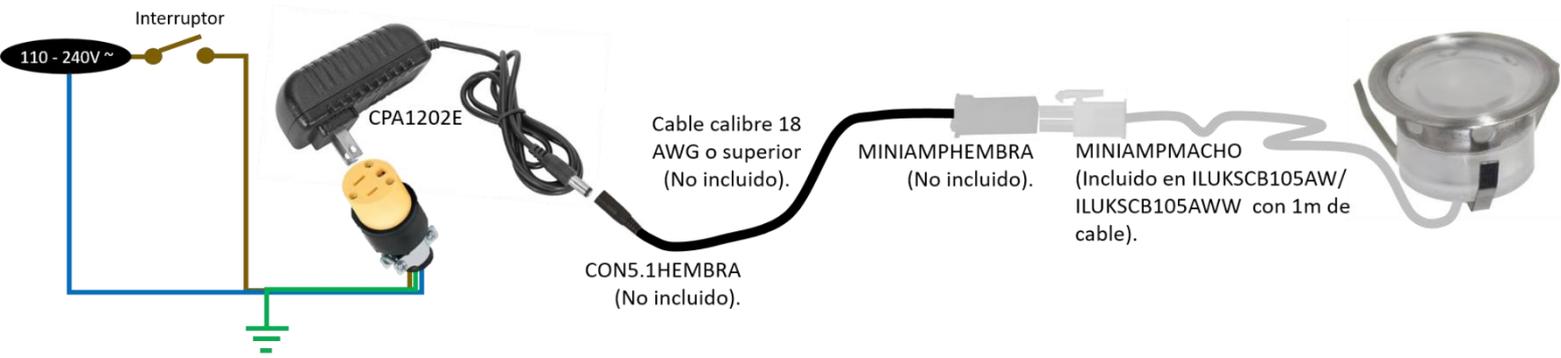


AISLAMIENTO DE CONEXIÓN HERMÉTICA

Herramientas a utilizar para realizar aislamiento de conexión hermética:



1.- Coloque la cinta masilla en el inicio del forro de los cables de alimentación de la luminaria y del cable de alimentación eléctrico.

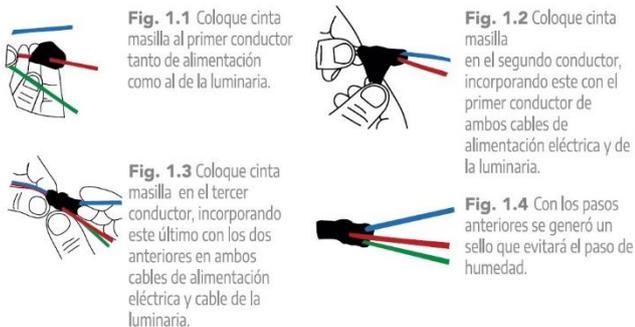


2.- Realice el corte en las puntas de ambos cables de alimentación. (Pelar el forro de las puntas).



3.- Realice el empalme los conductores 1 a 1 utilizando ambas cintas (cinta masilla y cinta vulcanizable) como lo realizó en el paso 1.



4.- Realice el aislamiento cubriendo la cinta vulcanizable desde el conductor de alimentación en dirección del cable de la luminaria.

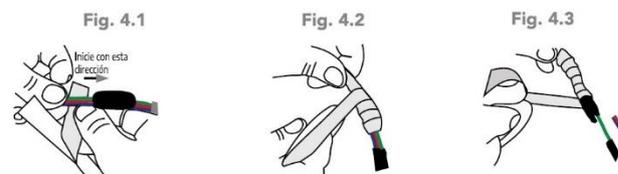

5.- Recubra todo aislamiento con la cinta vinil del cable de alimentación en dirección al cable de la luminaria.

NO CONECTE ESTE LUMINARIO A VOLTAJE DE LINEA DIRECTA DE 127 V ~ YA QUE SUFRIRÁ DAÑOS IRREVERSIBLES Y PÉRDIDA DE GARANTÍA. INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA

Antes de limpiar el producto, asegúrese que el luminario este apagado. Use únicamente un trapo húmedo con agua para su limpieza. No utilice alcohol u otro tipo de solventes.

PRECAUCION Este luminario solo deberá ser usada con fuente de LED como la indicada. Conecte el luminario a la fuente antes de conectarla fuente a la energía eléctrica o el luminario podrá sufrir daños y perder la garantía. Para uso en interiores o exteriores, el luminario NO podrá permanecer bajo el agua o inundada ya que no es subacuática. Se recomienda verificar que el luminario tenga un drenaje con gravilla por la parte trasera para que drene el agua correctamente.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120. Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds