LUMINARIO LED MODELO ILUKSCB101WW

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Este luminario es usado como elemento de iluminación de cortesía de escalones, pasillos y en general en muros o escalones en interior o exterior. Puede atenuarse con una fuente de poder 12 V cc (no incluida, verifique la sección de Drivers y controles).

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Características

- Tamaño: Diámetro externo: 5.8 cm * Altura: 0.9 cm
- Orificio para empotrar: 5.1cm
- Voltaje de alimentación: 12 V cc (0.05 A).
- Tipo de LED: 6 LED 3528 SMD.
- Potencia: 0.6 W
- Temperatura de Color Correlacionada:3 000 K (Blanco cálido).
- Grado de protección: IP55
- Ángulo de apertura: 120°
- Flujo luminoso: 35lm
- CRI 80
- Orificio para empotrar: 5.1cm

b) Instalación

Antes de instalar el producto asegúrese que la energía eléctrica este apagada.

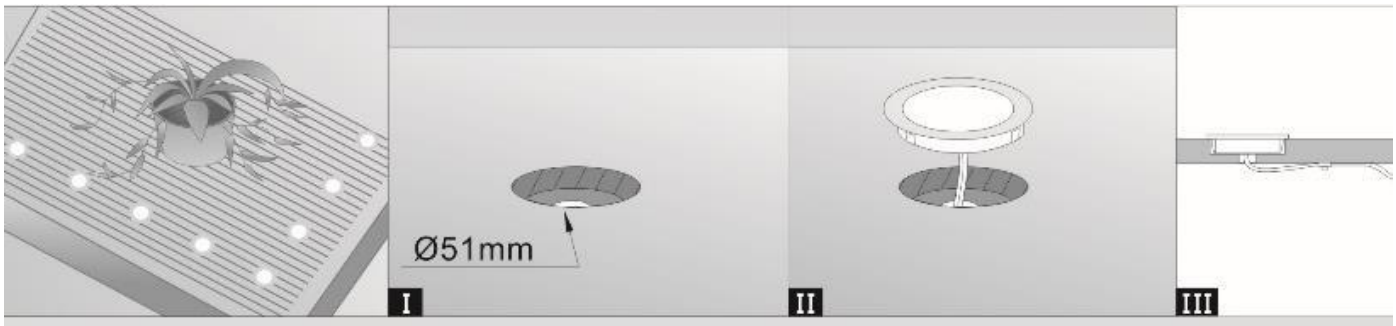

1. Identifique el lugar a instalar el luminario y asegúrese que sea el adecuado para este tipo de luminario. Se recomienda que el piso sea firme como madera, acero, losetas, etc. En caso de instalarse directamente sobre concreto o cemento se recomienda el uso de un tubo de acero, PVC u otro material para que sirva de housing de este luminario.
2. Abra un agujero de 5.1 cm de diámetro.
3. Pruebe el luminario y asegúrese que embone perfectamente en dicho orificio.

iLumileds

4. Conecte con cinta vulcanizada y masilla los cables rojo (Positivo) y Negro o blanco (Negativo) a sus cables de alimentación, asegurándose que queden perfectamente conectados y aislados para que asegure el sello de agua.
5. Pruebe el funcionamiento del luminario una fuente de poder correcta, CPA1202E (Uso en interiores) o FP100W12EXT (Uso en Exteriores) teniendo en cuenta respetar la polaridad del luminario y fuente de alimentación. Y no sobrecargando la fuente de poder.

Fuente de poder (no incluida)

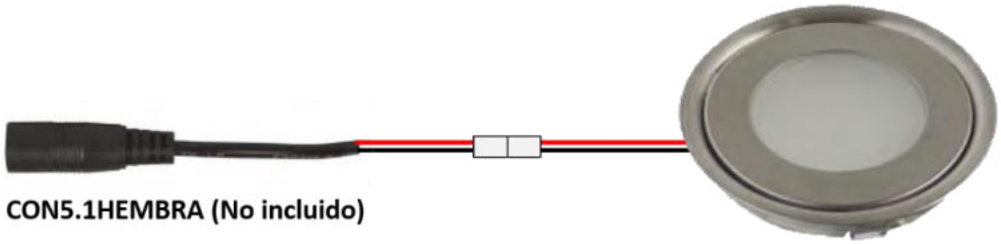

CON5.1HEMBRA (No incluido)

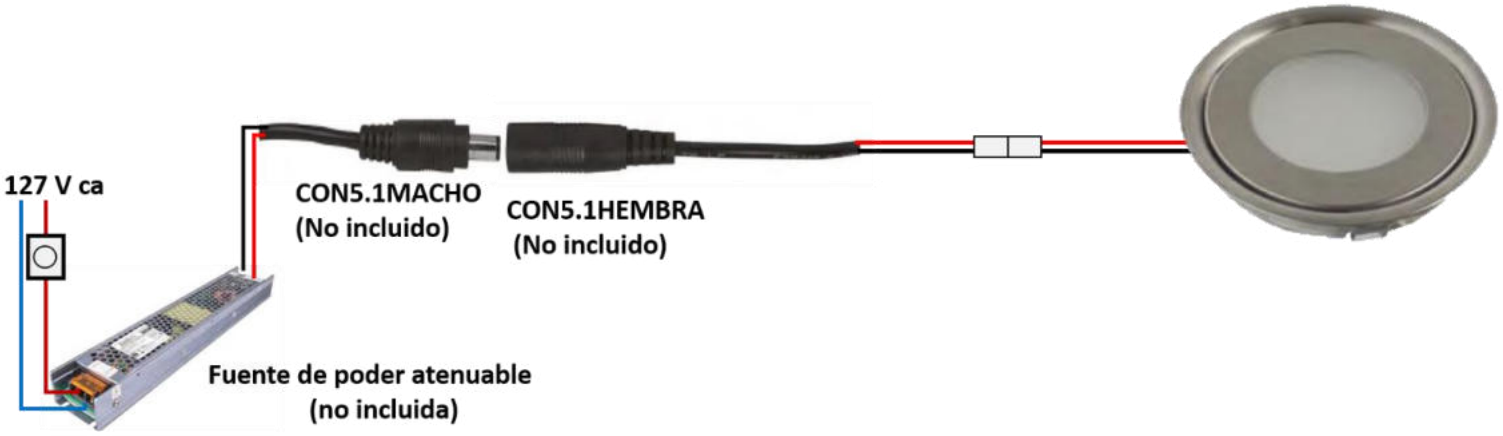

Cinta masilla Inssu E-24. Cinta de suave consistencia para relleno de conexiones.

Corte un pedazo suficiente de cinta masilla para realizar el relleno.

Envuelva cada uno de los empalmes cables como se muestra en la gráfica.



Inicie el aislamiento de los cables de izquierda a derecha.

Aísle estirando la cinta sin dejar espacios sin cubrir encima de la masilla

Una vez terminado de izquierda a derecha, regrese y cubra nuevamente en dirección contraria, corte la cinta una vez que termine el proceso.

Finalmente, cubra con cinta de aislar convencional.

Se recomienda dejar una cama de grava de por lo menos 30cm debajo del luminario para que sirva como dren y no quede sumergido en agua.



iLumileds

NO CONECTE ESTE LUMINARIO A VOLTAJE DE LINEA DIRECTA DE 127 V ca YA QUE SUFRIRÁ DAÑOS IRREVERSIBLES Y PÉRDIDA DE GARANTÍA.

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA

1. Antes de limpiar el producto, asegúrese que el luminario este apagado.
2. Use únicamente un trapo húmedo con agua para su limpieza. No utilice alcohol u otro tipo de solventes.

PRECAUCIÓN

Este luminario solo deberá ser usada con fuente de LED como la indicada.
Conecte el luminario a la fuente de poder antes de conectar la fuente a la energía eléctrica o el luminario podrá sufrir daños y perder la garantía.
Para uso en interiores o exteriores, el luminario NO podrá permanecer bajo el agua o inundada durante su funcionamiento ya que no es subacuática. Se recomienda verificar que el luminario tenga un drenaje con gravilla por la parte trasera para que drene el agua correctamente.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA
Marca:
Modelo:
Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553
Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor. Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.
Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.
Tel. (55)26264751
El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.
Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

_____

iLumileds