



## LINEA PROFESIONAL

LDPB2216WW242105

[ Blanco cálido  
3 000 K ]

LDPB2216Z242105R

[ Blanco neutro  
4 100 K ]

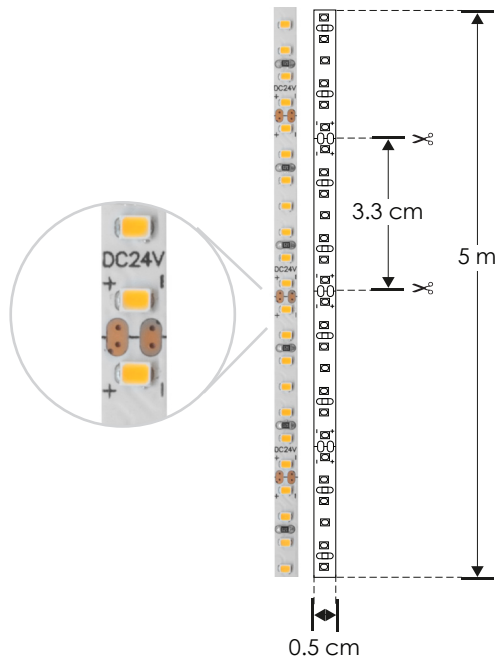
LDPB2216W242105R

[ Blanco  
6 500 K ]

<b>Material</b>	Pista de cobre / Acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Tira extraplana para interiores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	24 V cc
<b>Potencia</b>	14.4 W / metro
<b>CRI</b>	90
<b>PCB</b>	3 oz doble cara

**NOTA:** LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs, es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor, ya que fue diseñada específicamente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

14.4  
W  
x metroIP  
2024  
V cc3 000 K  
Blanco cálido4 100 K  
Blanco neutro6 500 K  
BlancoFL  
7-9  
lúmenes  
x LEDCRI  
902-3  
step  
MACADAMIES  
Archivo  
Fotométrico

NOM