


POSTE ELECTRIFICADO POSTE145HMZBD Y ACCESORIOS (TAPSUPHMZBD, CAB3WWNHMZBD, BASUPHMZBD, BASLATHMZBD) MARCA ILUMILEDS
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

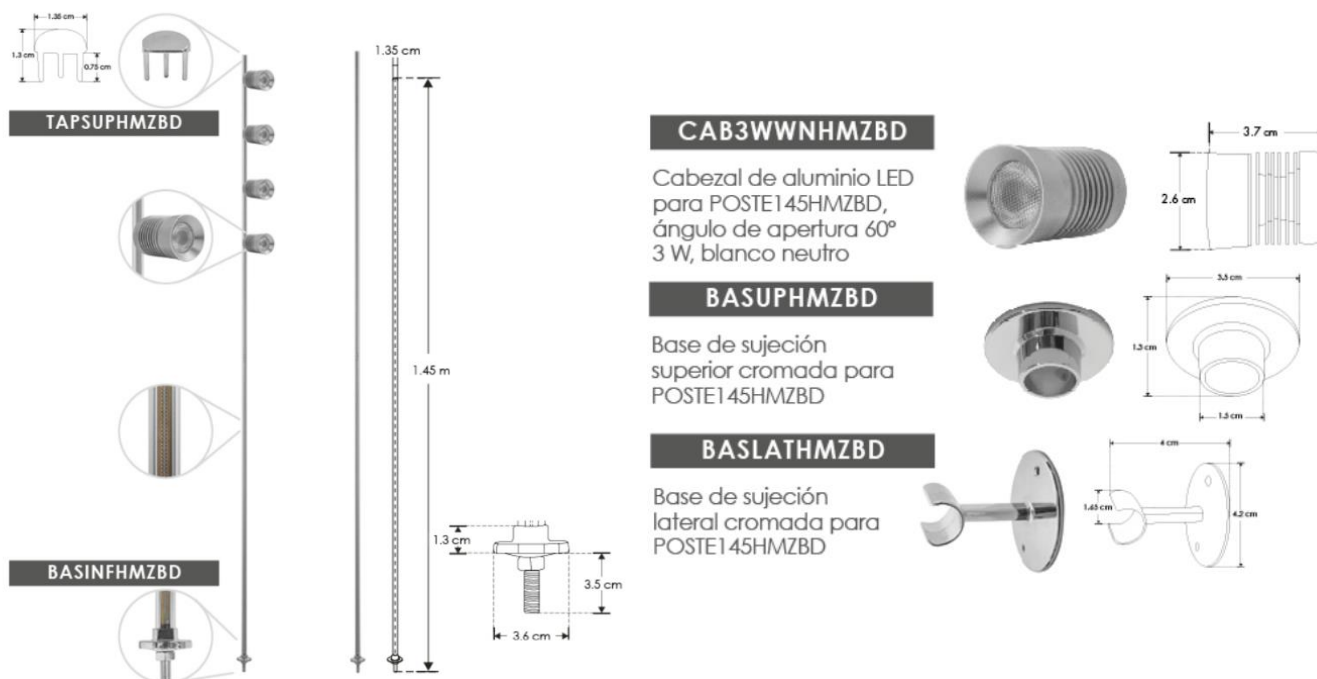

Poste de aluminio electrificado de 1.45m, incluye base inferior (BASINFHMZBD) Y tapa superior (TAPSUPHMZBD). Se puede recortar y ajustar altura a nivel deseado. Especificaciones: 3.3 V \equiv 12 W (3.64 A). Usado para iluminación en muebles y vitrinas de exhibición. Controlador modelo RS153.3 no incluido.

a) **Estructura y especificaciones**

- Material de construcción: Aluminio
- Grado de protección: IP20 (uso en interiores)

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO

• CAB3WWNHMZBD

- Voltaje de operación: 3.3 V \equiv (1 A máximo). *Funciona con fuente de poder modelo RS153.3*
- Potencia: 3W
- Temperatura de Color Correlacionada: 4100K (Blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 60°
- Grado de protección: IP20 (uso en interiores)
- CRI 90
- Flujo luminoso: 310lm

b) **Instalación**

- Saque el poste de su empaque y verifique que esté completo.
- Si es necesario ajustar la medida del poste, retire la BASUPHMZBD a presión y corte usando una segueta fina o cortadora de aluminio. Para ajustar la longitud del poste, considere también las dimensiones de las bases superior e inferior que se vayan a utilizar. Después de hacer el corte, limpie el poste para asegurar que no queden rebabas o restos de aluminio que puedan hacer cortos circuitos con las pistas de cobre del poste.
- Para colocar los CAB3WWNHMZBD quite la tapa superior e introduzca las bases dentro del poste, asegurándose que hacen contacto con las pistas de cobre del poste, y deslícelas hasta su posición final. Coloque el cabezal en el contacto esférico de la base y direccione la luz para lograr el efecto deseado.

iLumileds

- Ubique el área donde se instalará el poste electrificado, este puede ser con un único soporte inferior (usando solamente BASINFHMZBD), o entre dos entrepaños (usando BASINFHMZBD y BASUPHMZBD).
- Para instalación con un único soporte inferior, haga un orificio en la superficie a fijar del tamaño requerido según las dimensiones de la entrada. Quite la rondana de la terminal roscada e introduzca ésta y el cable de alimentación por el orificio. Coloque nuevamente la rondana y apriete para dejar fijo el poste. Coloque los CAB3WWNHMZBD en su posición final. Coloque nuevamente la TAPSUPHMZBD.
- Para instalación entre dos entrepaños, haga un orificio en la superficie a fijar del tamaño requerido según las dimensiones de la entrada. Quite la rondana de la terminal roscada e introduzca ésta y el cable de alimentación por el orificio. Introduzca la BASUPHMZBD en el poste y retire la cubierta del adhesivo. Coloque el poste en su posición final, verifique que quede recto y apriete la rondana de la base inferior. Adhiera la base superior al entrepaño. Coloque los CAB3WWNHMZBD en su posición final.
- Conecte los cables del poste a la fuente de poder RS153.3 respetando la polaridad.
- Conecte la alimentación de la fuente RS153.3 Usar cable **ca** calibre 12 con clavija polarizada y aterrizada, conectar el polo de Línea a zapata L, polo de Neutro a zapata N y polo de tierra física a zapata indicada con el símbolo \perp correspondiente. (Consultar manual de operación de la fuente de poder).
- Pruebe el funcionamiento del poste y los cabezales.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

No observar dichas recomendaciones son causa de pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio. Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

iLumileds