

ilumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

Luminario tipo módulo para suspender en techo, con opción de pantallas intercambiables.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
 Aluminio acabado negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
 Suspendido (incluye canope para sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
 3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
 100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
 7 W


GRADO DE PROTECCIÓN:
 IP20 (Para uso en interiores).

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
 -20°C a 40°C

ÁNGULO DE APERTURA:
 120°

FLUJO LUMINOSO:
 560 lm

CRI 90

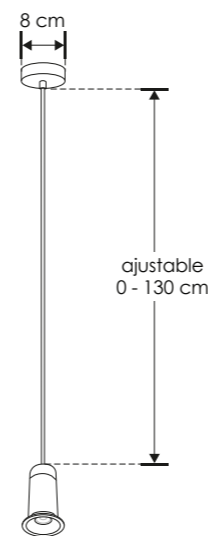

ILUEURPAN378G / ILUEURPAN378B



ILUEURPAN377G / ILUEURPAN377B




ILUEURPAN371G / ILUEURPAN371B




pantallas intercambiables


ILUEURPAN379G / ILUEURPAN379B

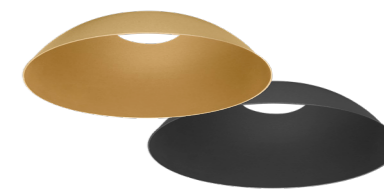

ILUEURPAN374G / ILUEURPAN374B

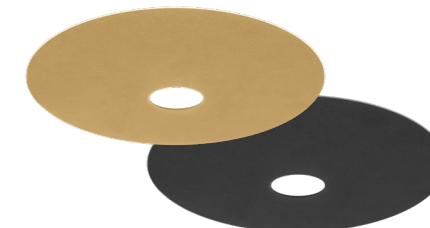


ILUEURPAN373G / ILUEURPAN373B

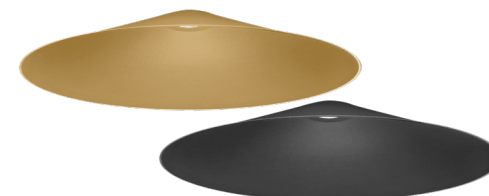


NOTA: El módulo y las pantallas se venden por separado.


ILUEURPAN378G / ILUEURPAN378B




ILUEURPAN377G / ILUEURPAN377B



ILUEURPAN371G / ILUEURPAN371B






ILUEURPAN379G / ILUEURPAN379B



ILUEURPAN374G / ILUEURPAN374B



ILUEURPAN373G / ILUEURPAN373B

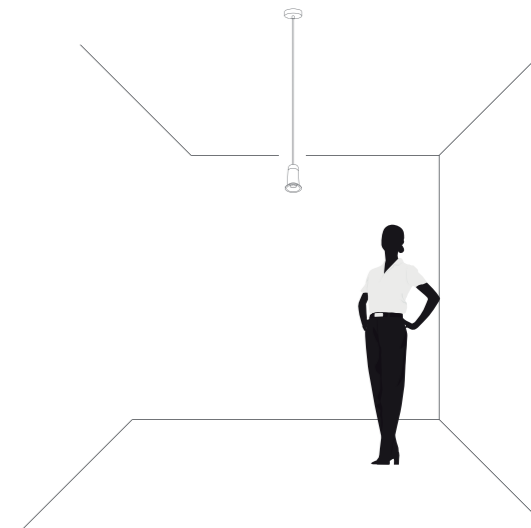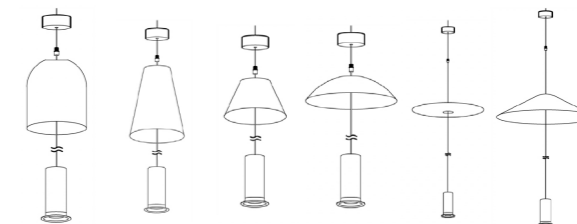

ILUEURMOD37WWBG



IP 20

7 W



FL 560

3 000 K

Blanco cálido

120°