


LUMINARIO DE LED TIPO RUB CUBE MODELO RBKSUSLSC34WCCT

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

(DEPENDIENDO MODELO).

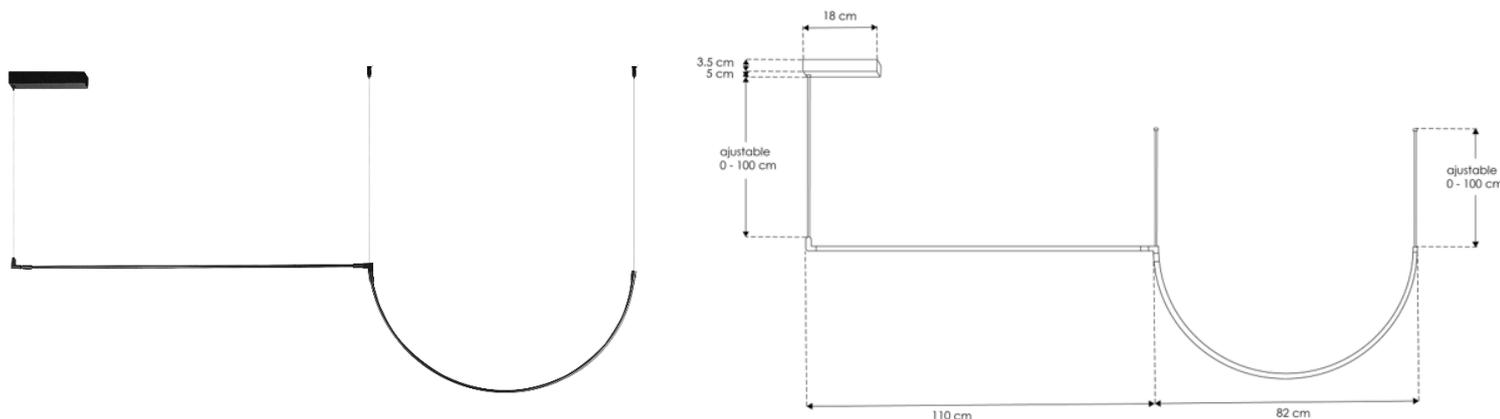


NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.
(Características dependiendo modelo).

a) Estructura y especificaciones:

- Material: Canope y luminarios de aluminio, accesorios de policarbonato acabado negro.
- Voltaje de operación: 100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.34 – 0.13 A).
- Potencia: 34 W
- Temperatura de Color Correlacionada: 3 000 K / 4 100 K / 6 000 K (Seleccionable por control remoto o APP).
- Grado de protección: IP20 (para uso en interiores).
- Flujo luminoso total:
 - 1 700 lm (Blanco cálido).
 - 1 870 lm (Blanco neutro).
 - 2 040 lm (Blanco).
- CRI 90



b) Instalación:

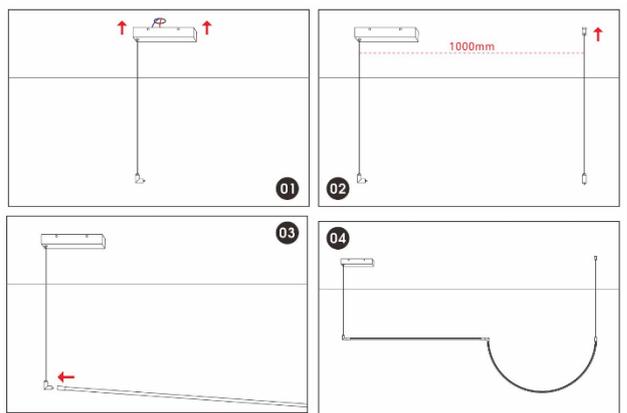

Verifique que la energía eléctrica esté apagada.

1. Pase los cables de alimentación a través de un orificio en el techo y fije el canope.
2. Coloque los tensores en el techo.
3. Inserte el luminario en el primer conector.
4. Arme de acuerdo con la figura.

Encienda la energía eléctrica

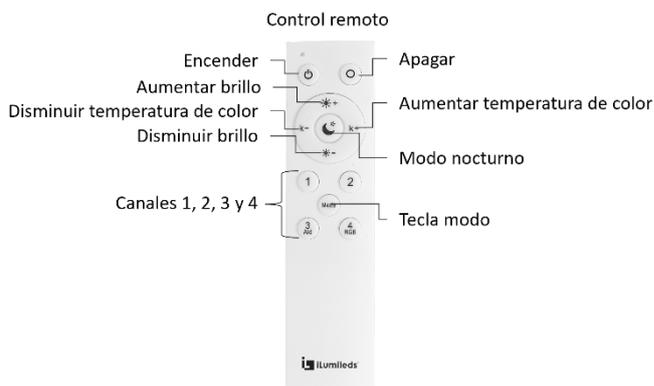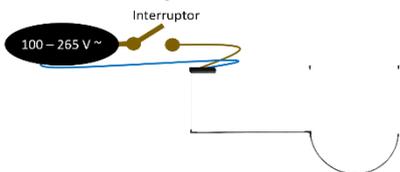

Para vincular un luminario al control remoto:

1. Instale el luminario de acuerdo con las instrucciones de conexión y fijación.
2. Verifique que el luminario encienda correctamente y que el control remoto tenga pilas (no incluidas).
3. Con el luminario encendido, presione 5 veces el botón del canal al que desea vincular (Canales 1, 2, 3 o 4). El luminario parpadeará y podrá manipularlo desde el control remoto.

Para desvincular el luminario:

1. Encienda el luminario.
2. Presione 8 veces seguidas el botón de apagado. El luminario quedará desvinculado.

Nota: Solo puede encender y apagar de manera individual varios luminarios desde un control remoto, si desea manipular el brillo y/o temperatura de color de varios luminarios que estén vinculados a diferentes canales de un solo control remoto, debe energizar / des energizar por separado.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:
