



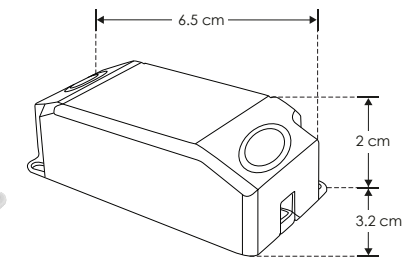

DD15A244584300E



LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	45 - 84 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	15 - 24 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.