




DD3W911300E

DRIVER DIMEABLE TRIAC
(CONTROLADOR DE LED'S ATENUABLE)
DD3W911300E
L ENTRADA: 110-130 V ca 50/60 Hz +
SALIDA: 9-11 V cc 300 mA±5%
1-3 W
N TC: 75°C TA: 50°C (máx.) -
iLumileds
NOM IP 20

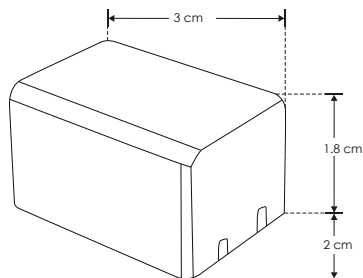

LINEA BAJO COSTO

Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 11 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	1 - 3 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

