


**LUMINARIO LED DECORATIVO DE PISO MODELO
ILUB1272M18DG
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

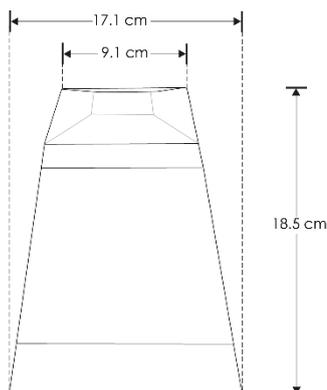

Luminario tipo bolardo, es usado como elemento de iluminación en jardines, patios, corredores, etc. No requiere de ningún controlador o driver externo, base E27 para lámpara con potencia máxima de 15W (No incluida).

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Estructura y especificaciones


- Material de construcción: Aluminio acabado gris oscuro, policarbonato difuso anti-reflejante.
- Potencia Máxima de lámpara: 15 W (No incluida)
- Ángulo de apertura: 180°
- Base: E27

b) Parámetros técnicos

- Voltaje de alimentación: 85-265 V ca 50/60 Hz (0.17-0.05 A).
- Grado de protección: IP54

c) Instalación

- Quite los 4 tornillos laterales con la llave Allen suministrada.
- Instale dicha tapa en la superficie a montar con los 2 taquetes y tornillos (suministrados), cuidando sacar el cable de alimentación por el empaque de silicón de la tapa trasera, así como de poner la roldana en los tornillos de sujeción como se muestra en el diagrama.
- Conecte la alimentación a los 2 cables del driver mediante la tableta de bornes incluida, más la tierra física (Verifique que la alimentación eléctrica este desconectada al realizar dicha conexión).
- Coloque la lámpara en el soquet tipo E27 (No incluida Recomendamos LED) máximo de 15 W.
- Coloque el luminario sobre la tapa y apriete los tornillos Allen, cuide que el empaque de silicón quede perfectamente colocado para evitar que el agua se introduzca en esta área.
- Encienda y pruebe su funcionamiento.

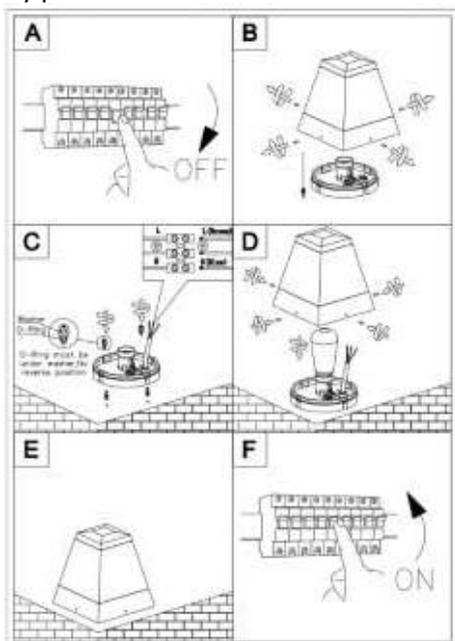

iLumileds

Todas las conexiones deben aislarse con cinta vulcanizada o cinta masilla:

AISLAMIENTO DE CONEXIÓN HERMÉTICA

Herramientas a utilizar para realizar aislamiento de conexión hermética:



1.- Coloque la cinta masilla en el inicio del forro de los cables de alimentación de la luminaria y del cable de alimentación eléctrico.



Fig. 1.1 Coloque cinta masilla al primer conductor tanto de alimentación como al de la luminaria.



Fig. 1.2 Coloque cinta masilla en el segundo conductor, incorporando este con el primer conductor de ambos cables de alimentación eléctrica y de la luminaria.



Fig. 1.3 Coloque cinta masilla en el tercer conductor, incorporando este último con los dos anteriores en ambos cables de alimentación eléctrica y cable de la luminaria.



Fig. 1.4 Con los pasos anteriores se generó un sello que evitará el paso de humedad.


2.- Realice el corte en las puntas de ambos cables de alimentación. (Pelar el forro de las puntas).



3.- Realice el empalme los conductores 1 a 1 utilizando ambas cintas (cinta masilla y cinta vulcanizable) como lo realizó en el paso 1.



4.- Realice el aislamiento cubriendo la cinta vulcanizable desde el conductor de alimentación en dirección del cable de la luminaria.

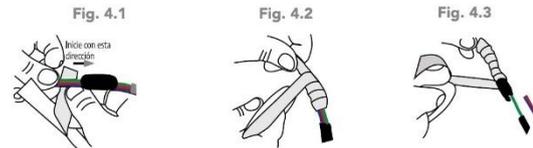

5.- Recubra todo aislamiento con la cinta vinil del cable de alimentación en dirección al cable de la luminaria.

NOTAS:

- Antes de instalar el producto, asegúrese de que no esté conectado a la línea eléctrica
- Nunca realice conexiones o manipule los productos mientras estén encendidos

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120. Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds