

# EMPOTRAR / SOBREPONER



<b>Material</b>	Aluminio / Cubierta de metal magnetica
<b>Lámpara</b>	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	12 V cc (No incluye fuente de poder)
<b>Potencia</b>	2 W

[ Cubierta negra  
(Blanco cálido) ]  
[ Cubierta blanca  
(Blanco cálido) ]

**ILUCAB12V2WWW**

**ILUCAB12V2WWWB**



**NOTA:** Puede usarse con fuentes de poder de 12V V cc atenuables compatibles con dimmers TRIAC (ver sección de **Drivers y Controles**).

2  
W

IP  
20

12  
V cc

120°

FL  
140  
lúmenes  
Blanco cálido


orificio  
  
5,71 cm

3 000 K  
Blanco cálido


2-3  
step  
MACADAM

CRI  
80

**NOM**

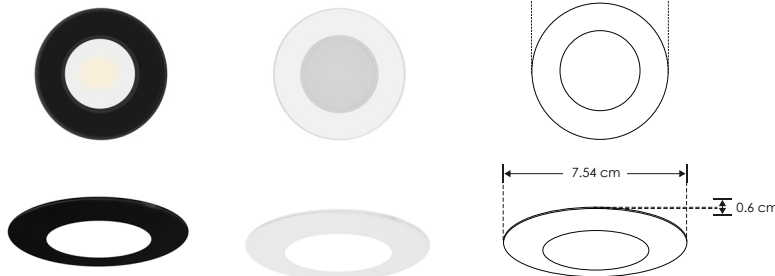


accesorios no incluidos




**MINIAMPHEMRA**

Conector hembra  
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



**MINIAMPMACHO**

Conector macho  
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



**ILUPZS284-B**

Divisor de voltaje  
para más de un luminario