



ILUDOWNP12WWWDE

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ILUDOWNP12WNWDE

[Acabado blanco
(blanco neutro)]




ILUDOWNP12WWDE

[Acabado blanco
(blanco)]

LINEA BAJO COSTO

Material	Difusor de policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en techo atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W

NOTA: El driver para atenuar esté luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

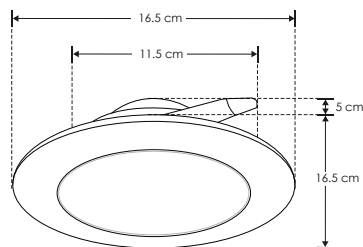

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

3 000 K Blanco cálido	12 W	 110-130
4 100 K Blanco neutro	IP 54	
5 500 K Blanco	120°	FL 840 lúmenes Blanco cálido
PC POLICARBONATO	FL 900 lúmenes Blanco neutro	FL 960 lúmenes Blanco
IES Archivo Fotométrico	orificio 11.5 cm	driver atenuable
NOM	CRI 80	3-4 step MACADAM

