

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	4 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

4 W

IP 20

85-277

24°



FL 300 lúmenes Blanco cálido

36°

orificio 6.5x3.5 cm



FL 420 lúmenes Blanco neutro

CRI 90

IES Archivo Fotométrico

NOM

2-3 step MACADAM

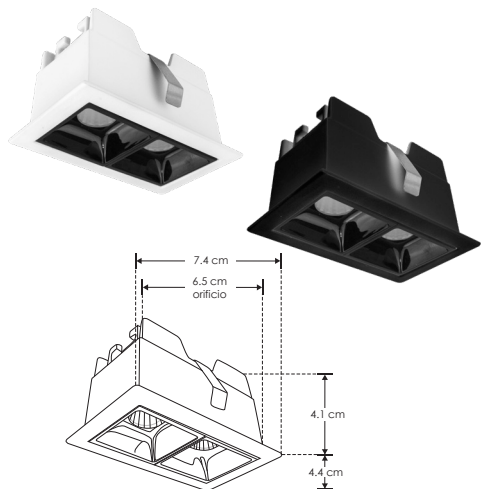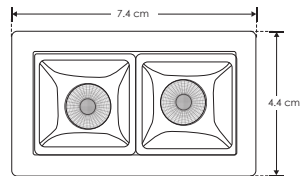

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD3W24600E * Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.



ILURAST4WWW

ILURAST4WNW


ILURAST4WBWW

ILURAST4WBNW



ILULENS244W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 4 watts, óptica 24°, policarbonato



ILULENS364W

Set de lentes para luminario puntual rectangular, 4 watts, óptica 36°, policarbonato

