



nuevo

ACE25M2835WW120R


[Blanco cálido
2 700 K]



Manguera convencional wire



TIRA NONWIRE™ PISTA
DE COBRE DE 5 CAPAS

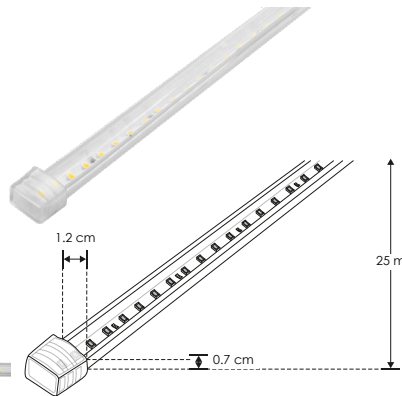

LINEA BAJO COSTO

TIRA DE LED NONWIRE™

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 SMD, pista blanca de 5 capas sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm. Este arreglo permite que en caso de que un LED falle, los restantes permanezcan encendidos. Pueden conectarse hasta 25 m con un solo conector. Compatible con atenuadores de TRIAC de 127 V ~. Cortes cada 20 cm. Rollo de 25 m
Color de luz	Blanco cálido
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	7 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 lm / metro

NOTA: Tira NON WIRE™ de BAJO COSTO. LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

