



EMPOTRAR / SOBREPONER

ILUCAB130V4WNWN

[ Cubierta negra  
(Blanco neutro) ]


ILUCAB130V4WNWB

[ Cubierta blanca  
(Blanco neutro) ]

<b>Material</b>	Aluminio
<b>Lámpara</b>	Luminario de empotrar / sobreponer sin driver (Atenuable / Incluye arillo para sobreponer)
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	110 - 130 V ca
<b>Potencia</b>	4 W

**NOTA:** Este luminario puede regularse mediante un atenuador de luz con tecnología TRIAC, con un rango de atenuación que va desde el 20% hasta el 100%. Es necesario utilizar un atenuador con apagador. Le recomendamos verificar la compatibilidad de su atenuador antes de su instalación

**NOTA:** Esta luminaria se conecta directo a 127 V ca

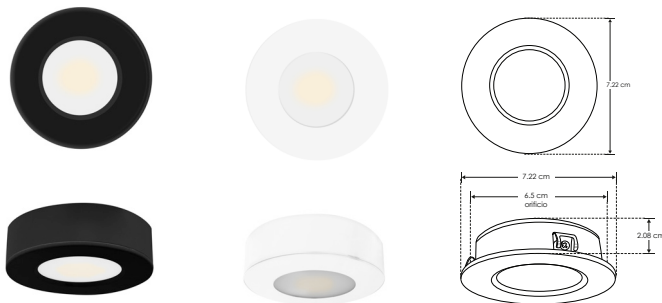

accesorios no incluidos



MINIAMPHEMBRA130

Conector hembra  
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

MINIAMPMACHO130

Conector macho  
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP