


**iE**

SOBREPONER / PARED

**ILUSKYNEON5MWWN**[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]**ILUSKYNEON5MNWN**[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]**ILUKITSKYNEON**

Accesorio para refacción

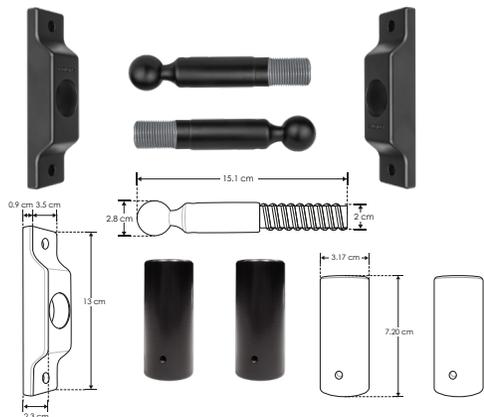

<b>Material</b>	Soportes de aluminio acabado negro Tira de LED pista de cobre / Encapsulado de silicón
<b>Lámpara</b>	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
<b>Ángulo de apertura</b>	360°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	24 V cc
<b>Potencia</b>	120 W / 24 W por metro
<b>Características</b>	Incluye 5 m de tira de LED tipo NEON de 240 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

**NOTA:** Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP150W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. Es importante considerar que por el tipo de material de construcción, puede existir una elongación en el centro, dependiendo del ángulo de instalación.

\*Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

**24**  
W

x metro

**24**  
V cc**120**  
W**IP**  
**20****NOM****FL**  
6 900

lúmenes

Blanco cálido

**FL**  
8 100

lúmenes

Blanco neutro

**CRI**  
**80****2-3**  
step

MACADAM

