


ILUEUR9080100WB

**NOM** IP 20 45 W 110-130 FL 2 250 lumen Blanco cálido 3 000 K Blanco cálido 120° driver atenuable

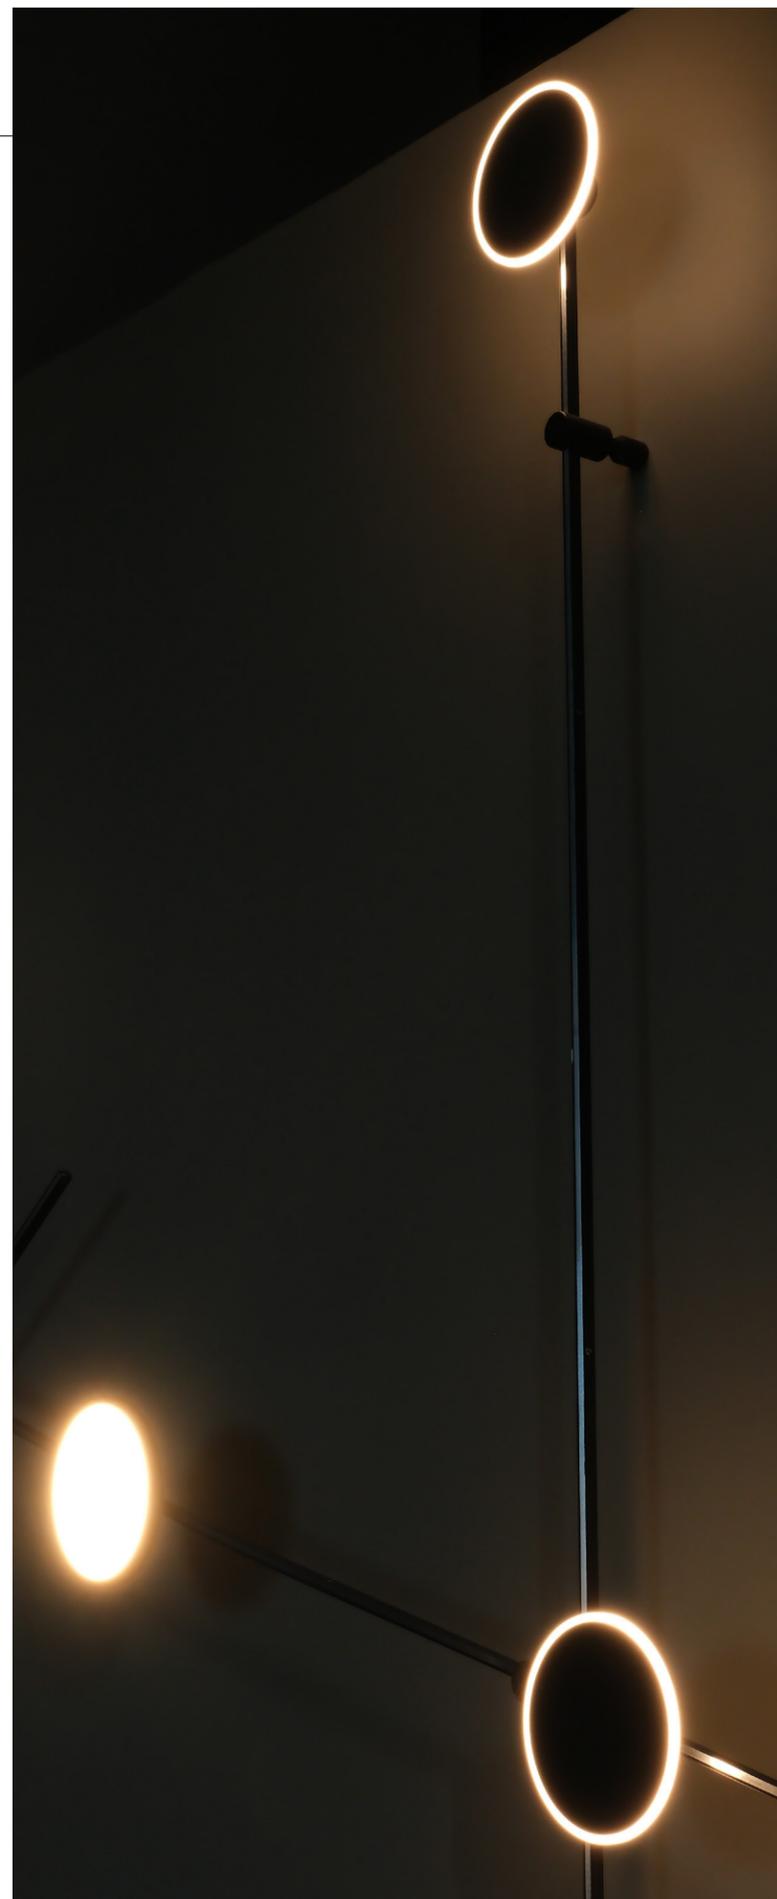

ilumileds®  
**LÍNEA europea**  
 THE ART OF LIGHTING

Elemento de iluminación decorativo en muros con opción de atenuación compatible con sistemas 0-10V, 1-10V, PWM, potenciómetro o TRIAC.

**Características:**

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:  
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:  
Sobrepuesto.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:  
3 000 K (Blanco cálido).

**Parámetros Técnicos:**

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:  
110 – 130 V~ 50/60 Hz (0.41 – 0.35 A).

POTENCIA:  
45 W

GRADO DE PROTECCIÓN:  
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:  
o 120° (Efecto de luz directa frontal).  
o 360° (Efecto de luz perimetral).

FLUJO LUMINOSO:  
2 250 lm

CRI 90