

MINIRIEL
MAGNÉTICO
iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) cilíndrico sobrepuesto dirigible.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V \square (0.15 A).

POTENCIA:
7 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
525 lm



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

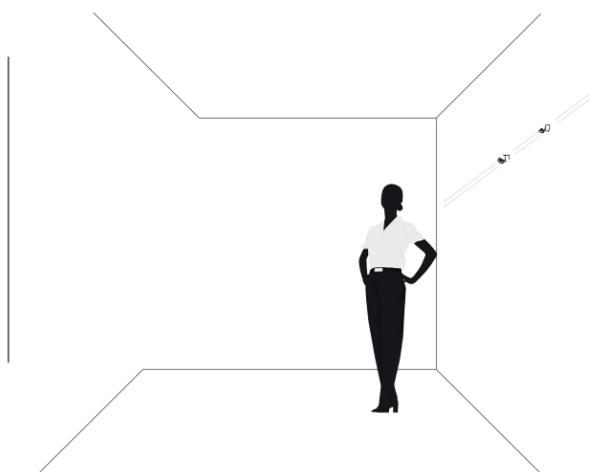

ILUSOBRDMR7WWWB [Acabado negro]
ILUSOBRDMR7WWWW [Acabado blanco]

NOM IP 20 7 W 48 V cc FL 525 lm Blanco cálido 3 000 K 24° driver atenuable

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)