

MINIRIEL
MAGNÉTICO
iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) cilíndrico sobrepuesto.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro o blanco (dependiendo del modelo).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V $\overline{\text{---}}$ (0,17 A).

POTENCIA:
8 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
600 lm



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

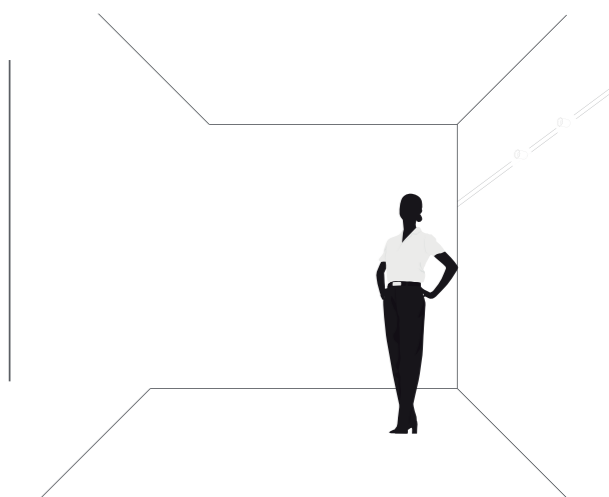

ILUSOBRMR8WWWB [Acabado negro]
ILUSOBRMR8WWWW [Acabado blanco]

NOM IP 20 8 W 48 V cc FL 600 lm Blanco cálido 3 000 K Blanco cálido 24° driver atenuable

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo LLDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)