

# MINIRIEL MAGNÉTICO iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético)  
cilíndrico de suspender.

MATERIAL:  
Aluminio acabado negro.

ÁNGULO DE APERTURA:  
36°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:  
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:  
48 V<sub>cc</sub> (0,13 A).

POTENCIA:  
6 W



GRADO DE PROTECCIÓN:  
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:  
90

FLUJO LUMINOSO:  
450 lm



iLumileds®  
LÍNEA europea  
THE ART OF LIGHTING

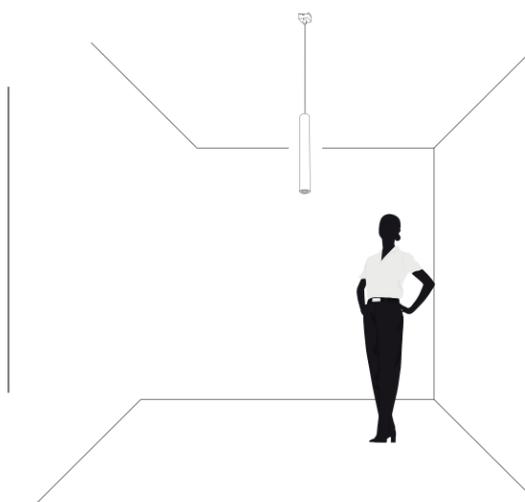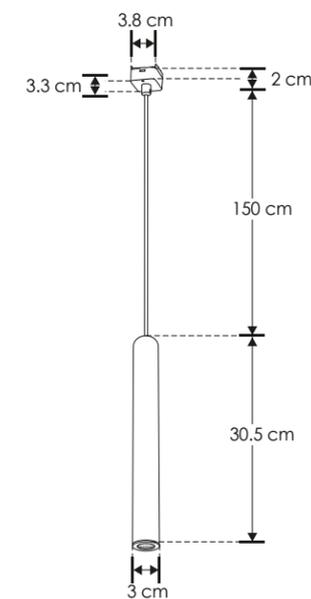

ILUSUSPMR6WWWB

**NOM** IP 20 6 W 48 V<sub>cc</sub> FL 450 lm Blanco cálido 3 000 K Blanco cálido 36° driver atenuable

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)