




DD3W911300E

DRIVER DIMEABLE TRIAC  
(CONTROLADOR DE LED'S ATENUABLE)  
**DD3W911300E**  
L ENTRADA: 110-130 V ca 50/60 Hz +  
SALIDA: 9-11 V cc 300 mA±5%  
1-3 W  
N TC: 75°C TA: 50°C (máx.) -  
**ilumileds**  
NOM IP 20

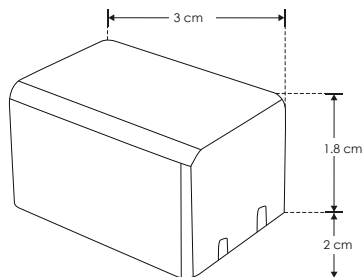

<b>Material</b>	Plástico
<b>Funciones</b>	Driver atenuable Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
<b>Voltaje de operación</b>	9 - 11 V cc 300 mA
<b>Alimentación</b>	110 - 130 V ca
<b>Potencia de salida</b>	1 - 3 W
<b>Factor de potencia</b>	>0.9

**NOTA:** Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

