

iE**ILUDA5EN1200W24**

[24 V cc]

ILUDA5EN1200W48


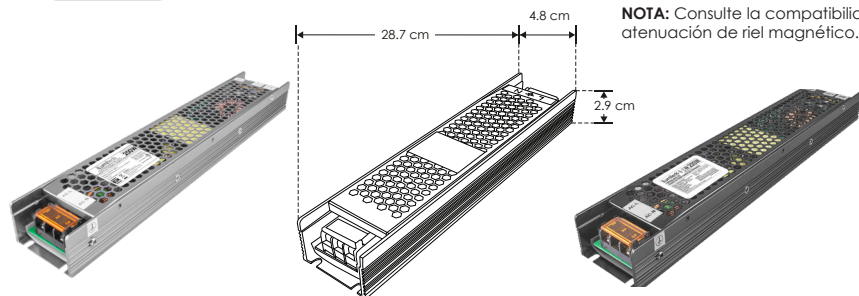
[48 V cc]



LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana (24Vcc) o riel magnético (48vcc), para uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V cc / 48 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar). Fuente de 48 V cc para atenuación de riel magnético.

**200**
W**48**V cc
SALIDA**24**V cc
SALIDA**IP**
20**NOM**