
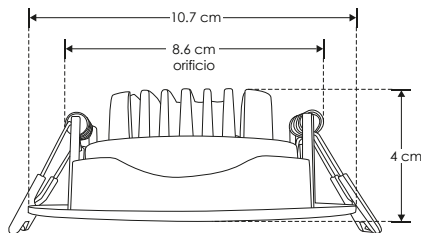


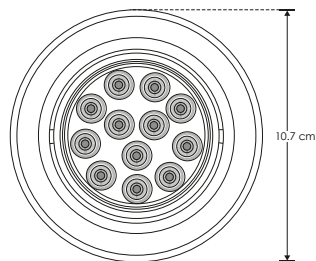

EMPOTRAR / TECHO

**ILUDOWN12W24DWW**[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]**ILUDOWN12W24DNW**[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]**ILUDOWN12W24DW**[ Acabado blanco  
(Blanco) ]

<b>Material</b>	Polycarbonato acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
<b>Ángulo de apertura</b>	24°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	85 - 265 V ca
<b>Potencia</b>	12 W

12  
W

85-265

IP  
20

24°

FL  
840  
lúmenes  
Blanco cálidoFL  
900  
lúmenes  
Blanco neutroFL  
960  
lúmenes  
Blancoorificio  
8.6 cmCRI  
803 000 K  
Blanco cálido4 100 K  
Blanco neutro5 500 K  
Blanco3-4  
step  
MACADAMPC  
POLYCARBONATO

NOM