



<b>Material</b>	Polycarbonato acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Módulo de 8 W IP54
<b>Ángulo de apertura</b>	60°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	85-265 V ca
<b>Potencia</b>	8 W

[ Blanco cálido ]

**ILUMODPC8WWW**

[ Blanco neutro ]

**ILUMODPC8WNW**

[ Blanco ]

**ILUMODPC8WW**



**8 W**

**IP 54**

85-265

60°



**3 000 K**  
Blanco cálido

**FL 640**  
lúmenes  
Blanco cálido

**4 100 K**  
Blanco neutro



**FL 680**  
lúmenes  
Blanco neutro

**6 500 K**  
Blanco

**FL 720**  
lúmenes  
Blanco

**CRI 90**

**NOM**

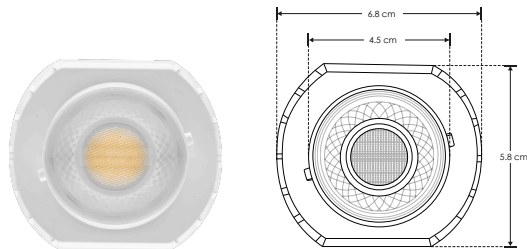

**accesorios**

**NOTA:** Difusores compatibles.

<p><b>ILUPCBAFLE8WWC</b></p> <p>orificio 8.3 cm</p> <p>PC (POLYCARBONATO)</p> <p>Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo baffle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCBAFLER8WWR</b></p> <p>orificio 7 cm</p> <p>PC (POLYCARBONATO)</p> <p>Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo baffle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCBAFLER8WWR</b></p> <p>orificio 7 cm</p> <p>PC (POLYCARBONATO)</p> <p>Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo baffle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCBAFLER8WWC</b></p> <p>orificio 8.3 cm</p> <p>PC (POLYCARBONATO)</p> <p>Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo baffle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCSOBRED8WW</b></p> <p>PC (POLYCARBONATO)</p> <p>Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobrepone, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCSOBRED8WB</b></p> <p>PC (POLYCARBONATO)</p> <p>Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobrepone, policarbonato acabado negro, IP54</p>
---	---	--	---	--	---