

LUMINARIO LED PARA EXTERIORES MODELO ILUNCC1305W
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Este producto es usado como elemento de iluminación para luz en pisos, jardines, muros, columnas y áreas exteriores. Disponible en 5 LEDs de 1 W c/u blanco cálido. Voltaje de alimentación 100-240V ca sin necesidad de controladores (drivers) o transformadores externos.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Estructura y especificaciones

- Tamaño: Diámetro externo: 13 cm * Alto: 11.8 cm
- Material de construcción: Acero inoxidable, housing de plástico.
- Tipo de LED: Bridgelux, 5 x 1W
- Temperatura de Color Correlacionada: 3 000 K (Blanco cálido).
- Flujo luminoso: 450 lm
- CRI 80

b) Parámetros Técnicos:

- Voltaje de alimentación: 100-240V ca 50/60Hz (0.05-0.02 A).
- Grado de protección: IP67
- Ángulo de Apertura: 60°
- Potencia: 5 W
- Orificio para empotrar: 12cm

c) Instalación:


Antes de iniciar el proceso de instalación pruebe la luminaria afuera de su empaque para verificar su buen funcionamiento, Conéctela al voltaje de red de 100-240 V ca.

La luminaria viene equipada con 50 cm de cable eléctrico especial para intemperie, si requiere alargar dicho cable use el mismo tipo que el suministrado y asegúrese de usar cinta aislante vulcanizada para el aislamiento de dichas conexiones

Coloque el housing de aluminio sobre el muro o piso del área a instalar y abra un hueco que le permita introducir este en el espacio. Considere que es necesario poner debajo de la luminaria para el caso de uso en piso una cama de 30 cm de grava en la parte profunda del hueco, para usarse como dren del agua (NO HACER ESTO PODRÍA RESULTAR EN EL DAÑO DE LA LUMINARIA POR INUNDAMIENTO Y PÉRDIDA DE LA GARANTÍA). Introduzca el housing en el hueco y asegúrese que la tubería eléctrica entre a dicho housing. Nivela el housing al nivel de piso o muro terminado. Rellene y selle perfectamente.

Conecte la luminaria siguiendo el método de aislamiento con cinta vulcanizada, deje el exceso del cable dentro del housing para facilitar futuros mantenimientos:

Inserte la luminaria en el housing.

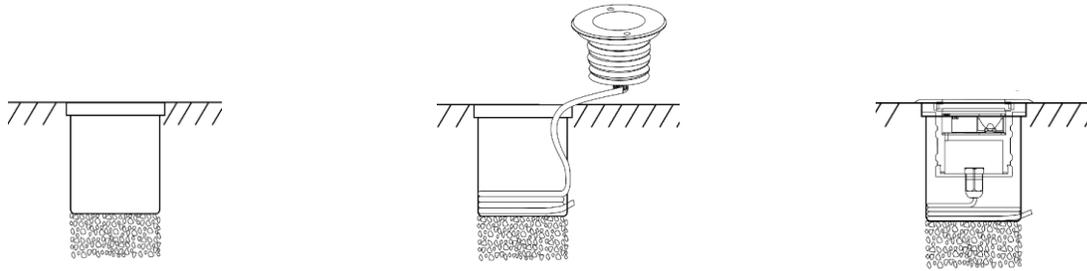

Cinta masilla Inssu E-24. Cinta de suave consistencia para relleno de conexiones.



Corte un pedazo suficiente de cinta masilla para realizar el relleno.

Envuelva cada uno de los empalmes cables como se muestra en la gráfica.

Inicie el aislamiento de los cables de izquierda a derecha.


Aísle estirando la cinta sin dejar espacios sin cubrir encima de la masilla

Una vez terminado de izquierda a derecha, regrese y cubra nuevamente en dirección contraria, corte la cinta una vez que termine el proceso.



Finalmente, cubra con cinta de aislar convencional.

Se recomienda dejar una cama de grava de por lo menos 30cm debajo del luminario para que sirva como dren y no quede sumergido en agua.

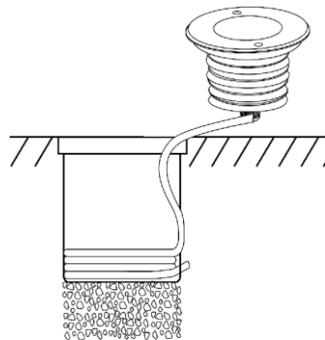

NOTAS:

No use esta luminaria abajo del agua o en lugares donde quede sumergida en ella.

No conecte la luminaria a un voltaje diferente de 100-240 V ca, porque sufrirá daños irreparables y pérdida de garantía.

Conecte siempre el cable de puesta a tierra.

Use el cable eléctrico adecuado para realizar las extensiones y cinta eléctrica vulcanizada.

No afloje los tornillos Allen de la luminaria, puede romper el sello de agua.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730.

Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Quando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds