



LUMINARIO DE LED TIPO RUB CUBEMODELOS  
ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB, ILURBK12WWWB, ILURBK12WNWB  
MARCA ILMILEDS MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES.

**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**(DEPENDIENDO MODELO).**

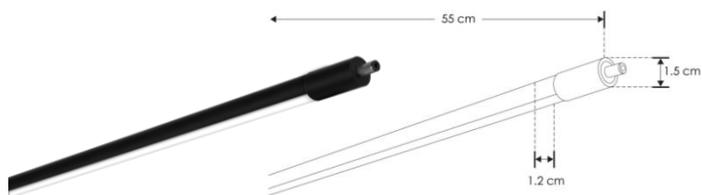


ILURBKLO6WWWB, ILURBKLO6WNWB

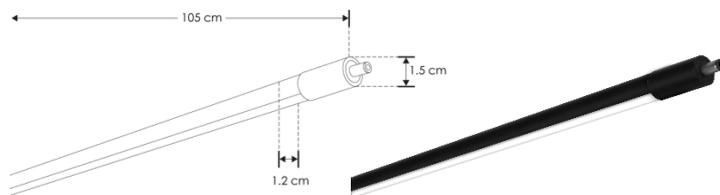

ILURBK12WWWB, ILURBK12WNWB

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO  
(Características dependiendo modelo).**

**Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado):**

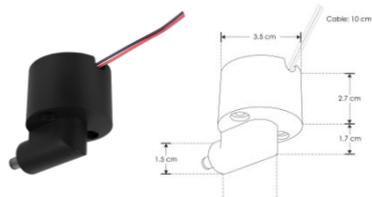

**RBKCONBOX** ❌

Caja de conexión, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 10cm



**RBKBASSUJ** ❌

Base de sujeción, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



**RBKSUSP** ✅

Base de sujeción suspendida con 110 cm de cable de acero, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK




**RBKSUJ** ❌

Sujetador para cable




**RBKCONMH90V** ❌

Conector macho - hembra, 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical

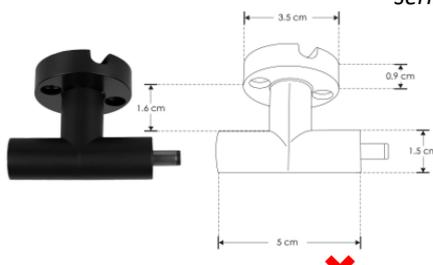


**RBKCONMH180H** ❌

Conector macho - hembra 180° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

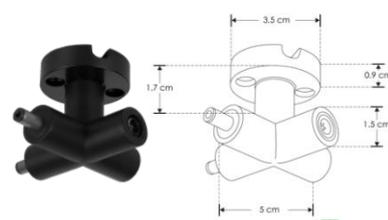

**RBKCONMMHXX** ✅

Conector con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

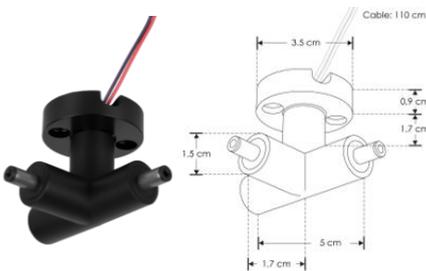

**RBKCONHMMTHCAB** ✅

Conector con una entrada hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal, incluye par de cables de 110 cm



**RBKCONHHMTH** ✅

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal




**RBKCONHHMTH1** ✅

Conector con dos entradas hembra y una salida macho de pared y techo, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos conexión horizontal

Solo los modelos de accesorios marcados con el icono ✅ son compatibles con las barras de sujeción suspendida RBKBAR50CM y RBKBAR100CM

Los modelos marcados con el icono ❌ no son compatibles con las barras de sujeción y solo pueden usarse sobrepuestos en pared o techo.

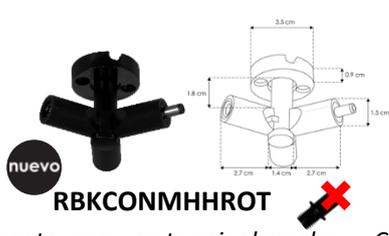


**RBKCONMMHHROT**

Conector con una terminal macho y dos terminales hembra de pared rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



**RBKCONMMHHROT**

Conector con dos terminales macho y una terminal hembra de pared rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

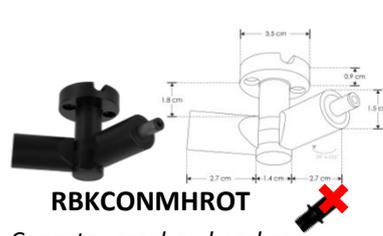


**RBKCONMMHROT**

Conector macho - hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



**RBKCONMMHROTV**

Conector macho - hembra de pared rotatorio 70-220°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical




**RBKCONMH90CABV**

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 110 cm



**RBKCONMH90V**

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho



**RBKCONMH90CABV**

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra y par de cables internos de 110 cm, conexión vertical



**RBKCONMH90V**

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra, conexión vertical



**RBKCONMH90HLCAB**

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo, incluye par de cables de 110 cm



**RBKCONMH90HL**

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo



**RBKCONMH90HRCAB**

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho, incluye par de cables de 110 cm



**RBKCONMH90HR**

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho

Solo los modelos de accesorios marcados con el icono son compatibles con las barras de sujeción suspendida RBKBAR50CM y RBKBAR100CM

Los modelos marcados con el icono no son compatibles con las barras de sujeción y solo pueden usarse sobrepuestos en pared o techo.




**RBKBRCONEX2M**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



**RBKBRCONIN2MH**

Barra de conexión y sujeción intermedia, con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

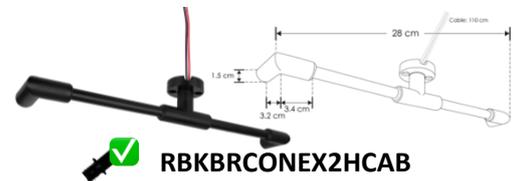

**RBKBRCONEX2HCAB**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm




**RBKBRCONEX3M**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



**RBKBRCONIN3MH**

Barra de conexión y sujeción intermedia, con tres entradas hembra y tres salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

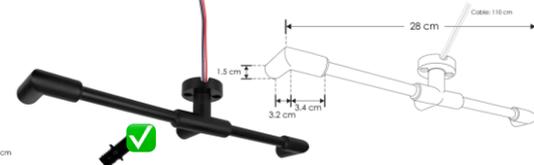

**RBKBRCONEX3HCAB**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos, incluye par de cables de 110 cm




**RBKCOP180FLEX**

Cople flexible macho – hembra, policarbonato y silicón acabado negro, para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBAR50CM**

**RBKBAR100CM**

Barra de sujeción de 50 o 100 cm para modelos de la serie RBK

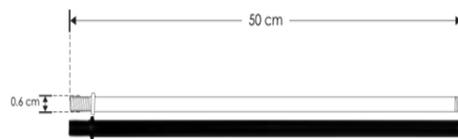

Solo los modelos de accesorios marcados con el icono  son compatibles con las barras de sujeción suspendida RBKBAR50CM y RBKBAR100CM




Los modelos marcados con el icono  no son compatibles con las barras de sujeción y solo pueden usarse sobrepuestos en pared o techo.

### Especificaciones:


- Material de construcción: Aluminio acabado negro.
- Temperatura de color correlacionada: 3 000 K (Blanco cálido) / 4 100 K (Blanco neutro). CRI90
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Voltaje de alimentación: 24 V 
- Ángulo de apertura: 100 °

Modelo	Potencia	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de Color Correlacionada
ILURBKLO6WWWB	6 W (0.25 A)	480	3 000 K (Blanco cálido)
ILURBKLO6WNWB	6 W (0.25 A)	510	4 100 K (Blanco neutro)
ILURBKLO12WWWB	12 W (0.50 A)	960	3 000 K (Blanco cálido)
ILURBKLO12WNWB	12 W (0.50 A)	1 020	4 100 K (Blanco neutro)



**Instalación:** Seleccione los accesorios necesarios dependiendo de la figura que desea construir:

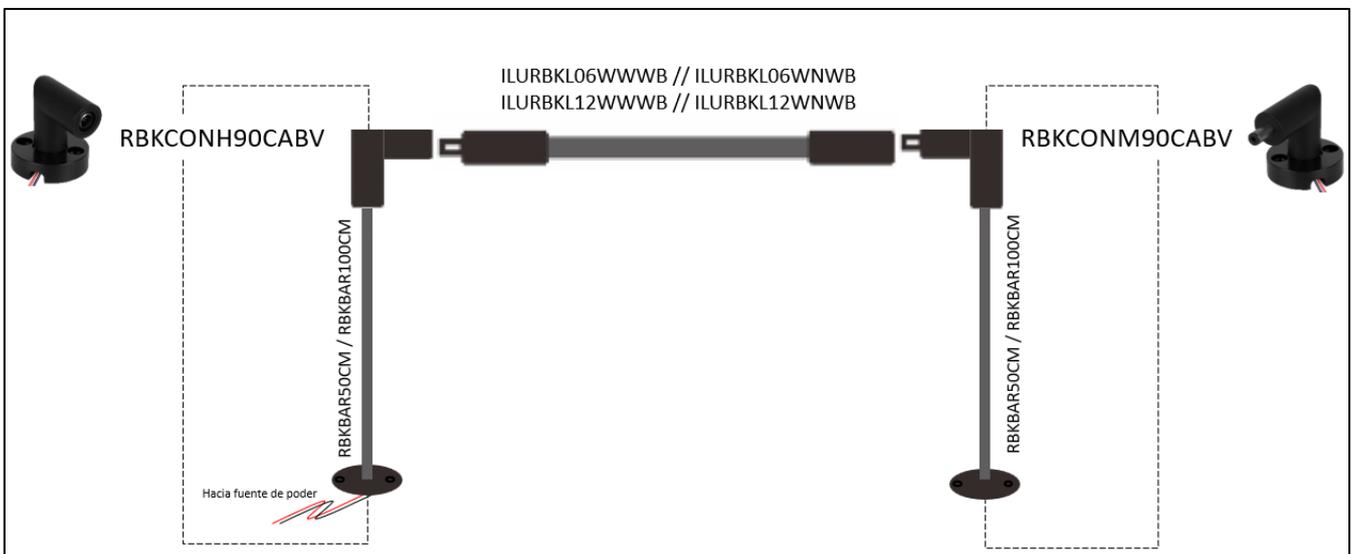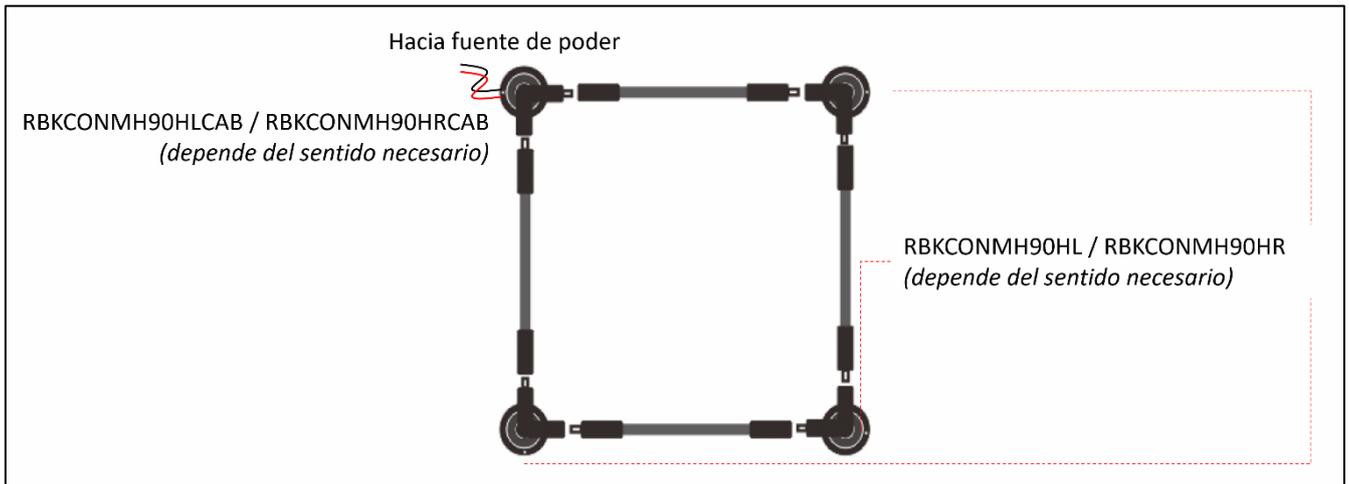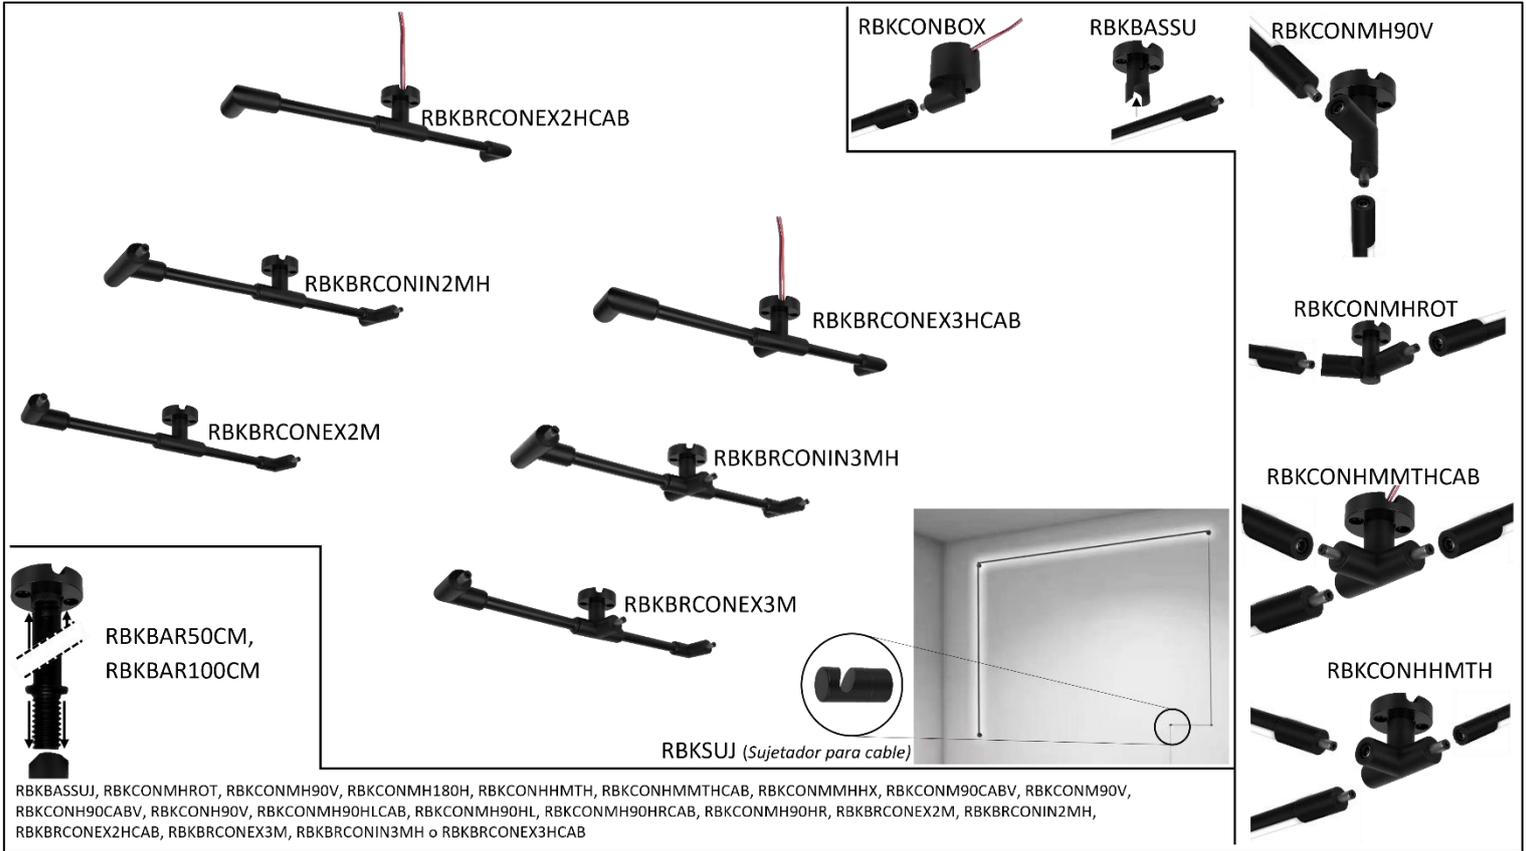

**Conexión de fuente de poder hacia accesorio macho:**

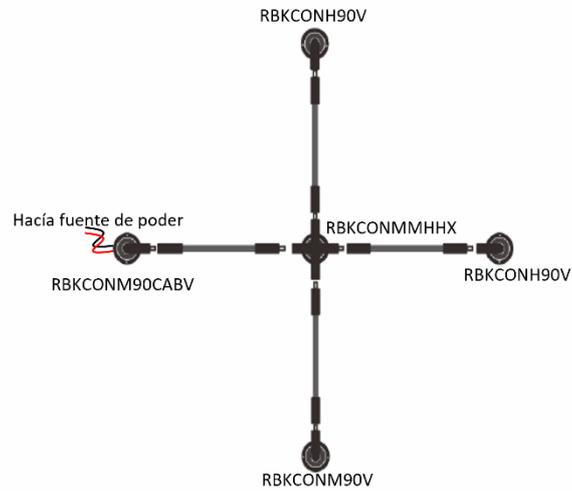

**Conexión de fuente de poder hacia accesorio hembra:**

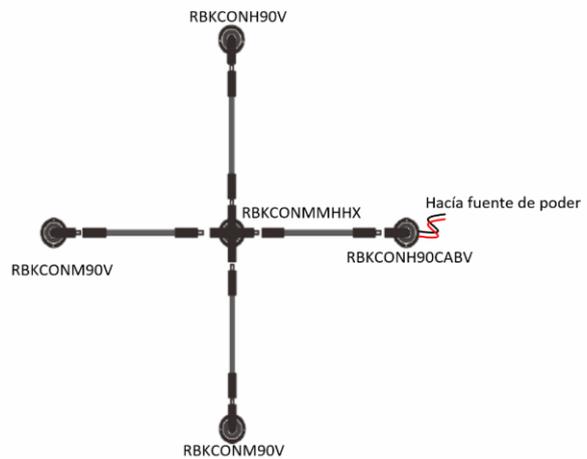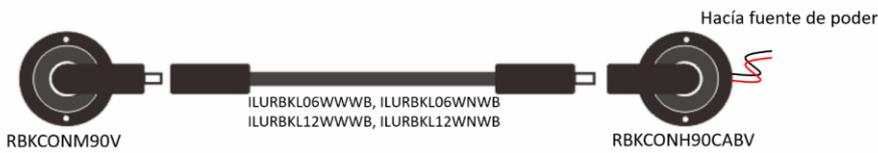

Fuentes de poder recomendadas (No incluidas): CP60W, CP100W, CP150W, CP200W, CP24100WHPFMV, CP24150WHPFMV, CP24200WHPFMV, CP240W, CP360WE, CPA241.5E, FP100W24EXT, FP200W24EXT,

ILUDA5EN160W24, ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN160W2467, ILUDA5EN11002467, ILUDA5EN12002467 (Consulte el manual de operación y las especificaciones de la fuente de poder).

### Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o sean reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse que ellos no empleen este aparato como un juguete.

**No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.**

#### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México  
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.  
Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

---