
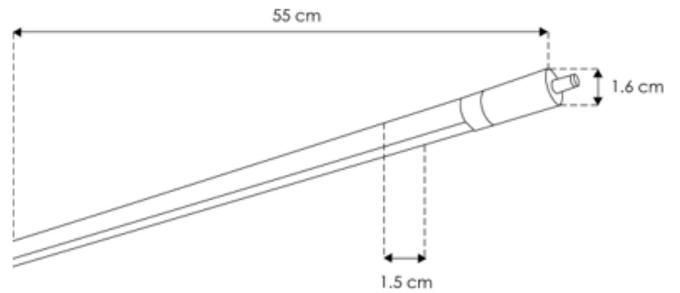


LUMINARIO DE LED TIPO RUB CUBE MODELO ILURBKLT05WNWB Y LUMINARIOS DE LED ADICIONALES MODELOS RBKLTFL00D10WNWB, RBKLTRECP12WNWB, RBKLTSPOT10WNWB, RBKLTRECPD12WNWB MARCA ILUMILEDS MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES.

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
(DEPENDIENDO MODELO).

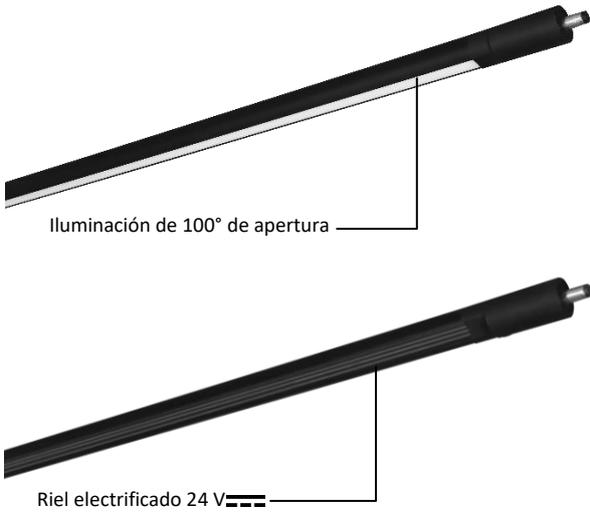


ILURBKLT05WNWB


Luminario lineal con riel electrificado

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO
(Características dependiendo modelo).


Luminarios adicionales compatibles (no incluidos, se venden por separado):

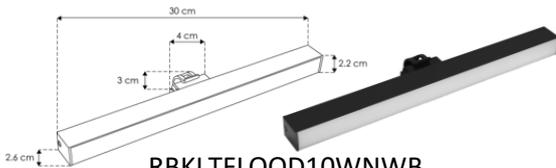


RBKLTFL00D10WNWB

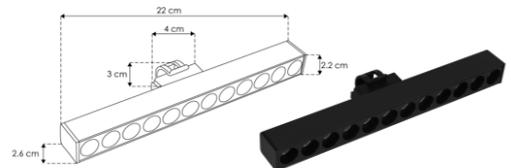

RBKLTRECP12WNWB



RBKLTSPOT10WNWB

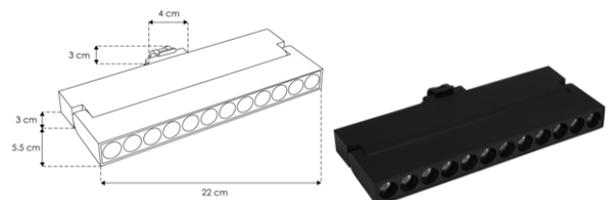

RBKLTRECPD12WNWB




Especificaciones:

- Material de construcción: Aluminio acabado negro.
- Temperatura de color correlacionada: 4 100 K (Blanco neutro).
- CRI: 90
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Voltaje de alimentación: 24 V **===**


Modelo	Potencia	Flujo luminoso	Ángulo de apertura
ILURBKLT05WNWB	5 W (0.21 A)	425 lm	100°
RBKLTFLD010WNWB	10 W (0.42 A)	850 lm	120°
RBKLTRECP12WNWB	12 W (0.50 A)	1 020 lm	24°
RBKLTSPOT10WNWB	10 W (0.42 A)	850 lm	24°
RBKLTRECPD12WNWB	12 W (0.50 A)	1 020 lm	24°

Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado):

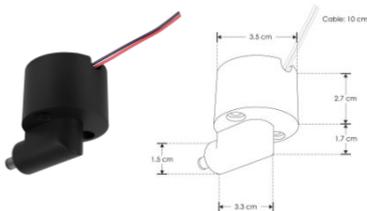


RBKCONBOX ❌

Caja de conexión, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 10cm




RBKLTBASM CAB ❌

Base de sujeción de sobreponer, para luminarios de la serie ILURBKLT, incluye conector macho de 90° con par de cables internos de 10 cm



RBKLTBASH CAB ❌

Base de sujeción de sobreponer, para luminarios de la serie ILURBKLT, incluye conector hembra de 90° con par de cables internos de 10 cm




RBKSUJ ❌

Sujetador para cable




RBKCONMH90V ❌

Conector macho - hembra, 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical

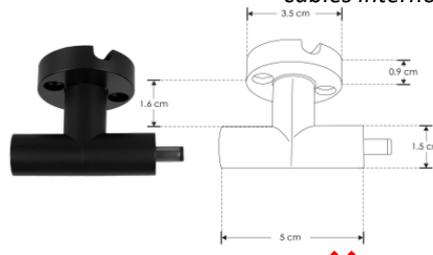


RBKCONMH180H ❌

Conector macho - hembra 180° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

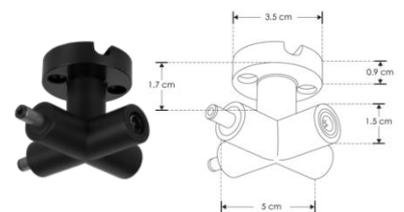

RBKCONMMH180H ✅

Conector con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

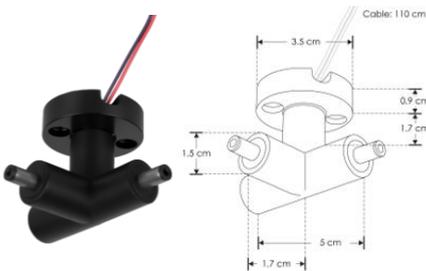

RBKCONHMMTH CAB ✅

Conector con una entrada hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal, incluye par de cables de 110 cm



RBKCONHMMTH ✅

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



nuevo RBKCONHMMTH1 ✅

Conector con dos entradas hembra y una salida macho de pared y techo, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos conexión horizontal


Solo los modelos de accesorios marcados con el ícono son compatibles con las barras de sujeción suspendida RBKBAR50CM y RBKBAR100CM

Los modelos marcados con el ícono no son compatibles con las barras de sujeción y solo pueden usarse sobrepuestos en pared o techo.




RBKCONMHHROT

Conector con una terminal macho y dos terminales hembra de pared rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

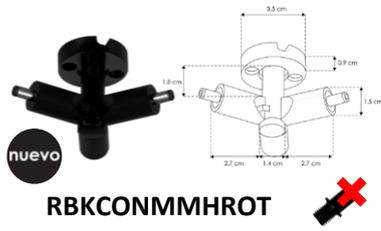

RBKCONMMHROT

Conector con dos terminales macho y una terminal hembra de pared rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

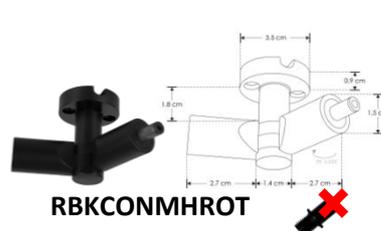


RBKCONMHROT

Conector macho - hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONMHROTV

Conector macho - hembra de pared rotatorio 70-220°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical




RBKCONM90CABV

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 110 cm



RBKCONM90V

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho




RBKCONH90CABV

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra y par de cables internos de 110 cm, conexión vertical




RBKCONH90V

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra, conexión vertical

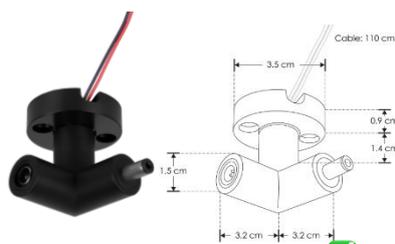


RBKCONMH90HLCAB

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo, incluye par de cables de 110 cm

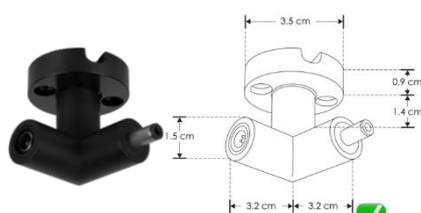

RBKCONMH90HL

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo

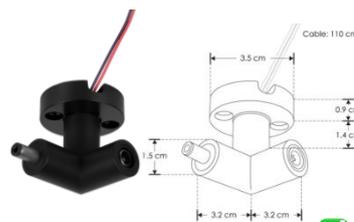

RBKCONMH90HRCAB

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho, incluye par de cables de 110 cm



RBKCONMH90HR

Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho

Solo los modelos de accesorios marcados con el ícono  son compatibles con las barras de sujeción suspendida RBKBAR50CM y RBKBAR100CM

Los modelos marcados con el ícono  no son compatibles con las barras de sujeción y solo pueden usarse sobrepuestos en pared o techo.




RBKBRCONEX2M

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONIN2MH

Barra de conexión y sujeción intermedia, con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

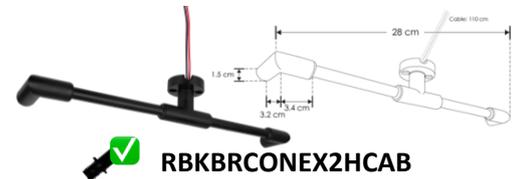

RBKBRCONEX2HCAB

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm




RBKBRCONEX3M

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKBRCONIN3MH

Barra de conexión y sujeción intermedia, con tres entradas hembra y tres salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

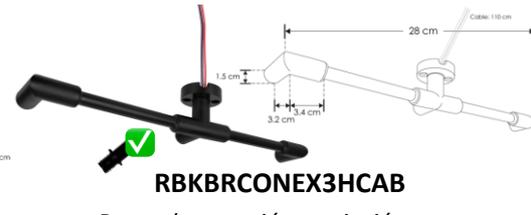

RBKBRCONEX3HCAB

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos, incluye par de cables de 110 cm




RBKCOP180FLEX

Cople flexible macho – hembra, policarbonato y silicón acabado negro, para luminarios de la serie ILURBK

RBKBAR50CM

RBKBAR100CM



Barra de sujeción de 50 o 100 cm para modelos de la serie RBK

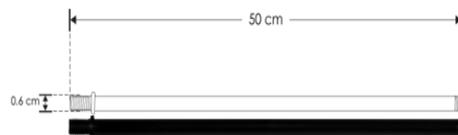

Solo los modelos de accesorios marcados con el ícono  son compatibles con las barras de sujeción suspendida RBKBAR50CM y RBKBAR100CM

Los modelos marcados con el ícono  no son compatibles con las barras de sujeción y solo pueden usarse sobrepuestos en pared o techo.

Para crear una formación con luminarios lineales y luminarios individuales, sobrepuesta en techo:

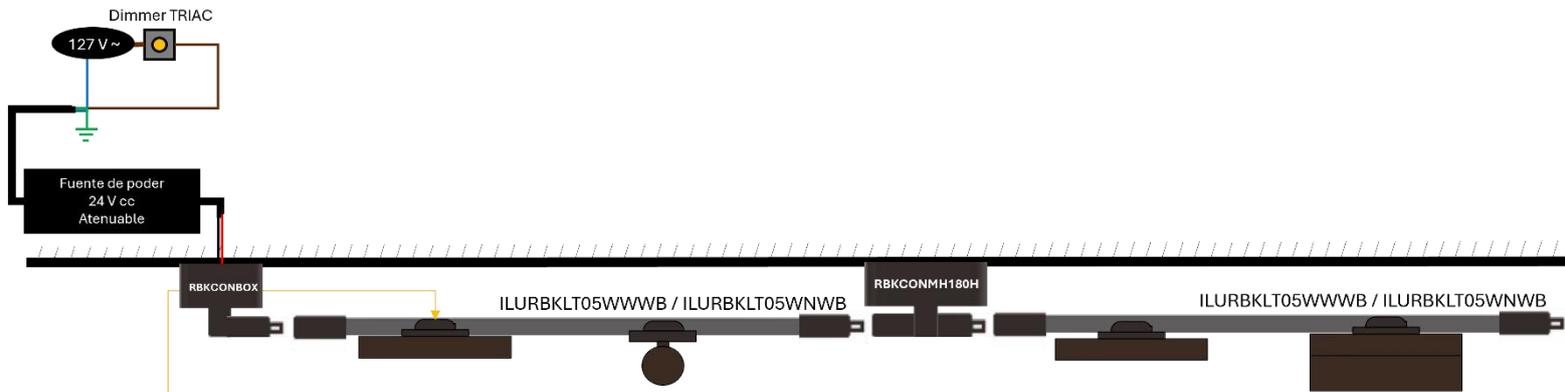

Inserte el luminario lineal dentro de la abrazadera del luminario individual, cierre la abrazadera



Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o sean reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse que ellos no empleen este aparato como un juguete.

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso. Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: