



- ILUSKYLINE5MWWBD** [ Acabado blanco (Blanco cálido) ]
- ILUSKYLINE5MNWBD** [ Acabado blanco (Blanco neutro) ]
- ILUSKYLINE5MWBD** [ Acabado blanco (Blanco) ]
- ILUSKYLINE5MWWD** [ Acabado negro (Blanco cálido) ]
- ILUSKYLINE5MNWD** [ Acabado negro (Blanco neutro) ]
- ILUSKYLINE5MWD** [ Acabado negro (Blanco) ]

<b>Material</b>	Soportes de aluminio acabado blanco / negro Banda de acero de 5 m y mica difusa
<b>Lámpara</b>	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	24 V cc
<b>Potencia</b>	72W / 14.4W por metro
<b>Características</b>	Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2216 de 210 LEDs por metro, mica difusa y kit de soportes para fijación.


**NOTA:** Esta luminaria utiliza fuente de poder CP100W, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo ILUDA5EN1100W24  
\*Se venden por separado.  
Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**



ILUSKYLINE5MWWBD / ILUSKYLINE5MWWWD	LDPB2216WW242105	3 000 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNWBD / ILUSKYLINE5MNWWD	LDPB2216Z242105R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWBD / ILUSKYLINE5MWD	LDPB2216W242105R	6 500 K Blanco

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

<b>72 W</b>	<b>14.4 W</b> x metro	<b>24 V cc</b>	<b>IP 20</b>		<b>120°</b>
<b>FL 7 350</b> lúmenes Blanco cálido	<b>FL 8 400</b> lúmenes Blanco neutro	<b>FL 9 450</b> lúmenes Blanco	<b>CRI 90</b>	<b>2-3 step MACADAM</b>	<b>NOM</b>

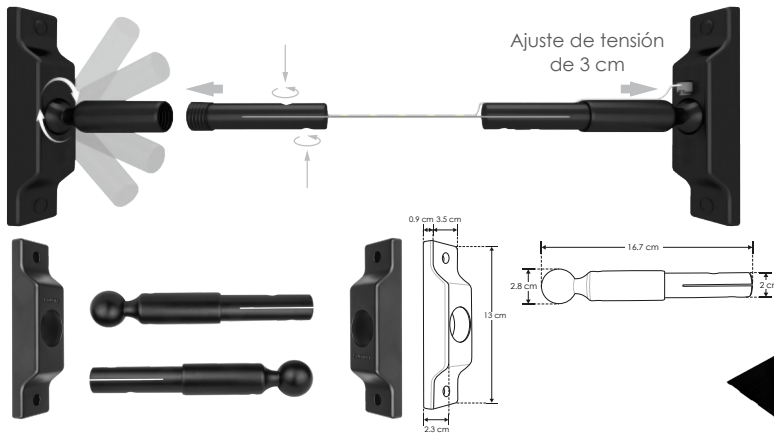


Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm




**ILUKITSUJSKYLINE**  
Accesorio para refacción

**MICDIFDXA19**  
5 m de mica difusa ( 2 tramos de 2 m y un tramo de 1 m)

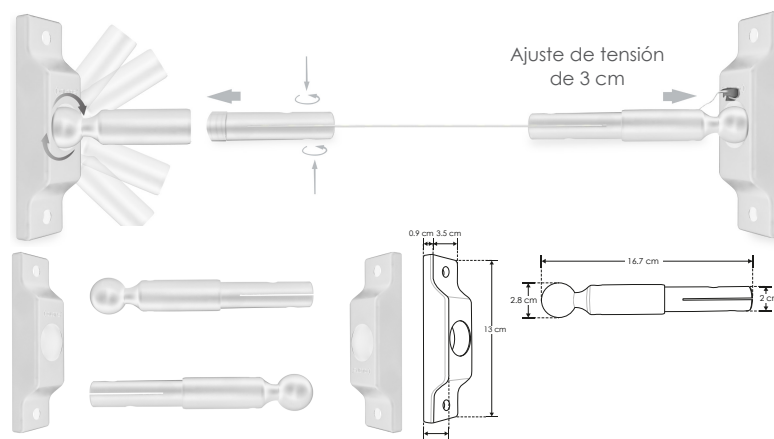

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm

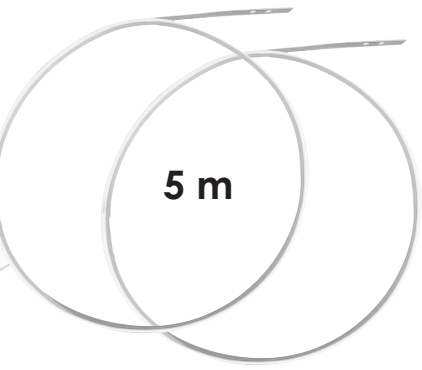

**ILUKITSUJSKYLINB**  
Accesorio para refacción

**MICDIFDXA19**  
5 m de mica difusa ( 2 tramos de 2 m y un tramo de 1 m)



LDPB2216WW242105 / LDPB2216Z242105R / LDPB2216W242105R (dependiendo del modelo)