
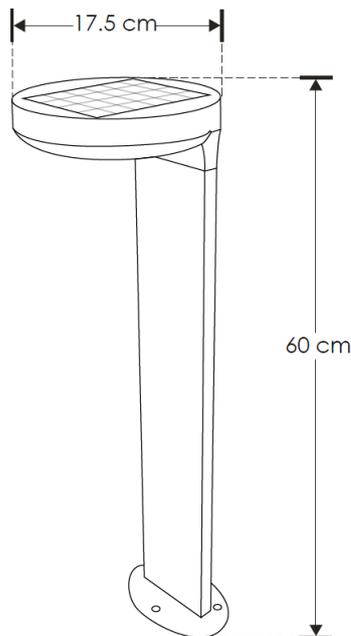


**LUMINARIO DE LED SOLAR MODELO ILUSOLB300006DG**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES**  
**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

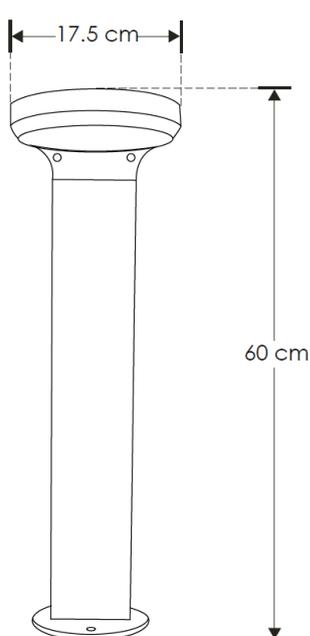

Luminario solar con sensor de oscuridad. Este producto es usado como elemento de iluminación para pasillos, jardines. Es de sobrepone en piso, para uso exterior.

**a) Estructura y especificaciones**

- Material de construcción: Aluminio.
- Potencia: 6 W
- Panel Solar: Policristalino de 5 V  $\text{---}$ , 6 W
- Batería de litio de 3.7 V  $\text{---}$  / 4 400 mAh (reemplazable).  
*La batería recargable tiene un tiempo de vida dependiendo de las condiciones ambientales y uso.*
- Tiempo de trabajo (encendido): 8 horas continuas.
- Temperatura de Color Correlacionada: 3 000 K (Blanco cálido).
- Ángulo de apertura: 120°
- Flujo luminoso: 200 lm
- CRI 80

**b) Parámetros técnicos**

- Grado de protección: IP65 (Para uso en exteriores).

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.**

**c) Instalación**

- Verifique que el lugar donde se instalara tenga suficiente sol durante el día para garantizar la carga de la batería.
- Fije al suelo el luminario con los taquetes y tornillos incluidos, cuidando que quede firme.
- El modo de operación es el siguiente:
  - Cuando la batería tiene una carga de mas de 4 V  $\text{---}$  la salida de corriente es de 800 mA y una luminosidad de 200 lúmenes, cuando no detecta movimiento la luminosidad baja a 100 lm, una vez detectando movimiento sube la intensidad a su máximo durante 30 segundos y vuelve a intensidad de no movimiento.
  - Cuando la batería tiene una carga de 3.8 V  $\text{---}$  la salida de corriente es de 600 mA y una luminosidad de 150 lúmenes, cuando no detecta movimiento la luminosidad baja a 100 lúmenes, una vez detectando movimiento sube la intensidad a su máximo durante 30 segundos y vuelve a intensidad de no movimiento.


- Cuando la batería tiene una carga de 3.6 V  $\approx$  la salida de corriente es de 200 mA y una luminosidad de 100 lúmenes, cuando no detecta movimiento la luminosidad permanece en 100 lúmenes, una vez detectando movimiento seguirá en 100 lúmenes.

#### NOTAS:

- Instalar en lugar donde le dé directamente la luz solar.
- Cuando oscurece (menos de 30 lúx) el luminario automáticamente pasa a modo de encendido con brillo bajo.

#### Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde [iLumileds.com.mx](http://iLumileds.com.mx)
- No abra o intente reparar este producto.

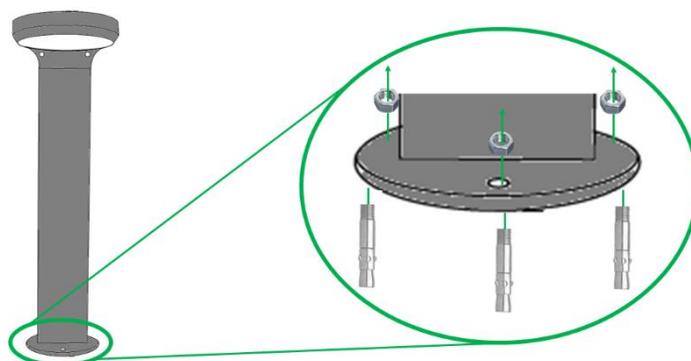

**No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía.**

#### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

**iLumileds**