

LUMINARIO DE LED DE MESA ILUMILEDS MODELO ILUYM1511B, ILUYM1511W

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Luminario de mesa con 3 intensidades de control de luz, atenuador (dimmer) táctil (touch) y salida USB para cargar celulares.

a) Estructura y especificaciones

- Material de construcción: Plástico tipo ABS / silicón.
ILUYM1511B: acabado negro
ILUYM1511W: acabado blanco
- Dimensiones: 35 cm * 45 cm * 11 cm
- Accesorios: Adaptador de corriente.

b) Parámetros técnicos

- Características de operación del adaptador:
Alimentación: 100-240 V ca 50/60 Hz (0.03-0.01 A).
Salida 12 V cc, 1 A
- Características del luminario: 12 V cc (1 A máximo)
- Voltaje de operación de salida USB: 5 V cc
- Grado de protección: IP20
- Angulo de apertura: 120°
- Angulo de ajuste de la lámpara: 360° (brazo ergonómico)
- Temperatura de Color Correlacionada: 3 000 K (Blanco Cálido).
- Flujo luminoso: 350 lm
- Potencia: 3.5 W
- CRI 80

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO

c) Operación

Conecte el adaptador de ca a la lámpara, Toque el botón de encendido para prender el luminario.



iLumileds

Configuración de atenuación


El dimmer es touch, tocando el botón de encendido se controlan los niveles de atenuación la configuración es la siguiente.

1º Toque – Nivel bajo de atenuación

2º Toque – Nivel medio de atenuación.

3º Toque – Nivel alto de atenuación

4º Toque – Se apaga la lampara

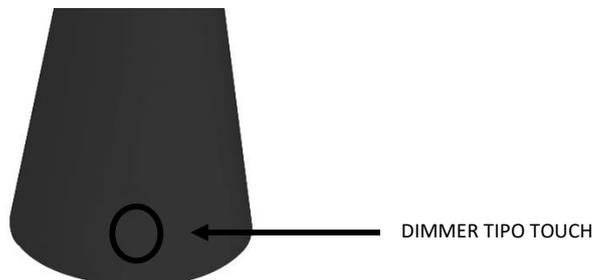

Limpieza y cuidados

Limpie el luminario únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que el luminario NO este prendido.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDs ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120. Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds