



LINEA PROFESIONAL

LA6622162224240R

[Blanco cálido
2 200 K]

LA6622162724240R

[Blanco cálido
2 700 K]

LA662216WW24240R

[Blanco cálido
3 000 K]

LA662216Z24240R


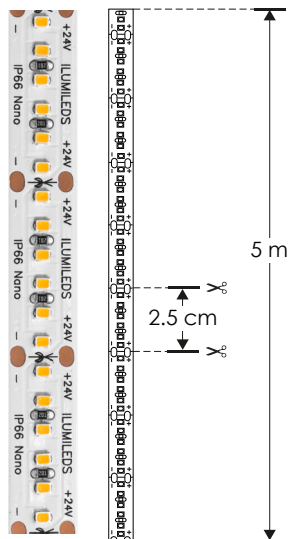

[Blanco neutro
4 100 K]

LA662216W24240R

[Blanco
6 500 K]

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

19.2
W
x metro

2 200 K

Blanco cálido

IP
6624
V cc

2 700 K

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

4 100 K

Blanco neutro

6 500 K

Blanco

FL
7-9lúmenes
x LEDCRI
902-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

NOM

