

TIRA DE LED NONWIRE™

LÍNEA PROFESIONAL



ACTLPBCOBWW320R




[ Blanco cálido  
2 700 K ]



NOTA: Tira NONWIRE™. LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. Rollo de 25 m.

La tira de LED de 25 m incluye un conector, una terminación de silicón y 25 grapas de fijación con tornillos.

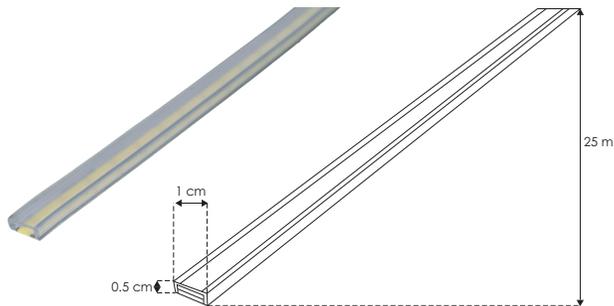

Manguera convencional wire



TIRA NONWIRE™ PISTA DE COBRE DE 5 CAPAS

<b>Material</b>	Encapsulado TPU
<b>Descripción</b>	Tira de 320 LEDs por metro, tipo COB, pista blanca de 5 capas sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, cortes cada 25 cm arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 25 cm. Este arreglo permite que en caso de que un LED falle, los restantes permanezcan encendidos. Pueden conectarse hasta 25 m con un solo conector. Compatible con atenuadores de TRIAC de 127 V ~. El arreglo "NONWIRE" permite que si algunos LEDs se dañan no se apague el tramo de 25 cm completo. Rollo de 25 m
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	127 V ca
<b>Potencia</b>	11 W / metro
<b>CRI</b>	80
<b>PCB</b>	2 oz
<b>Flujo Luminoso</b>	640 lm / metro



IP 65

2-3 step MACADAM



2 700 K  
Blanco cálido

11 W  
x metro

FL 2  
lúmenes  
x LED

CRI 80

IES  
Archivo Fotométrico

