

SOBREPONER / PARED



ILUBULKPC8W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 8 W]

ILUBULKPC8

[Acabado blanco
(Blanco) 8 W]

nuevo

ILUBULKPC15W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 15 W]

ILUBULKPC15

[Acabado blanco
(Blanco) 15 W]

nuevo


ILUBULKPC20W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 20 W]

ILUBULKPC20

[Acabado blanco
(Blanco) 20 W]

nuevo

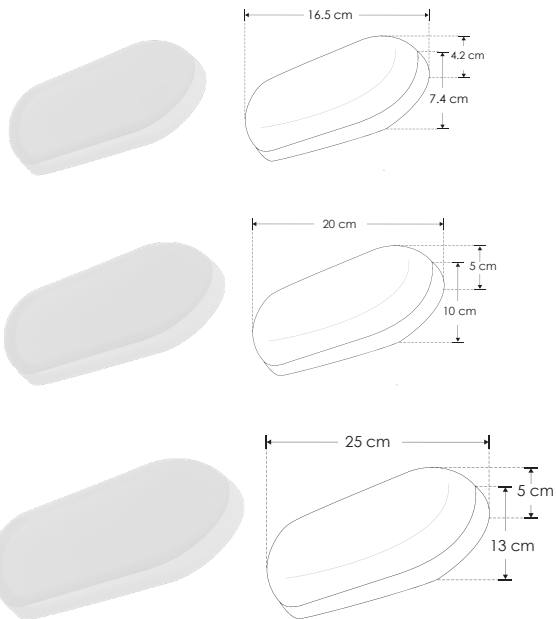

Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 180° (Efecto simétrico, salida de luz directa)

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 8 W / 15 W / 20 W



NOM

IP 65



85-265



180°



PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA