

EMPOTRAR / SOBREPONER





ILUK605ABA

[Cubierta negra
(Blanco cálido)]

ILUK605ASNWA

[Cubierta aluminio
(Blanco neutro)]

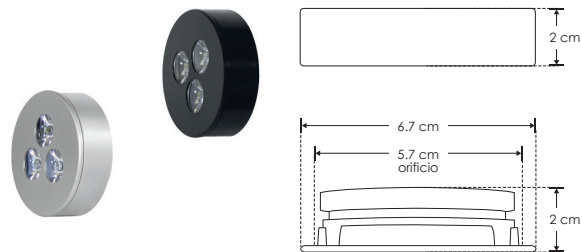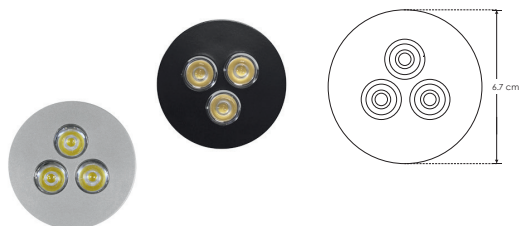

Material	Aluminio / Cubierta de plástico
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	3 - 12 V cc 350 mA (No incluye driver)
Potencia	3 W

NOTA: Driver se vende por separado



HYLED350MA03SN

Aterrizado

NOM

CRI
80

3-4
step
MACADAM

IP
20



3
W

3 000 K
Blanco cálido

FL
200
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
220
lúmenes
Blanco neutro

3-12
V cc

orificio
5.7 cm

