

EMPOTRAR

LÍNEA PROFESIONAL




nuevo

ILUMODPC7WCCT

[ Acabado blanco ]

[ TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 000 K  
(Seleccionable mediante interruptor interno) ]

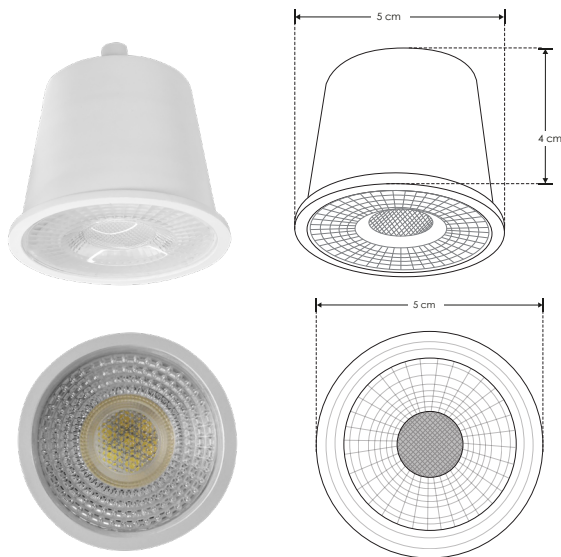

<b>Material</b>	Policarbonato acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Módulo de LED de 7 W IP54
<b>Ángulo de apertura</b>	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	110-265 V ca
<b>Potencia</b>	7 W

**Nota:** Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

RECOMENDADO  
ÁREAS HÚMEDAS Y  
LUGARES DE COSTA

**NOM**

IP  
54



3 000 K  
Blanco cálido

FL  
490  
lúmenes  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

FL  
525  
lúmenes  
Blanco neutro

6 000 K  
Blanco

FL  
560  
lúmenes  
Blanco

7  
W

CRI  
90

PC  
POLICARBONATO

3-4  
step  
MACADAM