

EMPOTRAR

LÍNEA PROFESIONAL



ILUMODPC8WWW


[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

ILUMODPC8WNW

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]

ILUMODPC8WW

[ Acabado blanco  
(Blanco) ]

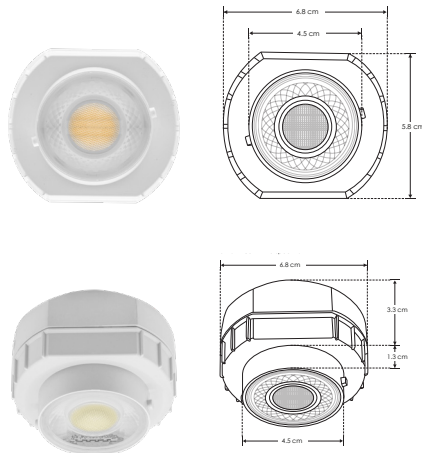

<b>Material</b>	Policarbonato acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Módulo de LED de 8 W IP54
<b>Ángulo de apertura</b>	60° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	85-265 V ca
<b>Potencia</b>	8 W

**accesorios:** Compatible con los difusores de bajo UGR modelos ILUPCBAFLE8WWR, ILUPCBAFLE8WWC, ILUPCBAFLER8WWR, ILUPCBAFLER8WWC, ILUPCSOBRED8WW, ILUPCSOBRED8WB (No incluidos). Por su alto desempeño lumínico recomendado para dobles alturas.

**NOM**

IP  
54

85-265

3 000 K  
Blanco cálido

FL  
640  
lúmenes  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

FL  
680  
lúmenes  
Blanco neutro

6 500 K  
Blanco

FL  
720  
lúmenes  
Blanco

8  
W

60°



CRI  
90

3-4  
step  
MACADAM