

REDONDAS TIPO NEON INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL



ILUNEON360WW15W

[Blanco cálido
3 000 K]

ILUNEON360NW15W

[Blanco neutro
4 100 K]





NOTA: LED con tono de color controlado.

Para atenuar esta tira se recomiendan las fuentes de poder ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24 o ILUDA5EN1350W24, no incluidas, consulte manual de operación de la fuente de poder).

Accesorios se venden por separado (ILUGRAPANEON360, ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360). Para que la tira sea IP65, se requiere usar las terminaciones ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360 no incluidas.

La alimentación eléctrica es por un solo extremo.

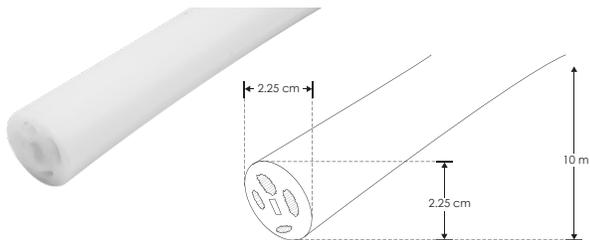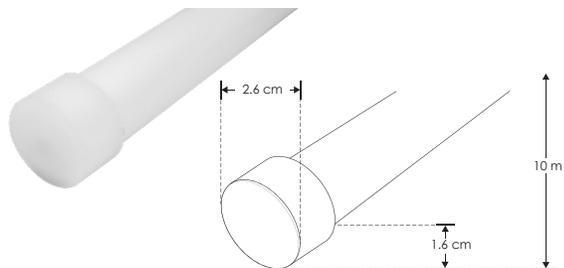

Material	Pista de cobre encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
CRI	80

NOM

IP
65

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

15
W
x metro

FL
840
lúmenes x m
Blanco cálido

FL
990
lúmenes x m
Blanco neutro

24
V cc

CRI
80

IES
Archivo
Fotométrico


atenuable