

SOBREPONER / PARED



**ILUPC4440SSBE**


[ Acabado negro  
10.5 cm (Blanco cálido) ]

**ILUPC4440SBE**

[ Acabado negro  
13.5 cm (Blanco cálido) ]

**ILUPC4440BE**

[ Acabado negro  
16.5 cm (Blanco cálido) ]

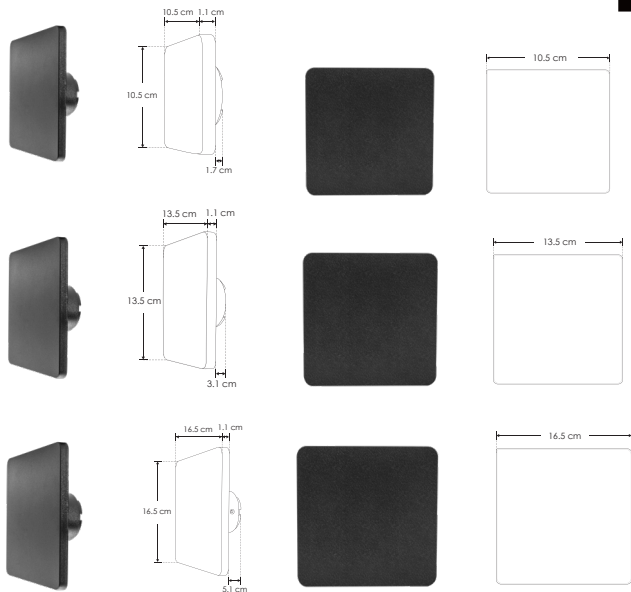

<b>Material</b>	Policarbonato acabado negro
<b>Lámpara</b>	Luminario para pared
<b>Ángulo de apertura</b>	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	100 - 240 V ca
<b>Potencia</b>	3 W (10.5 cm) / 6 W (13.5 cm) / 12 W (16.5 cm)

RECOMENDADO  
ÁREAS HÚMEDAS Y  
LUGARES DE COSTA

**NOM**

IP  
65



3 000 K  
Blanco cálido

3  
W

FL  
150  
lúmenes  
Blanco cálido

6  
W

FL  
300  
lúmenes  
Blanco cálido

12  
W

FL  
600  
lúmenes  
Blanco cálido



CRI  
80

3-4  
step  
MACADAM

PC  
POLICARBONATO