

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



nuevos

ILURECPSD18WBWW

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]

ILURECPSD18WBNW



[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]

ILURECPSD18WWW

[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

ILURECPSD18WNW

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]

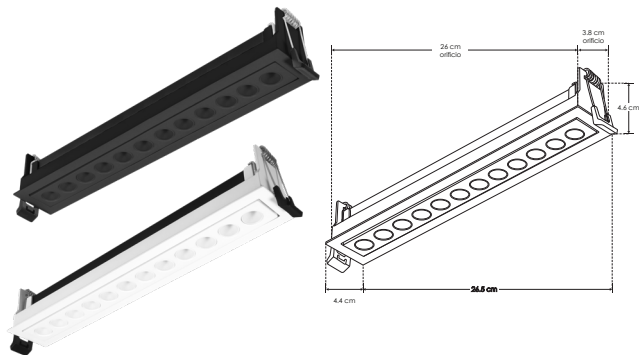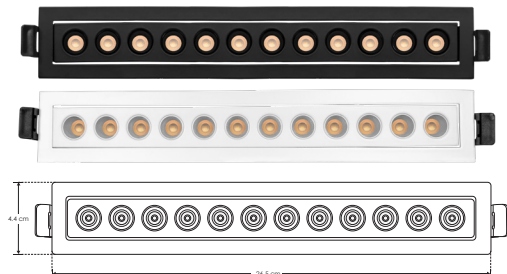

Material

Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara

Luminario dirigible de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

18 W

**Nota:** Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**

\* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP  
20

85-277

FL  
1 350  
lúmenes  
Blanco cálido

FL  
1 440  
lúmenes  
Blanco neutro

18  
W

36°

26x3.8 cm

orificio  
26x3.8 cm

CRI  
90

2-3  
step  
MACADAM

IES  
Archivo  
Fotométrico