

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL




ILUSCMAG7WCCT


[Acabado negro]
(Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco)



NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.

Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

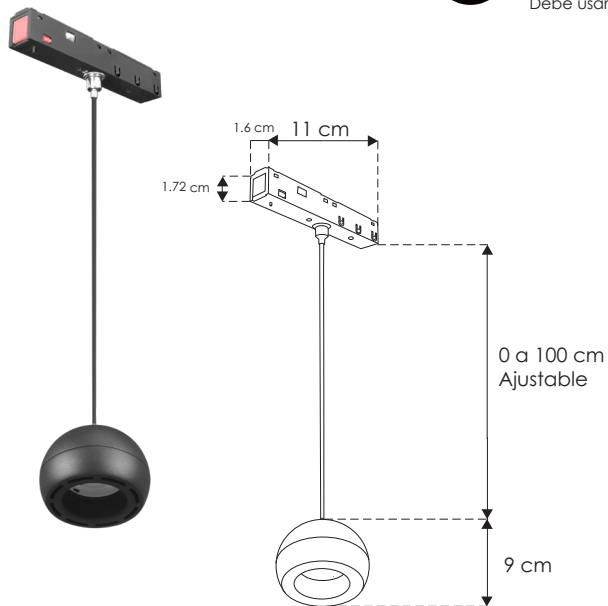

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación 
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM



2 700 K
Blanco cálido

FL
210
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
245
lúmenes
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

FL
280
lúmenes
Blanco cálido

7
W

48
V cc

CRI
90



atenuable