



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE10MWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



130 W	13 W x metro	24 V cc	IP 20	NOM
FL 8 400 lúmenes blanco cálido		 120°	CRI 80	2-3 step MACADAM



Material	Soportes de aluminio acabado negro Banda de acero de 10 m
Lámpara	Luminario lineal de 10 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	130 W / 13 W por metro

Características Incluye 10 m de cinta metálica, 10 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación




NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder CP200WHPFMV y CP200W, y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo ILUDA5EN1200W24. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de DRIVERS Y CONTROLES.



ILUSKYLINE10MWW	LDPB2835272410R	2 700 K Blanco cálido
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

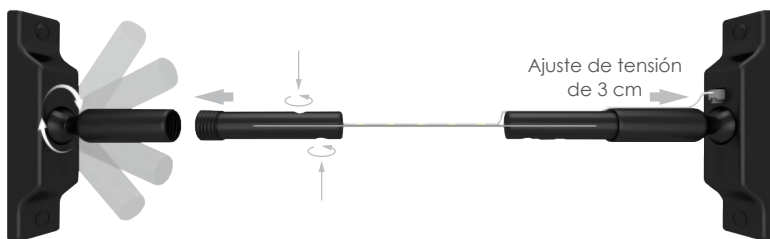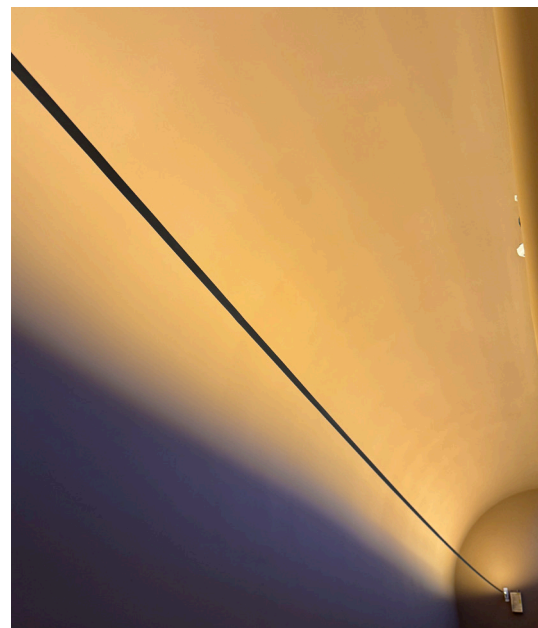

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

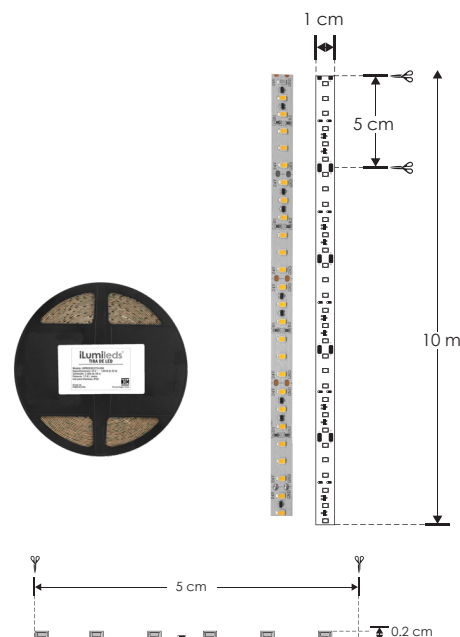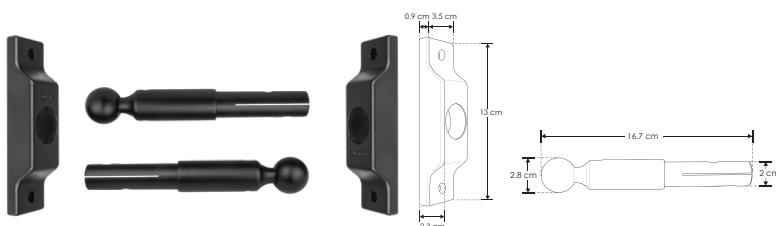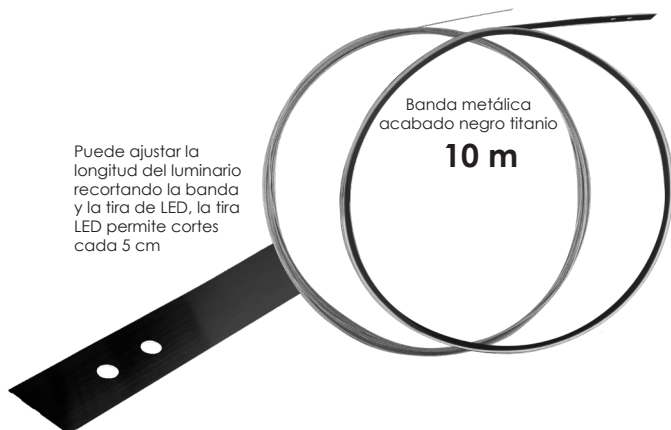

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

LDPB2835272410R