



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE20MWW

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE20MNV

[Acabado negro (Blanco neutro)]



Material

Soportes de aluminio acabado negro
Banda de acero de 20 m

Lámpara

Luminario lineal de 20 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

24 V cc

Potencia

200 W / 10 W por metro

Características

Incluye 20 m de cinta metálica, 20 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación



NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP360WE** sin ventilador y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1350W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de DRIVERS Y CONTROLES

200 W	10 W x metro	24 V cc	IP 20		
FL 14 400 lúmenes Blanco cálido	FL 16 800 lúmenes Blanco neutro	CRI 80	2-3 step MACADAM	NOM	





ILUSKYLINE20MWW	LDPB2835272420R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE20MNV	LDPB2835272420R	4 100 K Blanco neutro

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

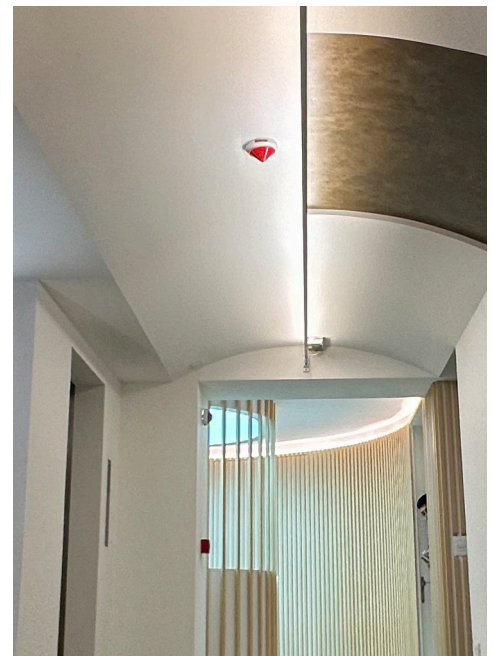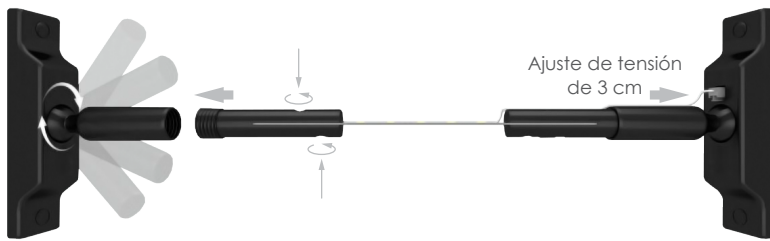

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

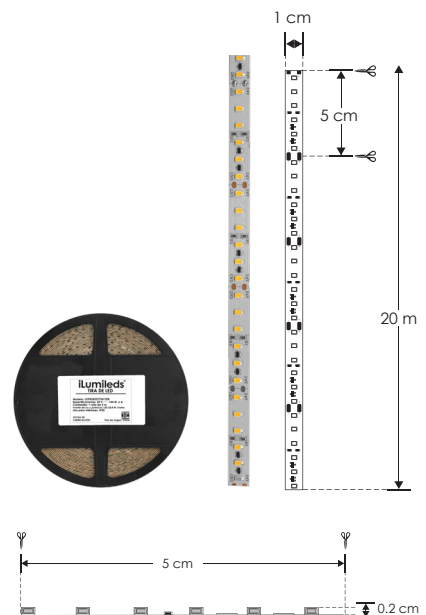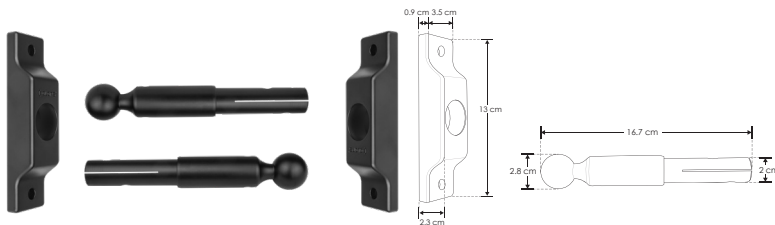

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

LDPB2835272420R / LDPB2835272420R (dependiendo del modelo)