



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE5MNW

[Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWWB

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNWB

[Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWB

[Acabado blanco (Blanco)]

Material

Soportes de aluminio acabado negro / blanco
Banda de acero de 5 m

Lámpara

Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

24 V cc

Potencia

144 W / 28.8 W por metro

Características

Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación


NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder CP200WHPFMV y CP200W. y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo ILUDA5EN1200W24. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de DRIVERS Y CONTROLES.

144 W	28.8 W x metro	24 V cc	IP 20		
FL 12 000 lúmenes Blanco cálido	FL 12 600 lúmenes Blanco neutro	FL 13 200 lúmenes Blanco	CRI 80	2-3 step MACADAM	NOM




ILUSKYLINE5MWWB	LDPB28352724120R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNW / ILUSKYLINE5MNWB	LDPB2835Z24120R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWB	LDPB2835W24120R	5 500 K Blanco


Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

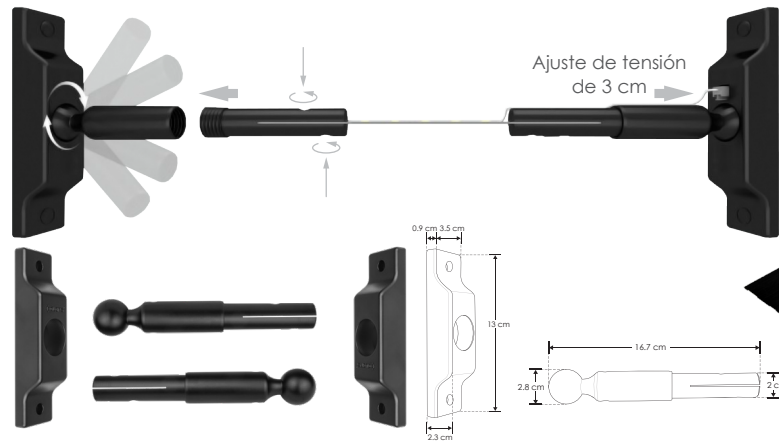

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

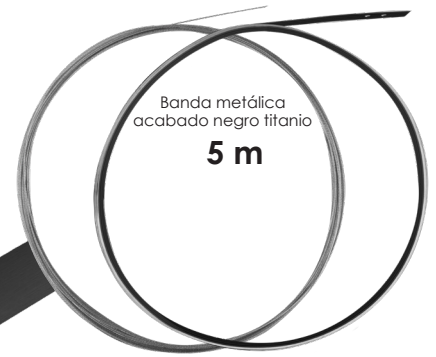


Banda metálica acabado negro titanio
5 m




ILUKITSUJSKYLINE


Accesorio para refacción

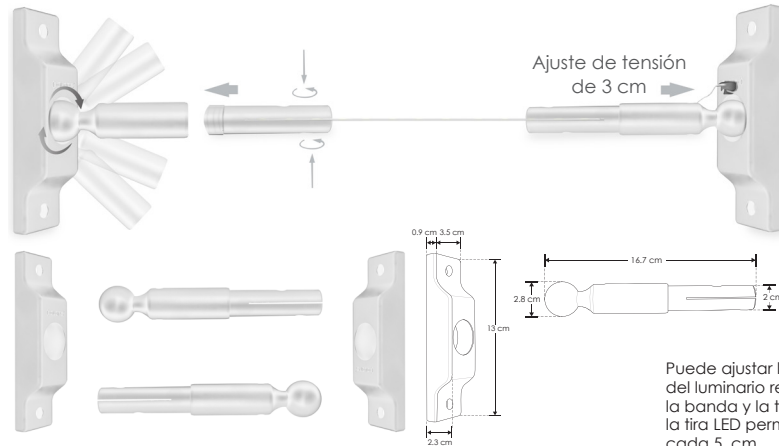

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

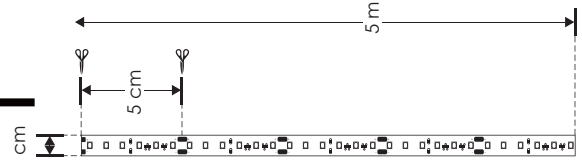

LDPB28352724120R / LDPB2835Z24120R /
LDPB2835W24120R (dependiendo del modelo)

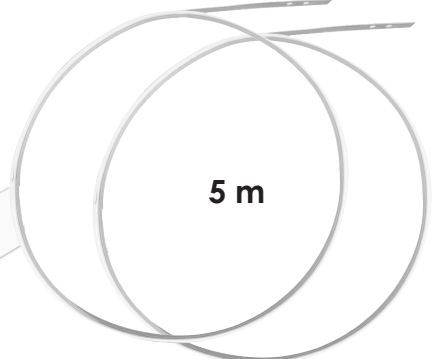

5 m

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción